



PRESSION

Manomètre mécanique boîtier ABS ou acier, raccord laiton.....	40
Manomètre mécanique à usage spécifique	44
Manomètre mécanique boîtier inox, raccord laiton.....	46
Manomètre mécanique tout inox.....	52
Manomètre mécanique tout inox à contact	57
Manomètre mécanique pour faible pression.....	58
Manomètre mécanique différentiel	60
Manomètre mécanique monté sur séparateur	61
Manomètre électronique	71
Pressostat mécanique	78
Pressostat électronique	79
Transmetteur de pression	82
Calibrateur de pression	94



116

Boîtier ABS sec

Pour fluide liquide et gazeux non corrosif - IP 43 (non remplissable)
Boîtier ABS - Voyant acrylique
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **11600-F**



gamme de pression en bar	Ø 40 RV 1/8" classe 2.5	Ø 50 RV 1/4" classe 2.5	Ø 63 RV 1/4" classe 1.6
	réf.	réf.	réf.
	€	€	€
-1/0 b		1162RV01D	1163RV01D
		8,14	10,58
-1/1.5 b			1163RV03D
			9,98
0/0.6 b			1163RV08D
			10,58
0/1 b		1162RV09D	1163RV09D
		8,14	10,58
0/1.6 b		1162RV10D	1163RV10D
		8,14	10,58
0/2.5 b	1161RV11D	1162RV11D	1163RV11D
	8,14	7,53	10,58
0/4 b			1163RV12DAI ⁽¹⁾
			10,96
			1163RV12DAI38 ⁽²⁾
			12,21
	1161RV12D	1162RV12D	1163RV12D
	7,53	7,98	9,66
	1161RV13D	1162RV13D	1163RV13D
	7,53	7,98	9,66
0/6 b			1163RV13D38 ⁽³⁾
			10,19
	1161RV14D	1162RV14D	1163RV14D
	7,53	7,98	9,66
0/10 b			1163RV14D38 ⁽³⁾
			10,19
0/16 b	1161RV15D	1162RV15D	1163RV15D
	7,53	7,53	9,66
0/25 b		1162RV16D	1163RV16D
		8,14	11,40
0/40 b			1163RV17D
			11,40
0/60 b			1163RV18D
			10,75

gamme de pression en bar	Ø 40 RA 1/8" classe 2.5	Ø 50 RA 1/4" classe 2.5	Ø 63 RA 1/4" classe 1.6
	réf.	réf.	réf.
	€	€	€
-1/0 b	1161RA01D		
	8,22		
-1/1.5 b			1163RA03D
			10,29
0/1 b		1162RA09D	
		8,22	
0/1.6 b	1161RA10D	1162RA10D	
	8,22	8,22	
0/2.5 b	1161RA11D	1162RA11D	
	8,22	8,22	
0/4 b	1161RA12D	1162RA12D	1163RA12D
	8,08	8,08	10,91
			1163RA12DAI ⁽¹⁾
			11,63
0/6 b	1161RA13D	1162RA13D	1163RA13D
	8,08	8,08	10,91
0/10 b	1161RA14D	1162RA14D	1163RA14D
	8,08	8,08	10,91
0/16 b	1161RA15D	1162RA15D	1163RA15D
	7,62	7,62	10,91
0/25 b		1162RA16D	1163RA16D
		8,22	10,29
0/40 b	1161RA17D		
	8,22		
0/60 b	1161RA18D		
	8,22		

(1) avec aiguille repère rouge
(2) avec aiguille repère rouge raccord 3/8"
(3) raccord 3/8"



116-10H

Hydromètre sec gradué en mètre d'eau

Aiguille de marquage rouge réglable
Ø 63 boîtier ABS - Ø 80 et Ø 100 boîtier acier
Fiche technique : **11610H-F**



graduation en mètre d'eau	Ø 63 RV 3/8" classe 1.6	Ø 80 RV 1/2" classe 1.6	Ø 100 RV 1/2" classe 1.6
	réf.	réf.	réf.
	€	€	€
0/6 mH ₂ O	1163RV93H	1164RV93H	
	16,51	19,86	
0/10 mH ₂ O	1163RV94H	1164RV94H	1165RV94H
	16,51	19,86	29,43
0/16 mH ₂ O	1163RV95H	1164RV95H	1165RV95H
	16,51	19,86	29,43
0/25 mH ₂ O	1163RV96H	1164RV96H	1165RV96H
	16,51	19,86	29,43
0/40 mH ₂ O		1164RV97H	1165RV97H
		19,86	29,43
0/60 mH ₂ O		1164RV98H	1165RV98H
		19,86	29,43

116

Boîtier acier sec

Pour fluide liquide et gazeux non corrosif
Boîtier acier - Voyant acrylique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **11601-F**



Pression



gamme de pression en bar		Ø 80 RV 1/2" classe 1.6		Ø 100 RV 1/2" classe 1.6		Ø 160 RV 1/2" classe 1	
		réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b		1164RV01D	18,38	1165RV01D	19,66		
-1/3 b		1164RV04D	17,34	1165RV04D	18,55		
0/0.6 b		1164RV08D ⁽²⁾	18,38	1165RV08D	18,55		
0/1 b		1164RV09D	18,38	1165RV09D	18,55		
0/1.6 b		1164RV10D	18,38	1165RV10D	18,55		
0/2.5 b		1164RV11D	13,85	1165RV11D	15,31		
0/4 b		1164RV12D	13,85	1165RV12D	15,31		
		1164RV12DAI ⁽¹⁾	17,34				
0/6 b		1164RV13D	13,85	1165RV13D	15,31	1166RV13D	50,29
0/10 b		1164RV14D	13,85	1165RV14D	15,31	1166RV14D	50,29
		1164RV14DAI ⁽¹⁾	17,34	1165RV14DAI ⁽¹⁾	17,00		
0/16 b		1164RV15D	13,85	1165RV15D	15,31	1166RV15D	50,29
0/25 b		1164RV16D	18,38	1165RV16D	19,66	1166RV16D	50,29
0/40 b		1164RV17D	18,38	1165RV17D	19,66	1166RV17D	50,29
0/60 b		1164RV18D	17,34	1165RV18D	18,55		



gamme de pression en bar		Ø 80 RA 1/2" classe 1.6		Ø 100 RA 1/2" classe 1.6	
		réf.	€	réf.	€
0/4 b		1164RA12DAI ⁽¹⁾	18,67		
0/6 b		1164RA13D	14,41	1165RA13D	22,16
0/10 b		1164RA14D	14,41	1165RA14D	22,16
0/16 b		1164RA15D	14,41		

(1) avec aiguille repère rouge
(2) classe 2.5

MANOMÈTRE MÉCANIQUE APPLICATION VAPEUR



116-10B

Vapeur à tube brasé (brasure argent)

Pour eau surchauffée
Boîtier acier noir - Voyant acrylique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Aiguille de marquage rouge réglable
Température du fluide : -20°C/+200°C
Fiche technique : **116B00-F**



gamme de pression en bar		Ø 100 RV 1/2" classe 1.6	
		réf.	€
0/0.6 b		1165RV08BD	63,14
0/1 b		1165RV09BD	63,14
0/1.6 b		1165RV10BD	66,93
0/2.5 b		1165RV11BD	66,93
0/4 b		1165RV12BD	66,93
0/6 b		1165RV13BD	66,93
0/10 b		1165RV14BD	66,93
0/16 b		1165RV15BD	66,93
0/25 b		1165RV16BD	66,93
0/40 b		1165RV17BD	66,93
0/60 b		1165RV18BD	66,93



111-10

Boîtier ABS sec

Pour fluide liquide et gazeux non corrosif
Boîtier ABS - Voyant plastique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiches techniques : **PM 01-01 / PM 01-10**



gamme de pression en bar	Ø 40 RV 1/8" classe 2.5		Ø 50 RV 1/4" classe 2.5		Ø 63 RV 1/4" classe 2.5	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	1111RV01	14,67	1112RV01	15,26	1113RV01	15,92
-1/0.6 b					1113RV02	15,92
-1/1.5 b					1113RV03	15,92
-1/3 b					1113RV04	15,92
-1/5 b					1113RV05	15,92
-1/9 b					1113RV06	15,92
-1/15 b					1113RV07	15,92
0/1 b	1111RV09	12,50	1112RV09	13,20	1113RV09	14,01
0/1.6 b	1111RV10	12,50	1112RV10	13,20	1113RV10	14,01
0/2.5 b	1111RV11	12,50	1112RV11	13,20	1113RV11	14,01
0/4 b	1111RV12	12,50	1112RV12	13,20	1113RV12	14,01
0/6 b	1111RV13	12,50	1112RV13	13,20	1113RV13	14,01
0/10 b	1111RV14	12,50	1112RV14	13,20	1113RV14	14,01
0/16 b	1111RV15	12,50	1112RV15	16,76	1113RV15	14,01
0/25 b	1111RV16	12,50	1112RV16	13,20	1113RV16	14,01
0/40 b	1111RV17	12,50	1112RV17	13,20	1113RV17	14,01
0/60 b			1112RV18	15,26	1113RV18	15,92
0/100 b			1112RV19	15,26	1113RV19	15,92
0/160 b			1112RV20	15,26	1113RV20	15,92
0/250 b					1113RV21	15,92
0/315 b					1113RV22	15,92
0/400 b					1113RV23	15,92



gamme de pression en bar	Ø 40 RA 1/8" classe 2.5		Ø 50 RA 1/4" classe 2.5		Ø 63 RA 1/4" classe 2.5	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b					1113RA01	16,77
0/1 b	1111RA09	12,78	1112RA09	13,69	1113RA09	14,31
0/1.6 b	1111RA10	12,78	1112RA10	13,69	1113RA10	14,31
0/2.5 b	1111RA11	12,78	1112RA11	13,69	1113RA11	14,31
0/4 b	1111RA12	12,78	1112RA12	13,69	1113RA12	14,31
0/6 b	1111RA13	12,78	1112RA13	13,69	1113RA13	14,31
0/10 b	1111RA14	12,78	1112RA14	13,69	1113RA14	14,31
0/16 b	1111RA15	12,78	1112RA15	13,69	1113RA15	14,31
0/25 b	1111RA16	12,78	1112RA16	13,69	1113RA16	14,31
0/40 b	1111RA17	12,78	1112RA17	13,69	1113RA17	14,31
0/60 b			1112RA18	15,59	1113RA18	17,44
0/100 b			1112RA19	15,59	1113RA19	17,44
0/160 b					1113RA20	17,44
0/250 b					1113RA21	17,44
0/315 b					1113RA22	17,44
0/400 b					1113RA23	17,44

111-10

Boîtier ABS sec/ acier en Ø 160

Pour fluide liquide et gazeux non corrosif
Boîtier ABS - Voyant plastique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiches techniques : **PM 01-01 / PM 01-10**



gamme de pression en bar	Ø 80 RV 1/2" classe 2.5		Ø 100 RV 1/2" classe 2.5		ACIER SEC Ø 160 RV 1/2" classe 2.5	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	1114RV01	21,98	1115RV01	32,57	1116RV01	86,34
-1/0.6 b			1115RV02	32,57		
-1/1.5 b	1114RV03	21,98	1115RV03	32,57		
-1/3 b	1114RV04	21,98	1115RV04	32,57		
-1/5 b	1114RV05	25,42	1115RV05	32,57		
-1/9 b	1114RV06	21,98	1115RV06	32,57		
-1/15 b	1114RV07	25,42	1115RV07	32,57	1116RV07	86,34
0/1 b	1114RV09	24,82	1115RV09	28,38	1116RV09	82,29
0/1.6 b	1114RV10	24,82	1115RV10	28,38	1116RV10	82,29
0/2.5 b	1114RV11	21,34	1115RV11	28,38	1116RV11	82,29
0/4 b	1114RV12	21,34	1115RV12	30,10	1116RV12	82,29
0/6 b	1114RV13	21,34	1115RV13	28,38	1116RV13	82,29
0/10 b	1114RV14	24,82	1115RV14	28,38	1116RV14	82,29
0/16 b	1114RV15	21,34	1115RV15	28,38	1116RV15	82,29
0/25 b	1114RV16	21,34	1115RV16	28,38	1116RV16	82,29
0/40 b	1114RV17	21,34	1115RV17	28,38	1116RV17	82,29
0/60 b	1114RV18	32,55	1115RV18	32,57		
0/100 b			1115RV19	32,57		
0/160 b			1115RV20	32,57		



gamme de pression en bar	Ø 80 RA 1/4" classe 2.5		Ø 100 RA 1/4" classe 2.5	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	1114RA01	24,43	1115RA01	31,80
0/1 b	1114RA09	24,82	1115RA09	30,59
0/1.6 b	1114RA10	24,82	1115RA10	30,59
0/2.5 b	1114RA11	24,82	1115RA11	30,59
0/4 b	1114RA12	22,94	1115RA12	30,59
0/6 b	1114RA13	22,94	1115RA13	30,59
0/10 b	1114RA14	22,94	1115RA14	30,59
0/16 b	1114RA15	22,94	1115RA15	30,59
0/25 b	1114RA16	22,94	1115RA16	30,59
0/40 b	1114RA17	22,94	1115RA17	30,59

Accessoires modulaires



désignation	réf.	€
Etrier de fixation en acier zingué pour Ø 40 RA	EFA1111RA	6,02
Etrier de fixation en acier zingué pour Ø 50 RA	EFA1112RA	6,78
Etrier de fixation en acier zingué pour Ø 63 RA	EFA1113RA	9,14
Collerette avant en acier noir pour Ø 40 RA	CA1111RA	5,82
Collerette avant en acier noir pour Ø 50 RA	CA1112RA	6,77
Collerette avant en acier noir pour Ø 63 RA	CA1113RA	9,13
Collerette avant en acier noir pour Ø 100 RA	CAN1115RA	42,63
Collerette avant en acier noir pour Ø 100 RV	CAN1115RV	42,63
Montage collerette dans nos ateliers	MONTAGED	8,87

Pour toutes demandes de collerettes ou étriers spécifiques contactez-nous
devis@distrilabo.com

MANOMÈTRE MÉCANIQUE BOÎTIER ABS



Franco
360 €

116

Application arrosage

Contrôle de pression sur réservoir d'eau, piquage vers le haut
Boîtier ABS - Voyant acrylique - IP 43 (non remplissable)
Raccord à 12 heures et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiches techniques : **MANOTROLL-F / 11600-F**



pression en bar		Ø 63 RD 3/4" classe 1.6	réf.	€
0/10 b			MANOTROLL	15,30



pression en bar		Ø 63 RD 1/4" classe 1.6	réf.	€
0/10 b			1163RD14D	11,11

MANOMÈTRE MÉCANIQUE BOÎTIER ABS



Franco
360 €

Application piscine

Pour filtre piscine
Contrôle encrassement filtre
Boîtier ABS - Voyant acrylique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **MANOPI-F**



pression en bar		Ø 50 RV 1/4" classe 2.5	réf.	€
0/2.5 b			MANOPI	14,44

THERMO-MANOMÈTRE



Franco
360 €

Application chauffage

Contrôle de pression et de température
Boîtier ABS - Voyant acrylique - IP 43 (non remplissable)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : 0°C/120°C
Fiche technique : **74120-F**



		Ø 80 RV 1/2" classe 2.5	réf.	€	Ø 80 RA 1/2" classe 2.5	réf.	€
0/4 b	0/120°C	7412RV	18,06		7412RA	19,61	
0/6 b	0/120°C	7413RV	18,06		7413RA	19,61	
0/45 mCE*	0/120°C				7492RA	19,61	

* mètre de colonne d'eau

Miopress

Manomètre MIOPRESS

Permet le contrôle rapide de la pression
Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en caoutchouc
Voyant acrylique - IP 65 (non remplissable)
Raccord caoutchouc orifice de Ø 8 à Ø 20 mm
Température du fluide : 0°C/60°C
Fiche technique : **MIOPRESS-F**

pression en bar	Ø 50 classe 2.5	
	réf.	€
0/10 b	MIOPRESS	25,78




CONTRÔLEUR DE PRESSION POUR VASE D'EXPANSION

Vazpress

Manomètre VAZPRESS

Pour contrôle des vases d'expansion
Boîtier ABS avec protection en caoutchouc
Voyant plastique - IP 45 (non remplissable)
Raccord tuyau souple avec prise rapide
Température du fluide : 0°C/60°C
Fiche technique : **VAZPRESS-F**

pression en bar	Ø 50 classe 2.5	
	réf.	€
0/4 b	VAZPRESS	27,48

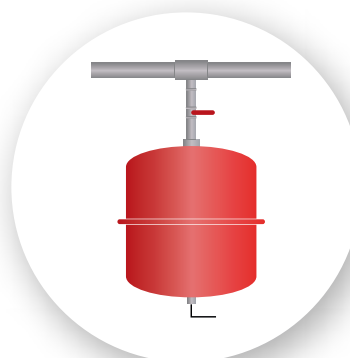

216

Boîtier inox rempli de glycérine

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Voyant en plexiglas - IP 65
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **21600-F**



gamme de pression en bar	Ø 50 RV 1/4" classe 1.6 réf.	€	Ø 63 RV 1/4" classe 1.6 réf.	€	Ø 63 BAR/PSI RV 1/4" classe 1.6 réf.	€
-1/0 b			2163RV01D	15,45	2163RV01	15,45
-1/0.6 b			2163RV02D	15,45		
-1/1.5 b			2163RV03D	15,45		
-1/3 b			2163RV04D	15,45		
-1/5 b			2163RV05D	15,45		
-1/9 b			2163RV06D	15,45		
-1/15 b			2163RV07D	15,45		
0/0.6 b			2163RV08D ⁽²⁾	13,25		
0/1 b			2163RV09D	13,25	2163RV09	13,25
0/1.6 b			2163RV10D	13,25	2163RV10	13,25
0/2.5 b			2163RV11D	13,25	2163RV11	13,25
0/4 b	2162RV12D	13,25	2163RV12D	13,25	2163RV12	13,25
0/6 b	2162RV13D	13,25	2163RV13D	13,25	2163RV13	13,25
0/10 b	2162RV14D	13,25	2163RV14D	13,25	2163RV14	13,25
0/16 b	2162RV15D	13,25	2163RV15D	13,25	2163RV15	13,25
0/25 b	2162RV16D	13,25	2163RV16D	13,25	2163RV16	13,25
0/40 b	2162RV17D	13,25	2163RV17D	13,25	2163RV17	13,25
0/60 b			2163RV18D	15,45	2163RV18	15,45
0/100 b			2163RV19D	15,45	2163RV19	15,45
0/160 b			2163RV20D	15,45	2163RV20	15,45
0/250 b			2163RV21D	15,45	2163RV21	15,45
0/315 b			2163RV22D	15,45		
0/400 b			2163RV23D	15,45	2163RV23	15,45
0/600 b			2163RV24D	23,54	2163RV24	23,54
0/1000 b			2163RV25D ⁽¹⁾	29,14		

gamme de pression en bar	Ø 50 RA 1/4" classe 1.6 réf.	€	Ø 63 RA 1/4" classe 1.6 réf.	€	Ø 63 BAR/PSI RA 1/4" classe 1.6 réf.	€
-1/0 b			2163RA01D	16,18	2163RA01	16,18
-1/0.6 b			2163RA02D	16,18		
-1/1.5 b			2163RA03D	16,18		
-1/3 b			2163RA04D	16,18		
-1/5 b			2163RA05D	16,18		
-1/9 b			2163RA06D	16,18		
-1/15 b			2163RA07D	16,18		
0/0.6 b			2163RA08D ⁽²⁾	13,98		
0/1 b			2163RA09D	13,98	2163RA09	13,98
0/1.6 b			2163RA10D	13,98	2163RA10	13,98
0/2.5 b			2163RA11D	13,98	2163RA11	13,98
0/4 b	2162RA12D	13,81	2163RA12D	13,98	2163RA12	13,98
0/6 b	2162RA13D	13,81	2163RA13D	13,98	2163RA13	13,98
0/10 b	2162RA14D	13,81	2163RA14D	13,98	2163RA14	13,98
0/16 b	2162RA15D	13,81	2163RA15D	13,98	2163RA15	13,98
0/25 b	2162RA16D	13,81	2163RA16D	13,98	2163RA16	13,98
0/40 b	2162RA17D	13,81	2163RA17D	13,98	2163RA17	13,98
0/60 b			2163RA18D	16,18	2163RA18	16,18
0/100 b			2163RA19D	16,18	2163RA19	16,18
0/160 b			2163RA20D	16,18	2163RA20	16,18
0/250 b			2163RA21D	16,18	2163RA21	16,18
0/315 b			2163RA22D	16,18		
0/400 b			2163RA23D	16,18	2163RA23	16,18
0/600 b			2163RA24D	24,27	2163RA24	24,27
0/1000 b			2163RA25D ⁽¹⁾	29,87		

(1) raccord en inox (2) classe 2.5

Accessoires modulaires

désignation	réf.	€
Etrier de fixation arrière pour Ø 63 RA	EFA2163RA	11,77
Collerette avant en inox 304 pour Ø 63 RA	CAI2163RA	11,77
Montage collerette dans nos ateliers	MONTAGED	8,87

216

Boîtier inox rempli de glycérine

Boîtier inox 304
Voyant en plexiglas - IP 65
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiches techniques : **21601-F**



gamme de pression en bar	Ø 100 RV 1/2" classe 1.6	réf.	€
-1/0 b		2165RV01D	33,11
-1/0.6 b		2165RV02D	33,11
-1/1.5 b		2165RV03D	33,11
-1/3 b		2165RV04D	33,11
-1/5 b		2165RV05D	33,11
-1/9 b		2165RV06D	33,11
-1/15 b		2165RV07D	33,11
0/0.6 b		2165RV08D	30,89
0/1 b		2165RV09D	30,89
0/1.6 b		2165RV10D	30,89
0/2.5 b		2165RV11D	30,89
0/4 b		2165RV12D	30,89
0/6 b		2165RV13D	30,89
0/10 b		2165RV14D	30,89
0/16 b		2165RV15D	30,89
0/25 b		2165RV16D	30,89
0/40 b		2165RV17D	30,89
0/60 b		2165RV18D	33,11
0/100 b		2165RV19D	33,11
0/160 b		2165RV20D	33,11
0/250 b		2165RV21D	33,11
0/400 b		2165RV23D	33,11



gamme de pression en bar	Ø 100 RA 1/2" classe 1.6	réf.	€
-1/0 b		2165RA01D	33,84
0/1 b		2165RA09D	40,47
0/1.6 b		2165RA10D	40,47
0/2.5 b		2165RA11D	40,47
0/4 b		2165RA12D	40,47
0/6 b		2165RA13D	40,47
0/10 b		2165RA14D	40,47
0/16 b		2165RA15D	40,47
0/25 b		2165RA16D	40,47
0/40 b		2165RA17D	40,47
0/60 b		2165RA18D	33,84
0/100 b		2165RA19D	33,84
0/250 b		2165RA21D	33,84
0/600 b		2165RA24D	36,15

MANOMÈTRE MÉCANIQUE ÉCHELLE DILATÉE

216

Échelle dilatée boîtier inox rempli de glycérine

Application pulvérisation
Boîtier inox 304
Voyant en plexiglas - IP 65
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **216ST00-F**



gamme de pression en bar	Ø 63 RV 1/4" classe 1.6	réf.	€	Ø 100 RV 1/4" classe 1.6	réf.	€
0/5 b-25 b		2163RV16ST	39,42	2165RV16ST		80,97
0/15 b-60 b		2163RV18ST	39,42	2165RV18ST		80,97

gamme de pression en bar	Ø 63 RA 1/4" classe 1.6	réf.	€
0/5 b-25 b		2163RA16ST	40,10
0/15 b-60 b		2163RA18ST	40,10

213-53

Boîtier inox rempli de glycérine

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Voyant polycarbonate - IP 65
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **PM 02-12**



gamme de pression en bar/psi	Ø 63 RV 1/4" classe 1.6		Ø 63 RV 1/4 NPT classe 1.6	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b/psi	213I3RV01	30,55		
-1/0.6 b/psi	213I3RV02	30,55		
-1/1.5 b/psi	213I3RV03	30,55		
-1/3 b/psi	213I3RV04	30,55		
-1/5 b/psi	213I3RV05	30,55		
-1/9 b/psi	213I3RV06	30,55		
-1/15 b/psi	213I3RV07	30,55		
0/0.6 b/psi	213I3RV08	26,85		
0/1 b/psi	213I3RV09	26,85		
0/1.6 b/psi	213I3RV10	26,85		
0/2.5 b/psi	213I3RV11	26,85		
0/4 b/psi	213I3RV12	26,85	213I3RV12NPT	32,66
0/6 b/psi	213I3RV13	26,85	213I3RV13NPT	32,66
0/10 b/psi	213I3RV14	26,85	213I3RV14NPT	32,66
0/16 b/psi	213I3RV15	26,85	213I3RV15NPT	32,66
0/25 b/psi	213I3RV16	26,85	213I3RV16NPT	32,66
0/40 b/psi	213I3RV17	26,85	213I3RV17NPT	32,66
0/60 b/psi	213I3RV18	31,39	213I3RV18NPT	34,70
0/100 b/psi	213I3RV19	31,39	213I3RV19NPT	34,70
0/160 b/psi	213I3RV20	31,39	213I3RV20NPT	34,70
0/250 b/psi	213I3RV21	31,39	213I3RV21NPT	34,70
0/400 b/psi	213I3RV23	31,39	213I3RV23NPT	34,70
0/600 b/psi	213I3RV24	71,71	213I3RV24NPT	76,03



gamme de pression en bar/psi	Ø 63 RA 1/4" classe 1.6		Ø 63 RA 1/4 NPT classe 1.6	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b/psi	213I3RA01	31,29		
-1/0.6 b/psi	213I3RA02	31,29		
-1/1.5 b/psi	213I3RA03	31,29		
-1/3 b/psi	213I3RA04	31,29		
-1/5 b/psi	213I3RA05	31,29		
-1/9 b/psi	213I3RA06	31,29		
0/0.6 b/psi	213I3RA08	30,23		
0/1 b/psi	213I3RA09	30,23		
0/1.6 b/psi	213I3RA10	30,23		
0/2.5 b/psi	213I3RA11	30,23		
0/4 b/psi	213I3RA12	30,23	213I3RA12NPT	34,70
0/6 b/psi	213I3RA13	30,23	213I3RA13NPT	34,70
0/10 b/psi	213I3RA14	30,23	213I3RA14NPT	34,70
0/16 b/psi	213I3RA15	30,23	213I3RA15NPT	34,70
0/25 b/psi	213I3RA16	30,23	213I3RA16NPT	34,70
0/40 b/psi	213I3RA17	30,23	213I3RA17NPT	34,70
0/60 b/psi	213I3RA18	34,36	213I3RA18NPT	35,44
0/100 b/psi	213I3RA19	34,36	213I3RA19NPT	35,44
0/160 b/psi	213I3RA20	34,36	213I3RA20NPT	35,44
0/250 b/psi	213I3RA21	34,36	213I3RA21NPT	35,44
0/400 b/psi	213I3RA23	34,36	213I3RA23NPT	35,44
0/600 b/psi	213I3RA24	75,68	213I3RA24NPT	80,49

Accessoires modulaires

désignation	réf.	€
Étrier de fixation pour Ø 63 RA	EFA213I3RA	14,56
Collerette avant en inox 304 pour Ø 63 RA	CAI213I3RA	14,56
Collerette arrière en inox 304 pour Ø 63 RA et RV	RAI213I3RARV	14,56



213-53

Boîtier inox rempli de glycérine

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Voyant polycarbonate - IP 65
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **PM 02-12**



Pression



gamme de pression en bar		Ø 100 RV 1/2" classe 1		Ø 100 RA 1/2" classe 1
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	213I5RV01	89,04	213I5RA01	98,50
-1/0.6 b	213I5RV02	89,04	213I5RA02	98,50
-1/1.5 b	213I5RV03	89,04	213I5RA03	98,50
-1/3 b	213I5RV04	89,04	213I5RA04	98,50
-1/5 b	213I5RV05	89,04	213I5RA05	98,50
-1/9 b	213I5RV06	89,04	213I5RA06	98,50
-1/15 b	213I5RV07	89,04	213I5RA07	98,50
0/0.6 b	213I5RV08	88,48	213I5RA08	95,02
0/1 b	213I5RV09	88,48	213I5RA09	95,02
0/1.6 b	213I5RV10	88,48	213I5RA10	95,02
0/2.5 b	213I5RV11	88,48	213I5RA11	95,02
0/4 b	213I5RV12	88,48	213I5RA12	95,02
0/6 b	213I5RV13	88,48	213I5RA13	95,02
0/10 b	213I5RV14	88,48	213I5RA14	95,02
0/16 b	213I5RV15	88,48	213I5RA15	95,02
0/25 b	213I5RV16	88,48	213I5RA16	95,02
0/40 b	213I5RV17	88,48	213I5RA17	95,02
0/60 b	213I5RV18	96,47	213I5RA18	99,64
0/100 b	213I5RV19	96,47	213I5RA19	99,64
0/160 b	213I5RV20	96,47	213I5RA20	99,64
0/250 b	213I5RV21	96,47	213I5RA21	99,64
0/400 b	213I5RV23	96,47	213I5RA23	99,64
0/600 b	213I5RV24	96,47	213I5RA24	99,64
0/1000 b	213I5RV25	203,71	213I5RA25	210,48



Accessoires modulaires

désignation		réf.	€
Étrier de fixation	pour Ø 100 RA	EFA213I5RA	21,93
Collerette avant en inox 304	pour Ø 100 RA	CAI213I5RA	28,93
Collerette arrière en inox 304	pour Ø 100 RA et RV	RAI213I5RARV	25,30

228

Application incendie


Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Voyant polycarbonate (Ø 160 en verre) - IP 65 (rempli de glycérine)
Raccord et mécanisme en laiton
Température du fluide : -20°C/+60°C
Fiche technique : **22801-F**



gamme de pression en bar		Ø 100 RV 1/2" classe 1		Ø 160 RV 1/2" classe 1
		réf. €		réf. €
-1/1.5 b		2285RV03RG 56,32		
-1/3 b		2285RV04RG 56,32		
0/1.6 b		2285RV10RG 56,32		
0/2.5 b		2285RV11RG 56,32		
0/4 b		2285RV12RG 56,32		
0/6 b		2285RV13RG 56,32	2286RV13RG	122,72
0/10 b		2285RV14RG 56,32	2286RV14RG	122,72
0/16 b		2285RV15RG 56,32	2286RV15RG	122,72
0/25 b		2285RV16RG 56,32	2286RV16RG	122,72
0/40 b		2285RV17RG 56,32	2286RV17RG	122,72


ROBINET À BOISSEAU

Retrouvez
ce robinet
dans nos pages
accessoires

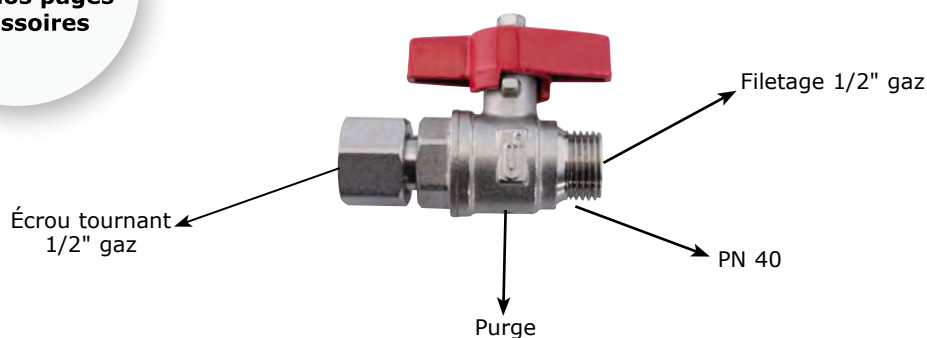


spécificité	matière	P. max.	entrée/ sortie	réf.	€
à boisseau écrou tournant	LAITON	40 b	fileté 1/2" écrou tournant 1/2"	609L3	12,68


Coupe d'un manomètre à tube manométrique selon norme EN837-1

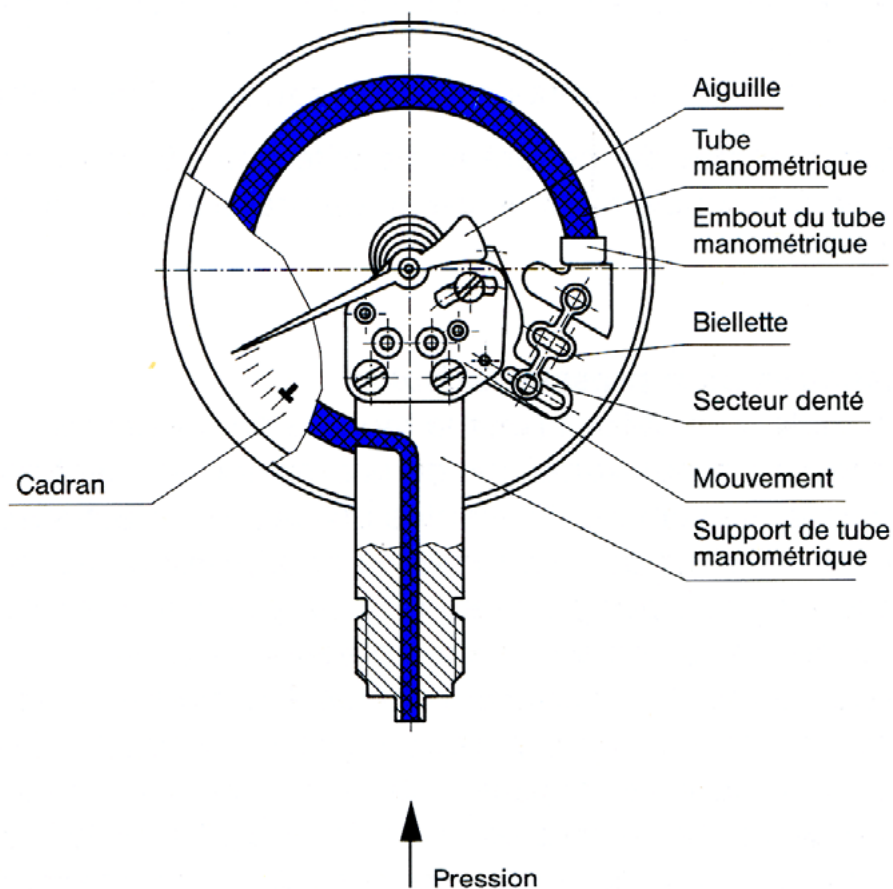

Coupe d'un manomètre à capsule EN837-3

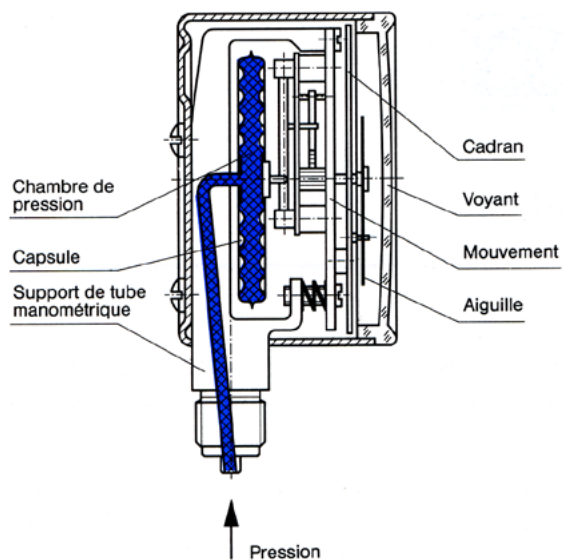

Coupe d'un manomètre à membrane EN837-3

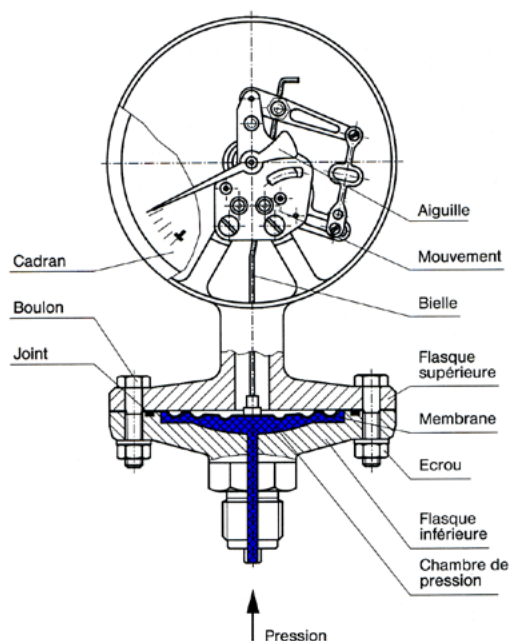

235

Application vapeur et eau surchauffée

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Raccord et mécanisme en inox 316L
Voyant en polycarbonate - IP 65 (remplissable)
Température du fluide : -40°C/+200°C (-20°C/+100°C rempli)
Fiche technique : **23500-F**



gamme de pression en bar		Ø 100 RV 1/2" classe 1	
		réf.	€
-1/0 b		2355RV01R	57,59
0/1 b		2355RV09R	57,59
0/1.6 b		2355RV10R	57,59
0/2.5 b		2355RV11R	57,59
0/4 b		2355RV12R	57,59
0/6 b		2355RV13R	57,59
0/10 b		2355RV14R	57,59
0/16 b		2355RV15R	57,59
0/25 b		2355RV16R	57,59
0/40 b		2355RV17R	57,59
0/60 b		2355RV18R	57,59
0/100 b		2355RV19R	69,39



gamme de pression en bar		Ø 100 RA 1/2" classe 1	
		réf.	€
0/4 b		2355RA12R	57,59
0/6 b		2355RA13R	57,59
0/10 b		2355RA14R	57,59
0/16 b		2355RA15R	57,59



238

Application pétrochimie

Boîtier inox 304
Voyant en verre securit - IP 65
Raccord et mécanisme en inox 316
Température du fluide : -20°C/+200°C
Agrément ATEX
CE EX II 2 GDTx
Fiche technique : **23800-F**




gamme de pression en bar/psi	 Ø 100 RV 1/2" NPT classe 1 réf.	€
0/1 b/psi	2385RV09RNPTATEXPSI	55,40
0/1.6 b/psi	2385RV10RNPTATEXPSI	55,40
0/2.5 b/psi	2385RV11RNPTATEXPSI	55,40
0/4 b/psi	2385RV12RNPTATEXPSI	55,40
0/6 b/psi	2385RV13RNPTATEXPSI	55,40
0/10 b/psi	2385RV14RNPTATEXPSI	55,40
0/16 b/psi	2385RV15RNPTATEXPSI	55,40
0/25 b/psi	2385RV16RNPTATEXPSI	55,40
0/40 b/psi	2385RV17RNPTATEXPSI	55,40
0/60 b/psi	2385RV18RNPTATEXPSI	55,40
0/100 b/psi	2385RV19RNPTATEXPSI	60,41
0/160 b/psi	2385RV20RNPTATEXPSI	60,41
0/250 b/psi	2385RV21RNPTATEXPSI	60,41
0/400 b/psi	2385RV23RNPTATEXPSI	60,41
0/600 b/psi	2385RV24RNPTATEXPSI	60,41



Accessoires

désignation	réf.	€
Collerette arrière inox 304 Ø 100	RAI2385RV	10,05
Aiguille suiveuse double mini-maxi	AIGUILSUIVDO	32,00
Kit pour contact électrique avec câble de 3 mètres	KITCONTACT	100,00

Retrouvez
ces manifolds
dans nos pages
accessoires

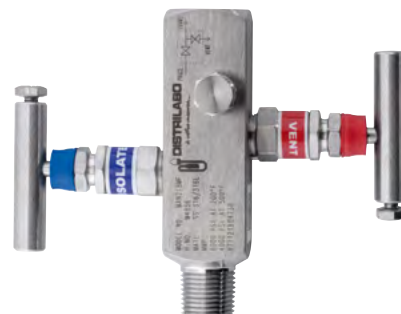

MANIFOLD 2 VOIES	réf.	€
entrée/sortie 1/2 NPT femelle purge 1/4 NPT - femelle avec bouchon	MAN2I8FF	172,59
entrée 1/2 NPT femelle sortie 1/2 NPT mâle purge 1/4 NPT femelle avec bouchon	MAN2I8MF	146,13



233-50

Accessoires divers

désignation		réf.	€
Colerette avant inox 304	pour Ø 63 RA et RV	BBIBCI2333WF	35,26
	pour Ø 100 RA et RV	BBI2325	42,26
	pour Ø 160 RA et RV	BBIBCI2126WF	66,00
Colerette arrière inox 304	pour Ø 63 RV	RAI213I3RARV	14,56
	pour Ø 100 RA et RV	RAI2325RARV	43,83
	pour Ø 160 RA et RV	RAI2326RARV	56,32
Aiguille suiveuse	pour Ø 100	AIGUILLEWF	124,40
Remplissage de glycérine	pour Ø 63	RG63	7,46
	pour Ø 100	RG100	14,28
	pour Ø 160	RG160	28,72
Dose de glycérine en flacon plastique	pour Ø 100	RG100DO	16,99
	pour Ø 160	RG160DO	33,95
Bidon de glycérine	5 litres	RG5000DO	155,52
Certificat d'étalonnage	10 points	CERTIF	70,84
Certificat de conformité		CERTIFCO	22,65
Vis frein à emboutir Ø 0.3 mm	pour Ø 63	VISAMORTI	2,13
Vis amortisseuse à emboutir inox 304		VISAMORTINOX	1,62
Voyant en verre securit	pour Ø 63	VOYANT63	8,48



Pour toutes demandes de certificats spécifiques contactez-nous
devis@distrilabo.com

Identification via QR code



Levier de mise à l'atmosphère "open/close"



Verre de sécurité feuilleté
Joint bleu antireflet



Soudure laser

233-50

Pour fluide corrosif

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Raccord et mécanisme en inox 316L
Voyant en verre securit
IP 65 (remplissable)
Température du fluide : -40°C/+200°C sec (-20°C/100°C rempli)
Fiche technique : **PM 02-02**



ATEX sur
demande

Pression

gamme de pression en bar	Ø 63 RV 1/4" classe 1.6		Ø 63 RV 1/4" NPT classe 1.6		Ø 100 RV 1/2" classe 1		Ø 100 RV 1/2" NPT classe 1		Ø 160 RV 1/2" classe 1	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0	2333RV01R	108,02	2333RV01RNPT	125,12	2335RV01R	121,92	2335RV01RNPT	131,63	2336RV01R	330,19
-1/0.6	2333RV02R	108,02	2333RV02RNPT	125,12	2335RV02R	121,92	2335RV02RNPT	131,63	2336RV02R	341,63
-1/1.5	2333RV03R	108,02	2333RV03RNPT	125,12	2335RV03R	121,92	2335RV03RNPT	131,63	2336RV03R	341,63
-1/3	2333RV04R	108,02			2335RV04R	121,92	2335RV04RNPT	131,63	2336RV04R	341,63
-1/5	2333RV05R	108,02	2333RV05RNPT	125,12	2335RV05R	121,92	2335RV05RNPT	131,63	2336RV05R	341,63
-1/9	2333RV06R	108,02			2335RV06R	121,92	2335RV06RNPT	131,63	2336RV06R	341,63
-1/15	2333RV07R	108,02			2335RV07R	121,92	2335RV07RNPT	131,63	2336RV07R	341,63
0/0.6					2335RV08R	116,81	2335RV08RNPT	126,59	2336RV08R	324,04
0/1	2333RV09R	108,02	2333RV09RNPT	125,12	2335RV09R	116,81	2335RV09RNPT	126,59	2336RV09R	324,04
0/1.6	2333RV10R	108,02	2333RV10RNPT	125,12	2335RV10R	116,81	2335RV10RNPT	126,59	2336RV10R	324,04
0/2.5	2333RV11R	108,02	2333RV11RNPT	125,12	2335RV11R	116,81	2335RV11RNPT	126,59	2336RV11R	324,04
0/4	2333RV12R	108,02	2333RV12RNPT	125,12	2335RV12R	116,81	2335RV12RNPT	126,59	2336RV12R	324,04
0/6	2333RV13R	104,64	2333RV13RNPT	121,52	2335RV13R	116,81	2335RV13RNPT	126,59	2336RV13R	324,04
0/10	2333RV14R	104,64	2333RV14RNPT	121,52	2335RV14R	116,81	2335RV14RNPT	126,59	2336RV14R	324,04
0/16	2333RV15R	104,64	2333RV15RNPT	121,52	2335RV15R	116,81	2335RV15RNPT	126,59	2336RV15R	324,04
0/25	2333RV16R	104,64	2333RV16RNPT	121,52	2335RV16R	116,81	2335RV16RNPT	126,59	2336RV16R	324,04
0/40	2333RV17R	104,64	2333RV17RNPT	121,52	2335RV17R	116,81	2335RV17RNPT	126,59	2336RV17R	324,04
0/60	2333RV18R	118,86	2333RV18RNPT	126,59	2335RV18R	162,26	2335RV18RNPT	172,11	2336RV18R	414,38
0/100	2333RV19R	118,86	2333RV19RNPT	126,59	2335RV19R	162,26	2335RV19RNPT	172,11	2336RV19R	414,38
0/160	2333RV20R	118,86			2335RV20R	162,26	2335RV20RNPT	172,11	2336RV20R	414,38
0/250	2333RV21R	118,86			2335RV21R	162,26	2335RV21RNPT	172,11	2336RV21R	414,38
0/315	2333RV22R	120,57			2335RV22R	164,70				
0/400	2333RV23R	118,86			2335RV23R	162,26	2335RV23RNPT	172,11	2336RV23R	414,38
0/600	2333RV24R	122,46			2335RV24R	162,26	2335RV24RNPT	172,11	2336RV24R	414,38
0/1000	2333RV25R	142,35			2335RV25R	210,39	2335RV25RNPT	217,88	2336RV25R	557,64

gamme de pression en bar	Ø 63 RA 1/4" classe 1.6		Ø 63 RA 1/4" NPT classe 1.6		Ø 100 RA 1/2" classe 1	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0	2333RA01R	109,71	2333RA01RNPT	126,96	2335RA01R	130,66
-1/0.6	2333RA02R	109,71	2333RA02RNPT	126,96	2335RA02R	130,66
-1/1.5	2333RA03R	109,71	2333RA03RNPT	126,96	2335RA03R	130,66
-1/3	2333RA04R	109,71			2335RA04R	130,66
-1/5	2333RA05R	109,71	2333RA05RNPT	126,96	2335RA05R	130,66
-1/9	2333RA06R	109,71			2335RA06R	130,66
-1/15	2333RA07R	109,71			2335RA07R	130,66
0/0.6					2335RA08R	120,69
0/1	2333RA09R	109,71	2333RA09RNPT	126,96	2335RA09R	120,69
0/1.6	2333RA10R	109,71	2333RA10RNPT	126,96	2335RA10R	120,69
0/2.5	2333RA11R	109,71	2333RA11RNPT	126,96	2335RA11R	120,69
0/4	2333RA12R	109,71	2333RA12RNPT	126,96	2335RA12R	120,69
0/6	2333RA13R	106,31	2333RA13RNPT	123,22	2335RA13R	120,69
0/10	2333RA14R	106,31	2333RA14RNPT	123,22	2335RA14R	120,69
0/16	2333RA15R	106,31	2333RA15RNPT	123,22	2335RA15R	120,69
0/25	2333RA16R	106,31	2333RA16RNPT	123,22	2335RA16R	120,69
0/40	2333RA17R	106,31	2333RA17RNPT	123,22	2335RA17R	120,69
0/60	2333RA18R	121,52	2333RA18RNPT	128,28	2335RA18R	165,60
0/100	2333RA19R	121,52	2333RA19RNPT	128,28	2335RA19R	165,60
0/160	2333RA20R	121,52			2335RA20R	165,60
0/250	2333RA21R	121,52			2335RA21R	165,60
0/400	2333RA23R	121,52			2335RA23R	165,60
0/600	2333RA24R	121,52			2335RA24R	165,60
0/1000	2333RA25R	131,93			2335RA25R	211,99

Équipé
d'un QR code
sur le cadran



Les contacts électriques du PGS 23

Les contacts électriques ouvrent ou ferment des circuits électriques en fonction de la position de l'aiguille de l'appareil de mesure. Le positionnement du contact se fait de l'extérieur à l'aide du bouton de réglage solidaire du voyant. Le point de commutation est positionné au moyen d'une clé amovible.

type de contact	conditions d'utilisation	caractéristiques techniques
Contact magnétique instantané Type 821	Conditions de service sévères : - Charge élevée - Vibrations ou secousses - Remplissage possible du manomètre par un liquide amortisseur	Tension max. 250 V AC/DC Courant max. 1 A Pouvoir de coupure : 30 W / 50 VA Avec remplissage : Tension max. 220 V AC/DC Pouvoir de coupure : 20 W / 20 VA Précision : 2 à 5% de l'EM 4 contacts maxi
Contact inductif Type 831	Conditions de service spéciales : - Pour les applications à risque d'explosion utilisable en zone 1 ou 2 - Dans le cas de vapeurs agressives - Longue durée de vie, commutation sans contact mécanique	Utilisé uniquement pour application ATEX (sur demande) 

Fonctions de commutation des contacts électriques secs à aimant 821



- Indice 1** Signifie que le contact ferme le circuit au moment du dépassement du seuil (contact NO)
- Indice 2** signifie que le contact ouvre le circuit au moment du dépassement du seuil (contact NF)
- Indice 3** signifie qu'en fonction du câblage, l'utilisateur a le choix d'ouvrir ou fermer le contact (contact inverseur SPDT)

Pour les seuils d'alarme avec plusieurs contacts, le premier contact est le plus faible sur l'échelle de mesure.

Si l'aiguille se déplace dans le sens contraire, vers une plage de vide, il y a inversion des fonctions de commutation.

PGS 23



Contrôle et régulation de process

Boîtier inox 304 avec évent de sécurité
Raccord et mécanisme en inox 316L
Voyant en verre de sécurité
IP 54 non rempli
Température du fluide : -20°C/+200°C sec
Fiche technique : **PV 22-02**

Classe de précision	
Classe 2.5	Classe 1
Contact 821-1 : Étendue de mesure de -1/0 b à 0/1 b Et Tous les contacts : - Étendue de mesure -1/0 b - Étendue de mesure 0/1 b	Tous les autres contacts et étendues de mesure

gamme de pression en bar	Ø 100 SEC - RV 1/2" - CLASSE 1							
	821-1 CONTACT NO		821-2 CONTACT NF		821-3 1 CONTACT INVERSEUR		821-33 2 CONTACTS INVERSEURS	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	PGS235RV018211	663,51	PGS235RV018212	663,51	PGS235RV018213	733,54	PGS235RV0182133	1028,74
-1/0.6 b	PGS235RV028211	663,51	PGS235RV028212	562,34	PGS235RV028213	733,54	PGS235RV0282133	1028,74
-1/1.5 b	PGS235RV038211	663,51	PGS235RV038212	663,51	PGS235RV038213	733,54	PGS235RV0382133	1028,74
-1/3 b	PGS235RV048211	663,51	PGS235RV048212	663,51	PGS235RV048213	733,54	PGS235RV0482133	1028,74
-1/5 b	PGS235RV058211	679,18	PGS235RV058212	663,51	PGS235RV058213	733,54	PGS235RV0582133	1028,74
-1/9 b	PGS235RV068211	663,51	PGS235RV068212	663,51	PGS235RV068213	733,54	PGS235RV0682133	1028,74
-1/15 b	PGS235RV078211	663,51	PGS235RV078212	663,51	PGS235RV078213	733,54	PGS235RV0782133	1028,74
0/1 b	PGS235RV098211	663,51	PGS235RV098212	649,13	PGS235RV098213	733,54	PGS235RV0982133	1028,74
0/1.6 b	PGS235RV108211	663,51	PGS235RV108212	663,51	PGS235RV108213	733,54	PGS235RV1082133	1028,74
0/2.5 b	PGS235RV118211	663,51	PGS235RV118212	663,51	PGS235RV118213	733,54	PGS235RV1182133	1028,74
0/4 b	PGS235RV128211	562,34	PGS235RV128212	663,51	PGS235RV128213	733,54	PGS235RV1282133	1028,74
0/6 b	PGS235RV138211	562,34	PGS235RV138212	575,36	PGS235RV138213	728,99	PGS235RV1382133	1024,19
0/10 b	PGS235RV148211	772,77	PGS235RV148212	562,34	PGS235RV148213	728,99	PGS235RV1482133	1024,19
0/16 b	PGS235RV158211	658,95	PGS235RV158212	658,95	PGS235RV158213	728,99	PGS235RV1582133	1024,19
0/25 b	PGS235RV168211	658,95	PGS235RV168212	658,95	PGS235RV168213	728,99	PGS235RV1682133	1024,19
0/40 b	PGS235RV178211	658,95	PGS235RV178212	658,95	PGS235RV178213	728,99	PGS235RV1782133	1024,19
0/60 b	PGS235RV188211	708,91	PGS235RV188212	708,91	PGS235RV188213	778,99	PGS235RV1882133	1074,15
0/100 b	PGS235RV198211	708,91	PGS235RV198212	708,91	PGS235RV198213	778,99	PGS235RV1982133	1074,15
0/160 b	PGS235RV208211	708,91	PGS235RV208212	708,91	PGS235RV208213	778,99	PGS235RV2082133	1074,15
0/250 b	PGS235RV218211	708,91	PGS235RV218212	708,91	PGS235RV218213	778,99	PGS235RV2182133	1074,15
0/400 b	PGS235RV238211	708,91	PGS235RV238212	708,91	PGS235RV238213	778,99	PGS235RV2382133	1074,15
0/600 b	PGS235RV248211	708,91	PGS235RV248212	708,91	PGS235RV248213	778,99	PGS235RV2482133	990,66

Options

désignation	réf.	€
Certificat d'étalonnage 10 points	CERTIF	70,84
Remplissage silicone + boîtier IP 65	sur demande	
Raccords différents	sur demande	
Contacts différents	sur demande	
Montage sur séparateur	sur demande	



611-10

A capsule pour faible pression

Ø 63 - boîtier acier noir - plexiglas clipé - IP 32
 Ø 100 et 160 - boîtier inox 304 - voyant en verre - IP 45
 Capsule et raccord en laiton - avec vis de réglage du zéro
 Température max. du fluide : 100°C
 Conforme à la norme EN 837-3
 Fiches techniques : **PM 06-01 / PM 06-02**



gamme de pression en mbar	Ø 63 RV 1/4"		Ø 63 RA 1/4"	
	réf.	€	réf.	€
-400/0 mb	6113RV27	170,35	6113RA27	176,10
-160/0 mb	6113RV29	170,35	6113RA29	176,10
-100/0 mb	6113RV30	170,35	6113RA30	176,10
-60/0 mb	6113RV52	170,35	6113RA52	176,10
0/40 mb	6113RV38	162,84	6113RA38	168,59
0/60 mb	6113RV39	162,84	6113RA39	168,59
0/100 mb	6113RV40	162,84	6113RA40	168,59
0/160 mb	6113RV41	162,84	6113RA41	168,59
0/250 mb	6113RV42	162,84	6113RA42	168,59
0/400 mb	6113RV43	162,84	6113RA43	168,59
0/600 mb	6113RV48	162,84	6113RA48	168,59

612-20



gamme de pression en mbar	Ø 100 RV 1/2"		Ø 100 RA 1/2"	
	réf.	€	réf.	€
-250/0 mb	6125RV28	233,95		
-160/0 mb	6125RV29	262,08		
-100/0 mb	6125RV30	233,95		
-60/0 mb	6125RV52	233,95		
-40/0 mb	6125RV31	233,95		
0/10 mb	6125RV35	228,39		
0/25 mb	6125RV37	228,39		
0/40 mb	6125RV38	228,39		
0/60 mb	6125RV39	228,39	6125RA39	300,27
0/100 mb	6125RV40	228,39	6125RA40	300,27
0/160 mb	6125RV41	228,39	6125RA41	300,27
0/250 mb	6125RV42	228,39	6125RA42	300,27
0/400 mb	6125RV43	228,39		
0/600 mb	6125RV48	228,39		

gamme de pression en mbar	Ø 160 RV 1/2"	
	réf.	€
0/60 mb	6126RV39	501,00
0/100 mb	6126RV40	501,00
0/160 mb	6126RV41	501,00
0/250 mb	6126RV42	501,00
0/400 mb	6126RV43	501,00

618

A capsule pour faible pression

Ø 63 - boîtier acier noir - Ø 100 - boîtier acier chromé
Voyant Ø 63 polycarbonate - Ø 100 verre - IP 45
Avec vis de réglage du zéro
Température d'utilisation : -25°C/+50°C
Conforme à la norme EN 837-3
Fiche technique : **61800-F**



gamme de pression en mbar	Ø 63 RV 1/4"		Ø 100 RV 1/2"	
	réf.	€	réf.	€
0/40 mb	6183RV38D	81,83	6185RV38D	139,39
0/60 mb	6183RV39D	81,83	6185RV39D	139,39
0/100 mb	6183RV40D	77,44	6185RV40D	137,07
0/160 mb	6183RV41D	77,44	6185RV41D	137,07
0/250 mb	6183RV42D	77,44	6185RV42D	137,07
0/400 mb	6183RV43D	77,44	6185RV43D	137,07
0/600 mb	6183RV48D	81,83	6185RV48D	139,39



Retrouvez
ces robinets
dans nos pages
accessoires

spécificité	matière	P. max.	entrée/sortie	réf.	€
à bouton poussoir	LAITON nickelé	25 b (Gaz : 4 b)	fileté 1/2" taraudé 1/2"	628L3R	41,38
			fileté 1/4" taraudé 1/4"	628L2R	33,92



638-50

A capsule tout inox pour faible pression

Boîtier inox 304
Capsule inox 316 et raccord inox 316L
IP 65
Voyant en verre
Température max. : -25°C/+65°C
Fiche technique : **63800-F**



gamme de pression en mbar	Ø 100 RV 1/2"	
	réf.	€
0/40 mb	6385RV38	244,65
0/60 mb	6385RV39	244,65
0/100 mb	6385RV40	244,65
0/160 mb	6385RV41	244,65
0/250 mb	6385RV42	244,65
0/400 mb	6385RV43	244,65



732-51

Manomètre différentiel tout inox

Boîtier inox 304 - raccord inox 316Ti - IP 54
2 raccords 1/4"G femelle en-dessous
Voyant verre de sécurité feuilleté
Chambre de fluide entièrement soudée
Température max. du fluide : 100°C
Fiche technique : **PM 07-05**



pression statique en bar	pression différentielle	Ø 100 2 raccords femelles 1/4" classe 1.6	
		réf.	€
2.5 b	0/25 mb	7325RV37	3066,19
	0/40 mb	7325RV38	3066,19
6 b	0/60 mb	7325RV39	3066,19
	0/100 mb	7325RV40	3066,19
	0/160 mb	7325RV41	3066,19
	0/250 mb	7325RV42	3066,19
40 b	0/400 mb	7325RV43	2339,15
	0/1 b	7325RV09	2339,15
	0/1.6 b	7325RV10	2339,15
	0/4 b	7325RV12	2339,15
	0/6 b	7325RV13	2339,15
	0/10 b	7325RV14	2339,15
	0/16 b	7325RV15	2339,15

711-12

Manomètre différentiel

Boîtier acier noir - IP 33 - 2 tubes de bourdon en laiton
Raccords 2 x 1/2"G repérés + et -
Voyant en verre d'instrumentation
Double graduation bar/mètre d'eau
Pour fluide non corrosif température max. 60°C
Fiche technique : **PM 07-02**



gamme de pression en bar	pour une pression différentielle	Ø 100 RV 2 raccords 1/2" parallèles		Ø 160 RV 2 raccords 1/2" parallèles	
		réf.	€	réf.	€
0/1 b	≥ 0.20 b	7115RV09P	435,95		
0/2.5 b	≥ 0.40 b	7115RV11P	435,95	7116RV11P	692,36
0/4 b	≥ 0.65 b	7115RV12P	435,95	7116RV12P	692,36
0/6 b	≥ 1.00 b	7115RV13P	435,95	7116RV13P	692,36
0/10 b	≥ 1.65 b	7115RV14P	435,95	7116RV14P	692,36

422-12

Manomètre à membrane



Boîtier fonte noire type 422-12 et boîtier tout inox type 432-50 - IP 54

Voyant en verre d'instrumentation

Pour fluide non corrosif entre -20°C et +100°C - conforme à la norme EN 837-3

Surpression admissible 3x la valeur d'échelle max. 40 b type 422-12

Surpression admissible 5x la valeur d'échelle max. 40 b type 432-50

Fiches techniques : **PM 04-02 / PM 04-03**



bride	gamme de pression		Ø 100 RV 1/2"		Ø 160 RV 1/2"	
			réf.	€	réf.	€
Ø 160	0/40 mb		4225RV38	1089,27		
	0/60 mb		4225RV39	893,37	4226RV39	966,60
	0/100 mb		4225RV40	893,37	4226RV40	966,60
	0/160 mb		4225RV41	893,37	4226RV41	966,60
	0/250 mb		4225RV42	893,37	4226RV42	966,60
Ø 100	0/400 mb		4225RV43	604,87	4226RV43	686,93
	-1/0 b		4225RV01	604,87		
	-1/1.5 b		4225RV03	604,87		
	-1/3 b		4225RV04	604,87		
	-1/5 b		4225RV05	604,87		
	0/0.6 b		4225RV08	604,87	4226RV08	676,69
	0/1 b		4225RV09	604,87	4226RV09	676,69
	0/1.6 b		4225RV10	604,87	4226RV10	676,69
	0/2.5 b		4225RV11	604,87	4226RV11	676,69
	0/4 b		4225RV12	604,87	4226RV12	676,69
	0/6 b		4225RV13	604,87	4226RV13	676,69
	0/10 b		4225RV14	604,87	4226RV14	676,69
	0/16 b		4225RV15	604,87	4226RV15	676,69
	0/25 b		4225RV16	604,87	4226RV16	676,69

432-50



bride	gamme de pression		Ø 100 RV 1/2"	
			réf.	€
Ø 160	0/60 mb		432I5RV39	2174,81
	0/100 mb		432I5RV40	2174,81
	0/160 mb		432I5RV41	2174,81
Ø 100	0/400 mb		432I5RV43	1537,75
	0/0.6 b		432I5RV08	1537,75
	0/1 b		432I5RV09	1537,75
	0/2.5 b		432I5RV11	1537,75
	0/4 b		432I5RV12	1537,75
	0/6 b		432I5RV13	1537,75
	0/10 b		432I5RV14	1537,75
	0/16 b		432I5RV15	1537,75
	0/25 b		432I5RV16	1537,75



990-26
990-27

Manomètre à bride

Matériau du corps inox 316L

Raccord process bride EN1092-1 B2 - DN 15 au DN 100 - PN 40

Matériau membrane inox 316L

Température -10°C/+150°C - nous consulter si supérieur à 150°C

Fiches techniques : **DS 99-26 / DS 99-27**



étendue de mesure en bar	DN 15 raccord vertical		DN 20 raccord vertical		DN 25 raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
0/6 b	2335RV13DN15	1101,47	2335RV13DN20	1098,86	2335RV13DN25	1101,62
0/10 b	2335RV14DN15	1101,47	2335RV14DN20	1098,86	2335RV14DN25	1101,62
0/16 b	2335RV15DN15	1101,47	2335RV15DN20	1098,86	2335RV15DN25	1101,62
0/25 b	2335RV16DN15	1101,47	2335RV16DN20	1098,86	2335RV16DN25	1101,62
0/40 b	2335RV17DN15	1101,47	2335RV17DN20	1098,86	2335RV17DN25	1101,62

étendue de mesure en bar	DN 40 raccord vertical		DN 50 raccord vertical		DN 80 raccord vertical		DN 100 raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01DN40	1222,38	2335RV01DN50	1738,99	2335RV01DN80	2268,21	2335RV01DN100	3981,31
-1/3 b	2335RV04DN40	1222,38	2335RV04DN50	1738,99	2335RV04DN80	2268,21	2335RV04DN100	3981,31
-1/5 b	2335RV05DN40	1222,38	2335RV05DN50	1738,99	2335RV05DN80	2268,21	2335RV05DN100	3981,31
-1/9 b	2335RV06DN40	1222,38	2335RV06DN50	1738,99	2335RV06DN80	2268,21	2335RV06DN100	3981,31
0/1 b	2335RV09DN40	1228,45	2335RV09DN50	1745,07	2335RV09DN80	2274,29	2335RV09DN100	3987,38
0/1.6 b	2335RV10DN40	1228,45	2335RV10DN50	1745,07	2335RV10DN80	2274,29	2335RV10DN100	3987,38
0/2.5 b	2335RV11DN40	1220,15	2335RV11DN50	1736,77	2335RV11DN80	2265,99	2335RV11DN100	3979,08
0/4 b	2335RV12DN40	1220,15	2335RV12DN50	1736,77	2335RV12DN80	2265,99	2335RV12DN100	3979,08
0/6 b	2335RV13DN40	1212,85	2335RV13DN50	1729,46	2335RV13DN80	2258,69	2335RV13DN100	3971,77
0/10 b	2335RV14DN40	1212,85	2335RV14DN50	1729,46	2335RV14DN80	2258,69	2335RV14DN100	3971,77
0/16 b	2335RV15DN40	1212,85	2335RV15DN50	1729,46	2335RV15DN80	2258,69	2335RV15DN100	3971,77
0/25 b	2335RV16DN40	1212,85	2335RV16DN50	1729,46	2335RV16DN80	2258,69	2335RV16DN100	3971,77
0/40 b	2335RV17DN40	1212,85	2335RV17DN50	1729,46	2335RV17DN80	2258,69	2335RV17DN100	3971,77

En option :

- Autres matières membrane (Hastelloy, wikaramic, Monel, Titane, PFA...)
- Jusqu'à PN 250
- T°C 400 max.



Séparateur 990-26

Séparateur 990-26
assemblé
avec manomètre



Séparateur 990-27

Séparateur 990-27
assemblé
avec manomètre

990-22

Manomètre CLAMP

Matériau du corps inox 316L
Raccord process tri-clamp - PN 40
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-41**

gamme	DN membrane	DN ferrule
CL13	Ø 20 mm	Ø 25,4 mm
CL15	Ø 38 mm	Ø 50,5 mm
CL16	Ø 51 mm	Ø 64 mm



Pression




Mano. Ø 100 étendue de mesure en bar	DN 1"1/2 raccord vertical		DN 2" raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01CL15	360,69	2335RV01CL16	408,07
-1/3 b	2335RV04CL15	360,69	2335RV04CL16	408,07
-1/5 b	2335RV05CL15	360,69	2335RV05CL16	408,07
-1/9 b	2335RV06CL15	360,69	2335RV06CL16	408,07
0/1 b	2335RV09CL15	355,40	2335RV09CL16	402,80
0/1.6 b	2335RV10CL15	355,40	2335RV10CL16	402,80
0/2.5 b	2335RV11CL15	355,40	2335RV11CL16	402,80
0/4 b	2335RV12CL15	355,40	2335RV12CL16	402,80
0/6 b	2335RV13CL15	355,40	2335RV13CL16	402,80
0/10 b	2335RV14CL15	355,40	2335RV14CL16	402,80
0/16 b	2335RV15CL15	355,40	2335RV15CL16	402,80
0/25 b	2335RV16CL15	355,40	2335RV16CL16	402,80
0/40 b	2335RV17CL15	355,40	2335RV17CL16	402,80

Mano. Ø 100 étendue de mesure en bar	DN 1"1/2 raccord arrière		DN 2" raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01CL15	369,73	2335RA01CL16	417,11
-1/3 b	2335RA04CL15	369,73	2335RA04CL16	417,11
-1/5 b	2335RA05CL15	369,73	2335RA05CL16	417,11
-1/9 b	2335RA06CL15	369,73	2335RA06CL16	417,11
0/1 b	2335RA09CL15	359,40	2335RA09CL16	406,79
0/1.6 b	2335RA10CL15	359,40	2335RA10CL16	406,79
0/2.5 b	2335RA11CL15	359,40	2335RA11CL16	406,79
0/4 b	2335RA12CL15	359,40	2335RA12CL16	406,79
0/6 b	2335RA13CL15	359,40	2335RA13CL16	406,79
0/10 b	2335RA14CL15	359,40	2335RA14CL16	406,79
0/16 b	2335RA15CL15	359,40	2335RA15CL16	406,79
0/25 b	2335RA16CL15	359,40	2335RA16CL16	406,79
0/40 b	2335RA17CL15	359,40	2335RA17CL16	406,79

RACCORD MICRO-CLAMP

NOUVEAUTÉ



Mano. Ø 63 étendue de mesure en bar	DN 20 raccord vertical	
	réf.	€
0/6 b	2333RV13CL13	481,32
0/10 b	2333RV14CL13	484,16
0/16 b	2333RV15CL13	484,16
0/25 b	2333RV16CL13	484,16
0/40 b	2333RV17CL13	484,16



Accessoires pour raccords clamp

désignation	matière	DN	réf.	€
Collier clamp	inox 316L	38 mm	COLLIER15	57,82
Collier clamp	inox 316L	50 mm	COLLIER16	32,38
Joint	EPDM	38 mm	JOINT15	5,82
Joint	EPDM	50 mm	JOINT16	6,84
Ferrule à souder	inox 316L	38 mm	FERRULE15	50,54
Ferrule à souder	inox 316L	50 mm	FERRULE16	69,14

990-19

Manomètre SMS écrou chapeau

Matériau du corps inox 316L
Raccord process SMS écrou chapeau crénelé - PN 40
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. du process : -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-40**



étendue de mesure en bar	MEMBRANE			
	écrou chapeau DN 1"1/2 raccord vertical		écrou chapeau DN 2" raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01SMSE38	414,01	2335RV01SMSE51	440,64
-1/3 b	2335RV04SMSE38	414,01	2335RV04SMSE51	440,64
-1/5 b	2335RV05SMSE38	414,01	2335RV05SMSE51	440,64
-1/9 b	2335RV06SMSE38	414,01	2335RV06SMSE51	440,64
0/1 b	2335RV09SMSE38	408,72	2335RV09SMSE51	435,38
0/1.6 b	2335RV10SMSE38	408,72	2335RV10SMSE51	435,38
0/2.5 b	2335RV11SMSE38	408,72	2335RV11SMSE51	435,38
0/4 b	2335RV12SMSE38	408,72	2335RV12SMSE51	435,38
0/6 b	2335RV13SMSE38	408,72	2335RV13SMSE51	435,38
0/10 b	2335RV14SMSE38	408,72	2335RV14SMSE51	435,38
0/16 b	2335RV15SMSE38	408,72	2335RV15SMSE51	435,38
0/25 b	2335RV16SMSE38	408,72	2335RV16SMSE51	435,38
0/40 b	2335RV17SMSE38	408,72	2335RV17SMSE51	435,38



étendue de mesure en bar	MEMBRANE			
	écrou chapeau DN 1"1/2 raccord arrière		écrou chapeau DN 2" raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01SMSE38	423,04	2335RA01SMSE51	449,70
-1/3 b	2335RA04SMSE38	423,04	2335RA04SMSE51	449,70
-1/5 b	2335RA05SMSE38	423,04	2335RA05SMSE51	449,70
-1/9 b	2335RA06SMSE38	423,04	2335RA06SMSE51	449,70
0/1 b	2335RA09SMSE38	412,70	2335RA09SMSE51	439,35
0/1.6 b	2335RA10SMSE38	412,70	2335RA10SMSE51	439,35
0/2.5 b	2335RA11SMSE38	412,70	2335RA11SMSE51	439,35
0/4 b	2335RA12SMSE38	412,70	2335RA12SMSE51	439,35
0/6 b	2335RA13SMSE38	412,70	2335RA13SMSE51	439,35
0/10 b	2335RA14SMSE38	412,70	2335RA14SMSE51	439,35
0/16 b	2335RA15SMSE38	412,70	2335RA15SMSE51	439,35
0/25 b	2335RA16SMSE38	412,70	2335RA16SMSE51	439,35
0/40 b	2335RA17SMSE38	412,70	2335RA17SMSE51	439,35



990-19

Manomètre SMS écrou fileté

Matériau du corps inox 316L
Raccord process SMS écrou fileté - PN 40
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. du process : -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-40**



étendue de mesure en bar	MEMBRANE			
	fileté DN 1"1/2 raccord vertical		fileté DN 2" raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01SMSF38	520,62	2335RV01SMSF51	627,24
-1/3 b	2335RV04SMSF38	520,62	2335RV04SMSF51	627,24
-1/5 b	2335RV05SMSF38	520,62	2335RV05SMSF51	627,24
-1/9 b	2335RV06SMSF38	520,62	2335RV06SMSF51	627,24
0/1 b	2335RV09SMSF38	515,35	2335RV09SMSF51	621,97
0/1.6 b	2335RV10SMSF38	515,35	2335RV10SMSF51	621,97
0/2.5 b	2335RV11SMSF38	515,35	2335RV11SMSF51	621,97
0/4 b	2335RV12SMSF38	515,35	2335RV12SMSF51	621,97
0/6 b	2335RV13SMSF38	515,35	2335RV13SMSF51	621,97
0/10 b	2335RV14SMSF38	515,35	2335RV14SMSF51	621,97
0/16 b	2335RV15SMSF38	515,35	2335RV15SMSF51	621,97
0/25 b	2335RV16SMSF38	515,35	2335RV16SMSF51	621,97
0/40 b	2335RV17SMSF38	515,35	2335RV17SMSF51	621,97



étendue de mesure en bar	MEMBRANE			
	fileté DN 1"1/2 raccord arrière		fileté DN 2" raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01SMSF38	529,67	2335RA01SMSF51	636,27
-1/3 b	2335RA04SMSF38	529,67	2335RA04SMSF51	636,27
-1/5 b	2335RA05SMSF38	529,67	2335RA05SMSF51	636,27
-1/9 b	2335RA06SMSF38	529,67	2335RA06SMSF51	636,27
0/1 b	2335RA09SMSF38	519,32	2335RA09SMSF51	625,92
0/1.6 b	2335RA10SMSF38	519,32	2335RA10SMSF51	625,92
0/2.5 b	2335RA11SMSF38	519,32	2335RA11SMSF51	625,92
0/4 b	2335RA12SMSF38	519,32	2335RA12SMSF51	625,92
0/6 b	2335RA13SMSF38	519,32	2335RA13SMSF51	625,92
0/10 b	2335RA14SMSF38	519,32	2335RA14SMSF51	625,92
0/16 b	2335RA15SMSF38	519,32	2335RA15SMSF51	625,92
0/25 b	2335RA16SMSF38	519,32	2335RA16SMSF51	625,92
0/40 b	2335RA17SMSF38	519,32	2335RA17SMSF51	625,92



990-18

Manomètre DIN 11851 écrou chapeau

Matériau du corps inox 316L
Raccord process DIN écrou chapeau crénelé - PN 40
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. du process : -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-40**



étendue de mesure en bar	écrou chapeau DN 25 raccord vertical		écrou chapeau DN 32 raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b			2335RV01DINE32	639,06
-1/3 b			2335RV04DINE32	639,06
-1/5 b	2335RV05DINE25	619,85	2335RV05DINE32	639,06
-1/9 b	2335RV06DINE25	619,85	2335RV06DINE32	639,06
0/1 b	2335RV09DINE25	614,56	2335RV09DINE32	633,82
0/1.6 b	2335RV10DINE25	614,56	2335RV10DINE32	633,82
0/2.5 b	2335RV11DINE25	614,56	2335RV11DINE32	633,82
0/4 b	2335RV12DINE25	614,56	2335RV12DINE32	633,82
0/6 b	2335RV13DINE25	614,56	2335RV13DINE32	633,82
0/10 b	2335RV14DINE25	614,56	2335RV14DINE32	633,82
0/16 b	2335RV15DINE25	614,56	2335RV15DINE32	633,82
0/25 b	2335RV16DINE25	614,56	2335RV16DINE32	633,82
0/40 b	2335RV17DINE25	614,56	2335RV17DINE32	633,82



étendue de mesure en bar	écrou chapeau DN 25 raccord arrière		écrou chapeau DN 32 raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01DINE25	628,90	2335RA01DINE32	648,14
-1/3 b	2335RA04DINE25	628,90	2335RA04DINE32	648,14
-1/5 b	2335RA05DINE25	628,90	2335RA05DINE32	648,14
-1/9 b	2335RA06DINE25	628,90	2335RA06DINE32	648,14
0/1 b	2335RA09DINE25	618,55	2335RA09DINE32	637,80
0/1.6 b	2335RA10DINE25	618,55	2335RA10DINE32	637,80
0/2.5 b	2335RA11DINE25	618,55	2335RA11DINE32	637,80
0/4 b	2335RA12DINE25	618,55	2335RA12DINE32	637,80
0/6 b	2335RA13DINE25	618,55	2335RA13DINE32	637,80
0/10 b	2335RA14DINE25	618,55	2335RA14DINE32	637,80
0/16 b	2335RA15DINE25	618,55	2335RA15DINE32	637,80
0/25 b	2335RA16DINE25	618,55	2335RA16DINE32	637,80
0/40 b	2335RA17DINE25	618,55	2335RA17DINE32	637,80



étendue de mesure en bar	écrou chapeau DN 40 raccord vertical		écrou chapeau DN 50 raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01DINE40	501,36	2335RV01DINE50	679,08
-1/3 b	2335RV04DINE40	501,36	2335RV04DINE50	679,08
-1/5 b	2335RV05DINE40	501,36	2335RV05DINE50	679,08
-1/9 b	2335RV06DINE40	501,36	2335RV06DINE50	679,08
0/1 b	2335RV09DINE40	496,08	2335RV09DINE50	673,78
0/1.6 b	2335RV10DINE40	496,08	2335RV10DINE50	673,78
0/2.5 b	2335RV11DINE40	496,08	2335RV11DINE50	673,78
0/4 b	2335RV12DINE40	496,08	2335RV12DINE50	673,78
0/6 b	2335RV13DINE40	496,08	2335RV13DINE50	673,78
0/10 b	2335RV14DINE40	496,08	2335RV14DINE50	673,78
0/16 b	2335RV15DINE40	496,08	2335RV15DINE50	673,78
0/25 b	2335RV16DINE40	496,08	2335RV16DINE50	673,78
0/40 b	2335RV17DINE40	496,08	2335RV17DINE50	673,78

étendue de mesure en bar	écrou chapeau DN 40 raccord arrière		écrou chapeau DN 50 raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01DINE40	510,40	2335RA01DINE50	688,12
-1/3 b	2335RA04DINE40	510,40	2335RA04DINE50	688,12
-1/5 b	2335RA05DINE40	510,40	2335RA05DINE50	688,12
-1/9 b	2335RA06DINE40	510,40	2335RA06DINE50	688,12
0/1 b	2335RA09DINE40	500,08	2335RA09DINE50	677,78
0/1.6 b	2335RA10DINE40	500,08	2335RA10DINE50	677,78
0/2.5 b	2335RA11DINE40	500,08	2335RA11DINE50	677,78
0/4 b	2335RA12DINE40	500,08	2335RA12DINE50	677,78
0/6 b	2335RA13DINE40	500,08	2335RA13DINE50	677,78
0/10 b	2335RA14DINE40	500,08	2335RA14DINE50	677,78
0/16 b	2335RA15DINE40	500,08	2335RA15DINE50	677,78
0/25 b	2335RA16DINE40	500,08	2335RA16DINE50	677,78
0/40 b	2335RA17DINE40	500,08	2335RA17DINE50	677,78



990-10


Manomètre à membrane inox

Matériau du corps inox 316L
Raccord process 1/2"G femelle - PN 100
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. du process : -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-01**



étendue de mesure en bar	raccord vertical 1/2" G femelle	
	réf.	€
-1/0 b	2335RV01D10	582,80
-1/3 b	2335RV04D10	582,80
-1/5 b	2335RV05D10	582,80
-1/9 b	2335RV06D10	582,80
0/1 b	2335RV09D10	577,53
0/1.6 b	2335RV10D10	577,53
0/2.5 b	2335RV11D10	577,53
0/4 b	2335RV12D10	577,53
0/6 b	2335RV13D10	577,53
0/10 b	2335RV14D10	577,53
0/16 b	2335RV15D10	577,53
0/25 b	2335RV16D10	577,53

étendue de mesure en bar	raccord arrière 1/2" G femelle	
	réf.	€
-1/0 b	2335RA01D10	591,85
-1/3 b	2335RA04D10	591,85
-1/5 b	2335RA05D10	591,85
-1/9 b	2335RA06D10	591,85
0/1 b	2335RA09D10	581,52
0/1.6 b	2335RA10D10	581,52
0/2.5 b	2335RA11D10	581,52
0/4 b	2335RA12D10	581,52
0/6 b	2335RA13D10	581,52
0/10 b	2335RA14D10	581,52
0/16 b	2335RA15D10	581,52
0/25 b	2335RA16D10	581,52

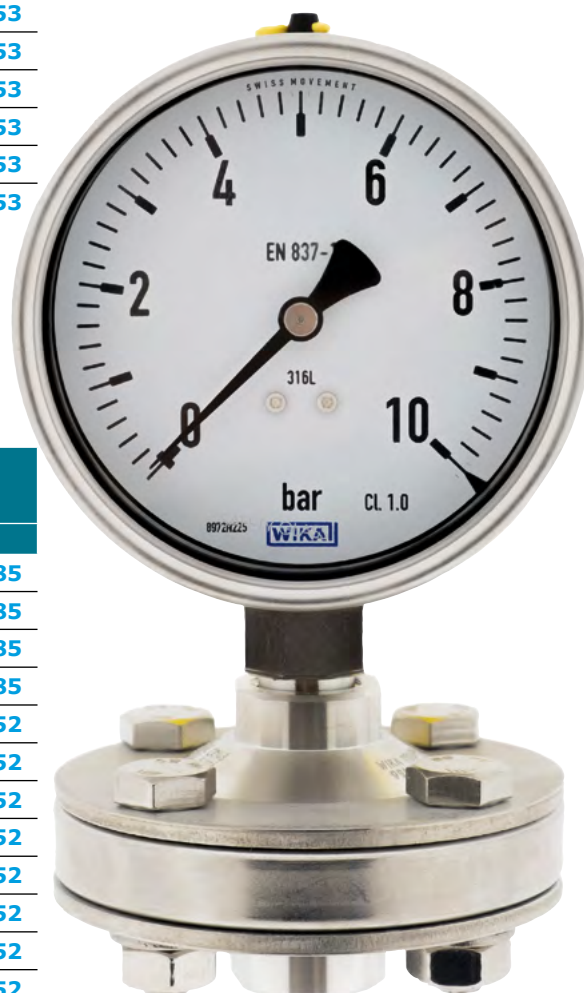

990-34

Manomètre à membrane monobloc

Matériau du corps inox 316L
Matériau de la membrane inox 316L
Huile de remplissage KN 59
Température max. du process : -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-04**



étendue de mesure en bar	Ø 63 raccord vertical - PN 160 1/4"G		Ø 100 raccord vertical - PN 60 1/2"G	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2333RV01S342	358,88	2335RV01S343	445,00
-1/3 b	2333RV04S342	358,88	2335RV04S343	445,00
-1/5 b	2333RV05S342	358,88	2335RV05S343	445,00
-1/9 b	2333RV06S342	358,88	2335RV06S343	445,00
0/1 b	2333RV09S342	358,88	2335RV09S343	451,16
0/1.6 b	2333RV10S342	358,88	2335RV10S343	451,16
0/2.5 b	2333RV11S342	358,88	2335RV11S343	442,68
0/4 b	2333RV12S342	358,88	2335RV12S343	442,68
0/6 b	2333RV13S342	355,40	2335RV13S343	435,30
0/10 b	2333RV14S342	355,40	2335RV14S343	435,30
0/16 b	2333RV15S342	355,40	2335RV15S343	435,30
0/25 b	2333RV16S342	355,40	2335RV16S343	435,30
0/40 b	2333RV17S342	355,40	2335RV17S343	435,30
0/60 b	2333RV18S342	355,40	2335RV18S343	474,54

étendue de mesure en bar	Ø 63 raccord arrière - PN 160 1/4"G		Ø 100 raccord arrière - PN 60 1/2"G	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2333RA01S342	360,64	2335RA01S343	472,23
-1/3 b	2333RA04S342	360,64	2335RA04S343	472,23
-1/5 b	2333RA05S342	360,64	2335RA05S343	472,23
-1/9 b	2333RA06S342	360,64	2335RA06S343	472,23
0/1 b	2333RA09S342	360,64	2335RA09S343	478,31
0/1.6 b	2333RA10S342	360,64	2335RA10S343	478,31
0/2.5 b	2333RA11S342	360,64	2335RA11S343	465,66
0/4 b	2333RA12S342	360,64	2335RA12S343	469,93
0/6 b	2333RA13S342	357,10	2335RA13S343	462,45
0/10 b	2333RA14S342	357,10	2335RA14S343	462,45
0/16 b	2333RA15S342	357,10	2335RA15S343	462,45
0/25 b	2333RA16S342	357,10	2335RA16S343	462,45
0/40 b	2333RA17S342	357,10	2335RA17S343	462,45
0/60 b	2333RA18S342	357,10	2335RA18S343	501,69

902

Modèle 902 PVC

Corps PVC-U - Membrane EPDM revêtu PTFE - partie supérieure PP-FV
PN 10 - TS 0°C/60°C
Raccordements process embout mâle et taraudé G.
Raccordement manomètre taraudé G.
Huile de remplissage KN 59
Fiche technique : **902-F**



process		mano. G	corps PVC/joints PTFE	
d (mm)	G		réf.	€
25	1/4"	1/4"	902PVC22	121,26
25	1/4"	1/2"	902PVC23	121,26
32	1/2"	1/4"	902PVC32	121,26
32	1/2"	1/2"	902PVC33	121,26

902

Modèle 902 PP

Corps PP - Membrane EPDM revêtu PTFE - partie supérieure PP-FV
PN 10 - TS 10°C/80°C
Raccordements process embout mâle et taraudé G.
Raccordement manomètre taraudé G.
Huile de remplissage KN 59
Fiche technique : **902-F**



process		mano. G	corps PP/joints PTFE	
d (mm)	G		réf.	€
25	1/4"	1/4"	902PP22	150,53
25	1/4"	1/2"	902PP23	150,53
32	1/2"	1/4"	902PP32	150,53
32	1/2"	1/2"	902PP33	150,53

902

Modèle 902 PVDF

Corps PVDF - Membrane EPDM revêtu PTFE - partie supérieure PP-FV
PN 10 - TS -30°C/+120°C
Raccordements process embout mâle et taraudé G.
Raccordement manomètre taraudé G.
Huile de remplissage KN 59
Fiche technique : **902-F**



process		mano. G	corps PVDF/joints PTFE	
d (mm)	G		réf.	€
25	1/4"	1/4"	902PVDF22	259,59
25	1/4"	1/2"	902PVDF23	259,59
32	1/2"	1/4"	902PVDF32	259,59
32	1/2"	1/2"	902PVDF33	259,59

TABLEAU ÉQUIVALENCE MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE



	BAROLI 05	ME28D	ME21R	CPG 1500	CPG 1200	DM01	ME81B
Précision	0.25 %	0.40 %	0.10 %	0.1 %	0.50 %	0.05 %	0.20 %
Raccord process	G 1/2"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/4"
Température	-20°/+85°C	-20°/+70°C	-10°/+60°C	-10°/+50°C	-20°/+50°C	-10°/+55°C	-20°/+65°C
Bluetooth	X	X	✓	✓	✓	X	✓
Boîtier	Plastique	Inox	Inox	Inox	Plastique	Inox	Plastique
Option ATEX	X	X	X	✓	X	✓	X



Autres options possibles sur demande.

Pour toutes autres spécificités contactez-nous devis@distrilabo.com



BAROLI 05



ME28D



ME21R



CPG 1500



CPG 1200



DM01



ME81B

Baroli 05

Lecture simple

Boîtier polycarbonate - Ø 76,5 mm - IP 65
Écran 40 x 35 mm - 4,5 digits - orientable et pivotant
Raccord vertical 1/2"G en inox 316L
Température du fluide : -20°C/+85°C
Alimentation 2 piles lithium 3,6 V
Fiche technique : **BAROLI05-F**



CLASSE 0.25			
gamme de pression en bar	surpression admissible en bar	réf.	€
-1/0 b	1 b	BAROLI013	543,46
0/0.4 b	1 b	BAROLI433	543,46
0/0.6 b	3 b	BAROLI483	493,99
0/1 b	3 b	BAROLI093	493,99
0/1.6 b	4 b	BAROLI103	493,99
0/2.5 b	4 b	BAROLI113	493,99
0/4 b	10 b	BAROLI123	493,99
0/6 b	10 b	BAROLI133	493,99
0/10 b	20 b	BAROLI143	493,99
0/16 b	60 b	BAROLI153	493,99
0/25 b	60 b	BAROLI163	493,99
0/40 b	100 b	BAROLI173	543,46
0/60 b	100 b	BAROLI183	543,46
0/100 b	200 b	BAROLI193	543,46
0/160 b	400 b	BAROLI203	543,46
0/250 b	400 b	BAROLI213	543,46
0/400 b	600 b	BAROLI233	543,46
0/600 b	800 b	BAROLI243	543,46



Pour toutes demandes spécifiques de type de pression, raccords ou cellules de mesure contactez-nous devis@distrilabo.com

ME28D

Lecture simple

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 80 mm - IP 65
Écran rétroéclairé LCD 50 x 27 mm - 4,5 digits - bargraphe
Raccord vertical 1/4"G en inox 304 (1/2"G pour 0/1000 b)
Température du fluide : -20°C/+70°C
Alimentation 2 piles 3 V AAA (non fournies)
Fiche technique : **ME28D-F**



CLASSE 0.4			
gamme de pression en bar	surpression admissible en bar	réf.	€
-1/0 b	1.5 b	ME2801D	174,32
0/1 b	1.5 b	ME2809D	174,32
0/6 b	9 b	ME2813D	174,32
0/10 b	15 b	ME2814D	174,32
0/16 b	24 b	ME2815D	174,32
0/25 b	37 b	ME2816D	174,32
0/40 b	60 b	ME2817D	174,32
0/60 b	90 b	ME2818D	174,32
0/100 b	120 b	ME2819D	188,18
0/250 b	300 b	ME2821D	188,18
0/400 b	480 b	ME2823D	188,18
0/600 b	720 b	ME2824D	188,18
0/700 b	840 b	ME2867D	188,18
0/1000 b	1200 b	ME2825D	299,38

Option : mallette de transport

réf.	€
MALLETTEME28	36,64



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,48

ME28R

Lecture + enregistrement

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 80 mm - IP 65
Écran rétroéclairé LCD 50 x 27 mm - 4,5 digits - bargraphe
Enregistreur de données intégré
Raccord vertical 1/4"G en inox 304
Température du fluide : -20°C/+70°C
Alimentation 2 piles 3 V AAA (non fournies)
Fiche technique : **ME28R-F**



CLASSE 0.2		
gamme de pression en bar	réf.	€
0/10 b	ME2814R	603,94
0/40 b	ME2817R	603,94
0/250 b	ME2821R	603,94

Version livrée avec mallette de transport, une clé USB et un cordon de raccordement



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,48



CPG 1200

NOUVEAUTÉ

Lecture + enregistrement

Boîtier plastique avec protection caoutchouc - Ø 100 - IP 65
Affichage 4,5 digits - bargraphe
Raccord vertical 1/2"G en inox 316L - classe 0.5
Température du fluide : -20°C/+50°C
Alimentation 3 piles alcaline AA (1,5 V)
Fiche technique : **CT 10-20**



gamme de pression en bar	surpression admissible	sans enregistreur de données		avec enregistreur de données + Bluetooth	
		réf.	€	réf.	€
-1/+5 b	Facteur 2	CPG120005	855,78	CPG120005E	1256,27
-1/+24 b		CPG120045	855,78	CPG120045E	1256,27
0/40 b	Facteur 2	CPG120017	855,78	CPG120017E	1256,27
0/100 b		CPG120019	855,78	CPG120019E	1256,27
0/250 b		CPG120021	855,78	CPG120021E	1256,27
0/600 b		CPG120024	855,78	CPG120024E	1256,27
0/1000 b	Facteur 1,4	CPG120025	855,78	CPG120025E	1256,27

CPG 1500

Lecture + enregistrement

Boîtier aluminium moulé plaqué nickel - Ø 100 - IP 65
Affichage 4 à 5,5 digits réglable - bargraphe
Raccord vertical 1/2"G en inox 316L - classe 0.1
Température du fluide : -10°C/+50°C
Alimentation 3 piles alcaline AA (1,5 V)
Fiche technique : **CT 10-51**



gamme de pression en bar	surpression admissible	sans enregistreur de données		avec enregistreur de données	
		réf.	€	réf.	€
-1/+2.5 b	Facteur 3	CPG150004	2291,79	CPG150004E	2740,99
-1/+24 b		CPG150045	2291,79	CPG150045E	2740,99
0/40 b	Facteur 2	CPG150017	2291,79	CPG150017E	2740,99
0/100 b		CPG150019	2291,79	CPG150019E	2740,99
0/250 b		CPG150021	2291,79	CPG150021E	2740,99
0/600 b		CPG150024	2291,79	CPG150024E	2740,99
0/1000 b	Facteur 1,7	CPG150025	2291,79	CPG150025E	2740,99

ME21R

NOUVEAUTÉ

Lecture + enregistrement version bluetooth

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 85 mm - IP 65
Écran rétroéclairé LCD 50 x 35 mm - 4,5 digits - bargraphe
Enregistrement de données interne en continu (data logger)
Raccord vertical 1/4"G en inox 304 - classe 0.1
Température du fluide : -10°C/+60°C
Alimentation 3 piles 3 V AAA (non fournies)
Fiche technique : **ME21R-F**



CLASSE 0.1		
gamme de pression en bar	réf.	€
0/1 b	ME21R09D	540,00
0/4 b	ME21R12D	540,00
0/6 b	ME21R13D	540,00
0/10 b	ME21R14D	540,00
0/16 b	ME21R15D	540,00
0/25 b	ME21R16D	540,00
0/40 b	ME21R17D	540,00
0/60 b	ME21R18D	540,00
0/100 b	ME21R19D	800,00
0/160 b	ME21R20D	800,00
0/250 b	ME21R21D	800,00
0/400 b	ME21R23D	800,00
0/600 b	ME21R24D	800,00

Version livrée avec mallette de transport, une clé USB et un cordon de raccordement



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,48



QU'EST-CE-QU'UN DATA LOGGER ?

Un data logger est un enregistreur de données autonome, utilisé pour surveiller et enregistrer des paramètres en temps réel tels que la pression. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant une surveillance continue sur de longues périodes.

DM 01

Lecture + enregistrement



ATEX sur
demande



Boîtier inox 316L - Ø 100 mm - IP 67
Écran éclairé 55 x 46 mm - 7 digits - bargraphe
Raccord vertical 1/2"G en inox 316L
Température du fluide : -10°C/+55°C
Alimentation 3 piles LR6 1,5 V
Fiche technique : **DM01-F**



gamme de pression en bar	classe	surpression admissible en bar	réf.	€
-1/0 b	classe 0.125	5 b	DM01013	2268,34
0/0.10 b		1 b	DM01403	1702,02
0/0.16 b		1 b	DM01413	1702,02
0/0.25 b		1 b	DM01423	1702,02
0/0.40 b	classe 0.05	2 b	DM01433	1702,02
0/0.60 b		5 b	DM01483	1702,02
0/1 b		5 b	DM01093	1702,02
0/1.6 b		10 b	DM01103	1702,02
0/2.5 b		10 b	DM01113	1702,02
0/4 b		17.5 b	DM01123	1702,02
0/6 b		35 b	DM01133	1702,02
0/10 b		35 b	DM01143	1702,02
0/16 b		80 b	DM01153	1702,02
0/25 b		80 b	DM01163	1702,02
0/40 b		105 b	DM01173	1702,02
0/60 b		210 b	DM01183	1702,02
0/100 b		600 b	DM01193	1702,02
0/160 b		600 b	DM01203	1702,02
0/250 b		1000 b	DM01213	1702,02
0/400 b		1000 b	DM01233	2011,74
Le logiciel d'exploitation avec convertisseur USB permet l'enregistrement et l'exploitation des données			DMSOFT	200,58

Option : bonnette de protection

réf.	€
DM01CAOU	80,85

Mallette de service (livrée sans accessoires)

réf.	€
DMMALLETTE	612,36



CALIBRATION



CPP30

NOUVEAUTÉ

Pompe à main de test pneumatique

Flexible 0,5 m avec raccord tournant G 1/4" F
-0,95...+35b
Raccord de sortie étalon G 1/2" femelle et G 1/4"
en sortie test pour les instruments sous test
Valise de transport avec mousse
Fiche technique : **CT 91-06**

réf.	€
CPP3005	1794,05



ME81B

NOUVEAUTÉ

Lecture + enregistrement version bluetooth

Boîtier plastique - IP 54
Écran rétroéclairé LCD 50 x 35 mm - 4,5 digits - bargraphe
Raccord vertical 1/4"G en inox 304 - classe 0.2
Température du fluide : -20°C/+65°C
Alimentation 2 piles AA (non fournies)
Fiche technique : **ME81B-F**




CLASSE 0.2		
gamme de pression en bar	réf.	€
0/16 b	ME81B15D	200,00
0/40 b	ME81B17D	200,00
0/600 b	ME81B24D	200,00

Version livrée avec mallette de transport, une clé USB et un cordon de raccordement



désignation	réf.	€
Pile de type AA alcaline 1.5V	PILEAA	1,24



Graphique



Unités
de mesure



Réglages



DISPONIBLE SUR
Google Play



Télécharger dans
l'App Store

PRESSOSTAT MÉCANIQUE APPLICATION HYDRAULIQUE



PSM 02

Relatif pour moyenne et haute pression

Boîtier en acier galvanisé - IP 65
Raccord 1/4"G en acier galvanisé
-20°C/+80°C - air, huile et fluides non corrosifs
Contact SPDT - hysteresis réglable
Raccordement électrique connecteur DIN
Fiche technique : **PV 34-82**



plage de réglage en bar	pression nominale	principe de mesure	réf.	€
0.5/8 b	60 b	membrane	PSM02772DIN	136,10
1/16 b	60 b		PSM02152DIN	136,10
10/80 b	350 b	piston	PSM02822DIN	167,00
20/250 b	350 b		PSM021442DIN	167,00

PRESSOSTAT MÉCANIQUE APPLICATION PÉTROCHIMIE



PCS

Relatif pour moyenne et haute pression

Boîtier aluminium revêtu époxy - IP 66
Raccord inox 316L 1/2"G mâle (NPT sur demande)
-30°C/+200°C max. - tous fluides gazeux et liquides
Contact SPDT ou DPDT - hysteresis fixe
Raccordement électrique 1/2" NPT femelle
Fiche technique : **PV 33-30**



CLASSE 1				
plage de réglage en bar	plage de travail en bar	surpression admissible en bar	réf.	€
-1/-0.2 b	-1/6 b	10 b	PCS01	670,25
0.1/2.5 b	-1/30 b	40 b	PCS02	520,18
0.5/2.5 b	-1/10 b	40 b	PCS03	520,18
0.8/6 b	-1/10 b	40 b	PCS04	520,18
1.6/10 b	-1/25 b	40 b	PCS05	520,18
4/25 b	-1/25 b	60 b	PCS06	594,04
8/40 b	0/100 b	400 b	PCS07	594,04

PRESSOSTAT MÉCANIQUE MANQUE D'EAU



Franco
360 €

Pression

PSM 520

Relatif pour moyenne et haute pression

Boîtier plastique - IP 33
Raccord en acier - 1/4"G mâle/femelle
Fluide non corrosif : -20°C/+70°C - huile et eau
Contact SPDT - seuils hysteresis réglables
Raccordement 1/4"G bornes à vis
Fiche technique : **PV 35-01**



plage de réglage	femelle 1/4"G		mâle 1/4"G	
	réf.	€	réf.	€
-0.4/+7 b	PSM520B1F	146,29	PSM520B1M	134,78
0/5 b	PSM520B2F	146,29	PSM520B2M	134,78
0/7 b	PSM520B3F	146,29	PSM520B3M	134,78
6/15 b	PSM520B4F	146,29	PSM520B4M	134,78
6/30 b	PSM520B5F	146,29	PSM520B5M	134,78
0/0.5 MPa	PSM520M1F	178,81	PSM520M1M	134,78
0/0.7 MPa	PSM520M2F	178,81	PSM520M2M	134,78
0.6/1.5 MPa	PSM520M3F	178,81	PSM520M3M	134,78
0.6/3 MPa	PSM520M4F	178,81	PSM520M4M	134,78

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE APPLICATION INDUSTRIELLE



Franco
360 €

PS2000X

NOUVEAUTÉ

Pressostat de process ATEX

Boîtier en aluminium revêtu - IP 68
Pièces en contact avec le fluide en inox 316 - 2 contacts SPDT
Pouvoir de coupure 15 A - 230 Vca
PS : 200 bar - TS : -30°C/+205°C
Raccordement process : 1/2" NPT (F) - Entrée de câble : 3/4" NPT (F)
Fiche technique : **PS2000X-F**



plage de réglage	réf.	€
0.7/6.9 b	PS2000X	480,00



DS 201

Application industrielle générale

Boîtier polycarbonate - IP 65
Affichage LCD - 4 digits
Raccordement 1/2"G en inox 316L
Température du fluide : -40°C/+125°C
Fiche technique : **DS201-F**



DS 401

Application industrielle renforcée

Boîtier inox - IP 67
Affichage LED rouges - 4 digits
Raccordement 1/2"G en inox 316L
Température du fluide : -40°C/+125°C
Fiche technique : **DS401-F**

étendue de mesure en bar	limite de surcharge	DS 201		DS 401			
		1 contact PNP + 1 sortie 4-20mA classe 0.5		1 contact PNP classe 0.5		1 contact PNP + 1 sortie 4-20mA classe 0.5	
		réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	4 b	DS201013	582,18	DS401013	804,16	DS40101A3	849,37
0/0.40 b	1 b	DS201433	687,00				
0/0.60 b	2 b	DS201483	687,00				
0/1 b	2 b	DS201093	541,50	DS401093	658,06	DS40109A3	702,23
0/1.6 b	4 b	DS201103	541,50	DS401103	658,06	DS40110A3	702,23
0/2.5 b	4 b	DS201113	541,50	DS401113	658,06	DS40111A3	702,23
0/4 b	10 b	DS201123	541,50	DS401123	658,06	DS40112A3	702,23
0/6 b	10 b	DS201133	541,50	DS401133	658,06	DS40113A3	702,23
0/10 b	20 b	DS201143	541,50	DS401143	658,06	DS40114A3	702,23
0/16 b	40 b	DS201153	541,50	DS401153	658,06	DS40115A3	702,23
0/25 b	40 b	DS201163	541,50	DS401163	658,06	DS40116A3	702,23
0/40 b	100 b	DS201173	541,50	DS401173	658,06	DS40117A3	702,23
0/60 b	100 b	DS201183	541,50	DS401183	658,06	DS40118A3	702,23
0/100 b	200 b	DS201193	541,50	DS401193	658,06	DS40119A3	702,23
0/160 b	400 b	DS201203	541,50	DS401203	658,06	DS40120A3	702,23
0/250 b	400 b	DS201213	541,50	DS401213	658,06	DS40121A3	702,23
0/400 b	600 b	DS201233	541,50	DS401233	658,06	DS40123A3	702,23
0/600 b	800 b	DS201243	541,50	DS401243	658,06	DS40124A3	702,23



DS 201



DS 401

PSD 4 eco

Pressostat électronique OEM avec afficheur



Boîtier inox 304 L - tête en PBT + polycarbonate - IP 67
Affichage LED 4 chiffres vert/rouge - hauteur 9 mm
Raccords 1/4" G en inox 316L - classe 1
Température du fluide : -20°C/+85°C
2 sorties PNP ou 1 sortie PNP + 1 sortie 4-20mA
Fiche technique : **PE 81-69**

étendue de mesure en bar	limite de surcharge	2 contacts		1 contact + sortie 4-20mA	
		réf.	€	réf.	€
0/6 b	12 b	PSD4ECO132	423,64	PSD4ECO13	494,48
0/10 b	20 b	PSD4ECO142	423,64	PSD4ECO14	494,48
0/25 b	50 b	PSD4ECO162	423,64	PSD4ECO16	494,48
0/60 b	120 b	PSD4ECO182	423,64	PSD4ECO18	494,48
0/250 b	500 b	PSD4ECO212	423,64	PSD4ECO21	494,48
0/400 b	800 b	PSD4ECO232	423,64	PSD4ECO23	494,48
Options	Certificat d'étalonnage 20 points			CERTIFDI	103,54
	Montage sur séparateur			MONTAGESEP	75,00

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE APPLICATION INDUSTRIELLE

PSD 4

Pressostat électronique avec afficheur



Boîtier inox 304 - tête en polycarbonate + ABS-PTFE - IP 67
Affichage 4 chiffres LCD rouge - hauteur 9 mm
Raccords 1/4" G en inox 316L - classe 1
Température du fluide : -20°C/+85°C
2 sorties PNP/NPN ou 2 sorties PNP/NPN + 4-20mA
Fiche technique : **PE 81-86**

étendue de mesure en bar	limite de surcharge	2 contacts		2 contacts + sortie 4-20mA	
		réf.	€	réf.	€
-1/0 b	1 b	PSD4012	474,90	PSD401A2	529,81
0/1 b	2 b	PSD4092	461,62	PSD409A2	557,18
0/1.6 b	3.2 b	PSD4102	461,62	PSD410A2	557,18
0/2.5 b	5 b	PSD4112	461,62	PSD411A2	557,18
0/4 b	8 b	PSD4122	461,62	PSD412A2	557,18
0/6 b	12 b	PSD4132	461,62	PSD413A2	557,18
0/10 b	20 b	PSD4142	461,62	PSD414A2	557,18
0/16 b	32 b	PSD4152	461,62	PSD415A2	557,18
0/25 b	50 b	PSD4162	461,62	PSD416A2	557,18
0/40 b	80 b	PSD4172	461,62	PSD417A2	557,18
0/60 b	120 b	PSD4182	461,62	PSD418A2	557,18
0/100 b	200 b	PSD4192	461,62	PSD419A2	557,18
0/160 b	320 b	PSD4202	461,62	PSD420A2	557,18
0/250 b	500 b	PSD4212	461,62	PSD421A2	557,18
0/400 b	800 b	PSD4232	461,62	PSD423A2	557,18
0/600 b	1200 b	PSD4242	461,62	PSD424A2	557,18
Options	Certificat d'étalonnage 20 points			CERTIFDI	103,54
	Montage sur séparateur			MONTAGESEP	75,00



Pour toutes demandes de raccord hygiénique, IO-Link, agréments spécifiques contactez-nous devis@distrilabo.com

ME50D

NOUVEAUTÉ



Transmetteur de pression

Signal de sortie Bluetooth
Alimentation pile CR 2032
Raccord de process 1/4"G mâle en inox 304
IP 65
Température du fluide : -20°C/+60°C
Erreur totale à 20°C < +/- 0,5 % EM
Fiche technique : **ME50D-F**



gamme de pression	réf.	€
-1/0 b	ME5001D	235,00
0/1 b	ME5009D	235,00
0/6 b	ME5013D	235,00
0/10 b	ME5014D	235,00
0/16 b	ME5015D	235,00
0/25 b	ME5016D	235,00
0/40 b	ME5017D	235,00
0/60 b	ME5018D	235,00
0/100 b	ME5019D	235,00
0/250 b	ME5021D	235,00
0/400 b	ME5023D	235,00
0/600 b	ME5024D	235,00
0/1000 b	ME5025D	320,00

ACCESSOIRES		
désignation	réf.	€
antenne pour capteur bluetooth	GATME90	540,00

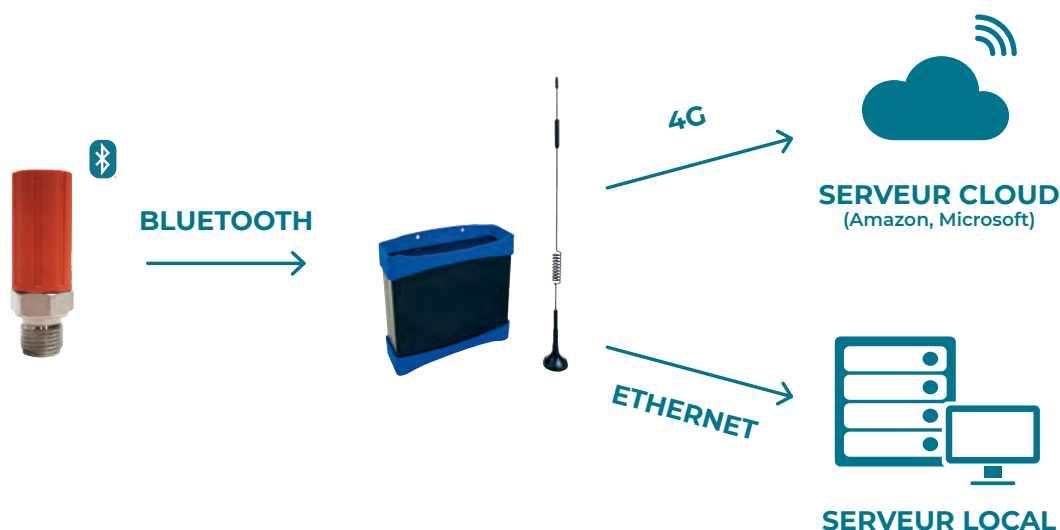

CPD

NOUVEAUTÉ

Transmetteur de pression piézo-résistif

Signal de sortie 4-20mA - 9...30VDC - 2 fils
 Raccord de process 1/4"G mâle en inox 316L
 Connecteur DIN L forme A - IP 65
 Température du fluide : -30°C à +80°C
 Classe 0.5 % FSO
 Fiche technique : **CPD-F**



gamme de pression en bar	SORTIE SIGNAL	
	4-20mA - 2 fils	
	réf.	€
-1/0 b	CPD012	139,00
-1/0.6 b	CPD022	139,00
-1/1.5 b	CPD032	139,00
-1/3 b	CPD042	139,00
-1/5 b	CPD052	139,00
-1/9 b	CPD062	139,00
0/0.1 b	CPD402	139,00
0/0.16 b	CPD412	139,00
0/0.25 b	CPD422	139,00
0/0.4 b	CPD432	139,00
0/0.6 b	CPD082	139,00
0/1 b	CPD092	139,00
0/1.6 b	CPD102	139,00
0/2.5 b	CPD112	139,00
0/4 b	CPD122	139,00
0/6 b	CPD132	139,00
0/10 b	CPD142	139,00
0/16 b	CPD152	139,00
0/25 b	CPD162	139,00
0/40 b	CPD172	139,00
0/60 b	CPD182	139,00
0/100 b	CPD192	139,00
0/160 b	CPD202	139,00
0/250 b	CPD212	139,00
0/400 b	CPD232	139,00
0/600 b	CPD242	139,00
0/1000 b	CPD252	139,00
Options	Certificat d'étalonnage 20 points	
	Montage sur séparateur	

TABLEAU ÉQUIVALENCE
TRANSMETTEUR DE PRESSION

	Précision	Raccord process	Signal de sortie	Sortie électrique
ME50D	0.50 %	G 1/2"	Bluetooth	Sans
CPD	0.50 %	G 1/4"	4-20mA	Connecteur coudé
A 10	0.50 %	G 1/4" ou G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
S 20	0.25 %	G 1/2"	4-20mA ou 0-10V	Connecteur coudé
IS 3	0.50 %	G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
DMP 343	0.35 %	G 1/4"	4-20mA	Connecteur M12
26 600	0.50 %	G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
DMP 331	0.35 %	G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
DMK 331	0.35 %	G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
DMP 336	0.50 %	G 1/4"	4-20mA	Connecteur M12
HP 2	0.50 %	9/16 UNF femelle	4-20mA	Connecteur coudé
52	0.50 %	G 1/4" ou G 1/2"	4-20mA	Connecteur coudé
R 1	1 %	7/16 UNF femelle	4-20mA	Connecteur coudé

A 10

Application industrielle et hydraulique



Sortie 4-20mA - alimentation 8...30 VDC
 Raccords 1/4"G ou 1/2"G en inox 316L
 Connecteur DIN L forme A (IP 65) - M12x1 (IP 67)
 Température : 0°C/80°C
 Erreur totale à 20°C $\leq \pm 0,5\%$ EM (BFSL)
 Fiche technique : **PE 81-60**

gamme de pression	1/4"G sortie 4-20mA DIN L forme A		1/4"G sortie 4-20mA M12x1		1/2"G sortie 4-20mA DIN L forme A	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
0/50 mb	A1039	427,94				
0/100 mb	A1040	427,94				
0/160 mb	A1041	427,94				
0/250 mb	A1042	427,94				
0/400 mb	A1043	427,94				
0/600 mb	A1048	427,94				
0/1 b	A1009	239,42	A1009M12	277,06	A10091/2	245,50
0/1.6 b	A1010	239,42			A10101/2	245,50
0/2.5 b	A1011	239,42	A1011M12	277,06	A10111/2	245,50
0/4 b	A1012	239,42			A10121/2	245,50
0/6 b	A1013	239,42	A1013M12	277,06	A10131/2	245,50
0/10 b	A1014	239,42	A1014M12	277,06	A10141/2	245,50
0/16 b	A1015	239,42	A1015M12	277,06	A10151/2	245,50
0/25 b	A1016	239,42	A1016M12	277,06	A10161/2	245,50
0/40 b	A1017	239,42	A1017M12	277,06	A10171/2	245,50
0/60 b	A1018	239,42	A1018M12	277,06	A10181/2	245,50
0/100 b	A1019	239,42	A1019M12	277,06	A10191/2	245,50
0/160 b	A1020	239,42			A10201/2	245,50
0/250 b	A1021	239,42	A1021M12	277,06	A10211/2	245,50
0/400 b	A1023	239,42	A1023M12	277,06	A10231/2	245,50
0/600 b	A1024	239,42			A10241/2	245,50
0/1000 b	A1025	427,94				
Options	Certificat d'étalonnage 20 points		CERTIFDI	103,54		
	Montage sur séparateur		MONTAGESEP	75,00		
	Afficheur emboîtable		CA-AI/1	468,05		



désignation	réf.	€
Connecteur M12x1 droit surmoulé, câble lg 5 m, 3 fils (Q)	CONNM12C5F3	26,81
Connecteur M12x1 droit surmoulé, câble lg 2 m, 5 fils (Q + T)	CONNM12C2F5	24,82

S 20

Application industrielle

Sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 8...36 VDC
Sortie 0/10 V, 3 fils, alimentation 12...36 VDC
Raccord de process 1/2" G mâle en inox 316L
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -30°C/+100°C
Erreur totale à 20°C $\leq \pm 0,25\%$ EM (BFSL)
Fiche technique : **PE 81-61**



gamme de pression en bar	SORTIE SIGNAL			
	4-20mA - 2 fils		0/10 V - 3 fils	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	S2001-4	582,67	S2001-0	582,67
0/0.4 b	S2043-4	582,67	S2043-0	538,02
0/0.6 b	S2008-4	582,67	S2008-0	582,67
0/1 b	S2009-4	519,01	S2009-0	519,01
0/1.6 b	S2010-4	519,01	S2010-0	519,01
0/2.5 b	S2011-4	519,01	S2011-0	519,01
0/4 b	S2012-4	519,01	S2012-0	519,01
0/6 b	S2013-4	519,01	S2013-0	519,01
0/10 b	S2014-4	519,01	S2014-0	519,01
0/16 b	S2015-4	519,01	S2015-0	519,01
0/25 b	S2016-4	519,01	S2016-0	519,01
0/40 b	S2017-4	519,01	S2017-0	519,01
0/60 b	S2018-4	519,01	S2018-0	519,01
0/100 b	S2019-4	519,01	S2019-0	519,01
0/160 b	S2020-4	519,01	S2020-0	519,01
0/250 b	S2021-4	519,01	S2021-0	519,01
0/400 b	S2023-4	519,01	S2023-0	519,01
0/600 b	S2024-4	519,01	S2024-0	519,01
0/1000 b	S2025-4	582,67	S2025-0	582,67
Options	Certificat d'étalonnage 20 points		CERTIFDI	103,54
	Montage sur séparateur		MONTAGESEP	75,00
	Afficheur emboîtable		CA-AI/1	468,05

IS 3



Application ATEX

Sortie 4-20mA, 2 fils, ATEX, alimentation 10...30 VDC
Raccord de process 1/2" G mâle en inox 316L
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -20°C/+80°C
Erreur totale à 20°C $\leq \pm 0,5\%$ EM (BFSL)
Fiche technique : **PE 81-58**



gamme de pression en bar	réf.	€
0/1 b	IS3093ATEX	999,33
0/4 b	IS3123ATEX	999,33
0/6 b	IS3133ATEX	999,33
0/10 b	IS3143ATEX	999,33
0/16 b	IS3153ATEX	999,33
0/25 b	IS3163ATEX	999,33
0/40 b	IS3173ATEX	999,33
0/100 b	IS3193ATEX	999,33
0/250 b	IS3213ATEX	999,33
0/400 b	IS3233ATEX	999,33
0/1000 b	IS3253ATEX	999,33



DMP 343

Application très basse pression

Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 8...32 VDC
Raccord de process 1/2"G mâle inox 316L
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -40°C/+125°C
Erreur LHR à 20°C $\leq \pm 0,35\%$ EM (BFSL)
Fiche technique : **DPM343-F**



gamme de pression en mbar	réf.	€
-1000/0 mb	DMP343013	394,03
0/10 mb	DMP343353	410,50
0/16 mb	DMP343363	410,50
0/25 mb	DMP343373	410,50
0/40 mb	DMP343383	410,50
0/60 mb	DMP343393	410,50
0/100 mb	DMP343403	410,50
0/160 mb	DMP343413	410,50
0/250 mb	DMP343423	378,25
0/400 mb	DMP343433	378,25
0/600 mb	DMP343483	378,25
0/1000 mb	DMP343093	378,25
Options		
Certificat d'étalonnage 20 points	CERTIFDI	103,54
Montage sur séparateur	MONTAGESEP	75,00



26 600

OEM

Application OEM

Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 8...32 VDC
Raccord de process 1/2"G ou 1/4"G en inox 304
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -25°C/+125°C
Erreur LHR à 20°C $\leq \pm 0,5\%$ EM (BFSL)
Fiche technique : **26600-F**



gamme de pression en bar	SORTIE 4-20MA			
	raccord 1/4" G		raccord 1/2" G	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	266012	255,03	266013	258,78
0/1 b	266092	209,93	266093	214,21
0/1.6 b	266102	209,93	266103	214,21
0/2.5 b	266112	209,93	266113	214,21
0/4 b	266122	209,93	266123	214,21
0/6 b	266132	209,93	266133	214,21
0/10 b	266142	209,93	266143	214,21
0/16 b	266152	209,93	266153	214,21
0/25 b	266162	209,93	266163	214,21
0/40 b	266172	209,93	266173	214,21
0/60 b	266182	209,93	266183	214,21
0/100 b	266192	209,93	266193	214,21
0/160 b	266202	209,93	266203	214,21
0/250 b	266212	209,93	266213	214,21
0/400 b	266232	209,93	266233	214,21
Options	Certificat d'étalonnage 20 points		CERTIFDI	103,54
	Montage sur séparateur		MONTAGESEP	75,00



DMP 331

DMK 331

Application industrielle

Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 8...32 VDC

Raccord de pression 1/2"G mâle en inox 316L

Connecteur DIN L forme A - IP 65

Température du fluide : -40°C/+125°C

Erreur LHR à 20°C : DMP 331 ≤ 0,5% EM (BFSL)/ DMK 331 ≤ 0,35% EM (BFSL)

Fiches techniques : **DMP331-F / DMK331-F**



gamme de pression en bar	capteur piézorésistif inox 316L		capteur céramique	
	DMP 331		DMK 331	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	DMP33101	522,99	DMK33101	490,72
0/0.1 b	DMP33140	554,33		
0/0.16 b	DMP33141	554,33		
0/0.25 b	DMP33142	554,33		
0/0.4 b	DMP33143	554,33	DMK33143	455,63
0/0.6 b	DMP33148	554,33	DMK33148	455,63
0/1 b	DMP33109	496,10	DMK33109	455,63
0/1.6 b	DMP33110	496,10	DMK33110	455,63
0/2.5 b	DMP33111	496,10	DMK33111	455,63
0/4 b	DMP33112	496,10	DMK33112	455,63
0/6 b	DMP33113	496,10	DMK33113	455,63
0/10 b	DMP33114	496,10	DMK33114	455,63
0/16 b	DMP33115	496,10	DMK33115	455,63
0/25 b	DMP33116	496,10	DMK33116	455,63
0/40 b	DMP33117	496,10	DMK33117	455,63
0/60 b	DMP33118	496,10	DMK33118	455,63
0/100 b			DMK33119	455,63
0/160 b			DMK33120	455,63
0/250 b			DMK33121	455,63
0/400 b			DMK33123	455,63
0/600 b			DMK33124	455,63
Options	Certificat d'étalonnage 20 points jusqu'à 1000 b		CERTIFDI	103,54
	Montage sur séparateur		MONTAGESEP	75,00



DMP 331



DMK 331

TRANSMETTEUR DE PRESSION



DMP 336

Application hydrogène et gaz techniques



ATEX sur demande



Signal de sortie 4-20mA, alimentation 8...32 VDC
 Raccord de pression 1/4"G (1/2"G pour 0/1000 b), inox 316L (1.4435)
 Embase pour connecteur M12x1 - IP 67
 Membrane austénitique spéciale hydrogène
 Température du fluide : -40°C/+125°C
 Erreur à 20°C ≤ 0,5% EM (BFSL)
 Fiche technique : **DMP336-F**

gamme de pression en bar	réf.	€
0/16 b	DMP336152M12	622,80
0/25 b	DMP336162M12	622,80
0/40 b	DMP336172M12	622,80
0/60 b	DMP336182M12	622,80
0/100 b	DMP336192M12	622,80
0/160 b	DMP336202M12	622,80
0/250 b	DMP336212M12	622,80
0/400 b	DMP336232M12	622,80
0/600 b	DMP336242M12	622,80
0/1000 b	DMP336252M12	622,80



TRANSMETTEUR DE PRESSION



HP 2

NOUVEAUTÉ

Application très haute pression



Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 10...30 VDC
 Raccord de process 9/16-18 UNF femelle en inox PH 13-8 Mo
 Connecteur DIN L forme A - IP 65
 Température du fluide : 0°C/80°C
 Erreur totale à 20°C < +/- 0,5% EM
 Fiche technique : **PE 81-53**



gamme de pression en bar	réf.	€
0/2500 b	HP263	2012,39
0/4000 b	HP262	2236,33
0/6000 b	HP2128	4474,73
0/7000 b	HP2129	5594,49
0/10000 b	HP2283	11196,15
Certificat d'étalonnage haute pression 10 points	CERTIFHP	148,23



Pour toutes applications très haute pression (de 2 500 à 15 000 b) contactez-nous devis@distrilabo.com

52

Application industrielle OEM



Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 7...33 VDC
 Raccord de process 1/4"G et 1/2"G en inox 316L
 Température du fluide : -40°C/+135°C max. - cellule inox sans joint
 Erreur totale à 20°C ≤ ± 0,5% EM
 Fiche technique : **52-F**

plage de pression en bar	raccord 1/4"G DIN L IP 65		raccord 1/4"G M12x1 IP 67		raccord 1/2"G DIN L IP 65	
	réf.	€	réf.	€	réf.	€
-1/9 b	52062	261,97			52063	261,97
0/2.5 b	52112	261,97	52112M12	329,71	52113	261,97
0/4 b	52122	232,73	52122M12	329,71	52123	261,97
0/6 b	52132	232,73	52132M12	329,71	52133	261,97
0/10 b	52142	232,73	52142M12	329,71	52143	261,97
0/16 b	52152	232,73	52152M12	329,71	52153	261,97
0/25 b	52162	232,73	52162M12	329,71	52163	240,05
0/40 b	52172	261,97	52172M12	329,71	52173	261,97
0/60 b	52182	261,97	52182M12	329,71	52183	261,97
0/100 b	52192	261,97	52192M12	329,71	52193	247,25
0/250 b	52212	261,97	52212M12	329,71	52213	247,25
0/400 b	52232	261,97	52232M12	329,71	52233	247,25




désignation	réf.	€
Connecteur M12x1 droit surmoulé, câble lg 5 m, 3 fils (Q)	CONNM12C5F3	26,81
Connecteur M12x1 droit surmoulé, câble lg 2 m, 5 fils (Q + T)	CONNM12C2F5	24,82



Connecteur DIN L



Embase M12x1

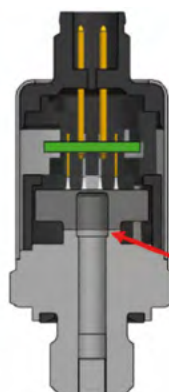Coupe type 52
cellule inox

Cellule de mesure inox +
soudée au raccord sans
joint interne

R 1

Réfrigération industrielle

Signal de sortie 4-20mA, 2 fils, alimentation 7...30 VDC
Raccord de pression standard femelle 7/16-20 UNF - inox 316L
En base M12x1 - IP 67
Température du fluide : -40°C/+100°C
Erreur totale à 20°C $\leq$ 2% EM (BFSL)
Fiche technique : **PE 81-45**




gamme de pression en bar	réf.	€
-1/9 b	R106716FM12	150,66
-1/25 b	R175716FM12	150,66
-1/29 b	R1107716FM12	150,66
-1/45 b	R1130716FM12	150,66



Fonctionnement d'un circuit frigorifique

Le détendeur abaisse brutalement la pression du fluide au passage d'un orifice calibré. Il assure la modulation du débit dans l'évaporateur.

Le condenseur est un échange thermique qui fait condenser le fluide par échange avec un fluide extérieur (air, eau).

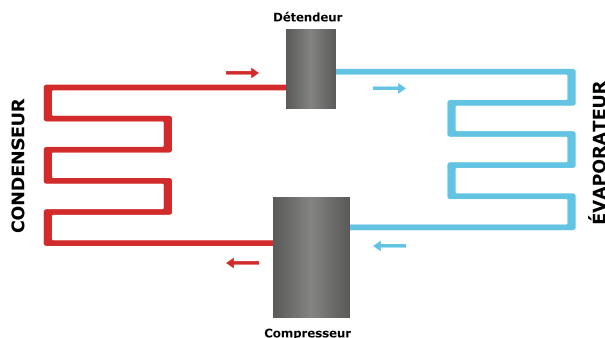

L'évaporateur est aussi un échangeur thermique qui va absorber la chaleur du fluide extérieur (air, eau) pour vaporiser le fluide.

Le fluide est comprimé mécaniquement, ce qui élève la pression et la température, permettant sa circulation dans le circuit.


XMPI

Transmetteur pour process industriel

Signal de sortie 4-20mA ATEX Ex-ia - communication HART®
Raccords de process 1/2" NPT - inox 316L
Affichage local - boîtier aluminium
Température du fluide : -40°C/+125°C
Erreur à 20°C $\leq \pm 0,1\%$ EM
Fiche technique : **XMPI-F**



gamme de pression en bar	réf.	€
0/2 b	XMPI81-4	1363,95
0/4 b	XMPI12-4	1363,95
0/10 b	XMPI14-4	1363,95
0/40 b	XMPI17-4	1363,95
0/200 b	XMPI55-4	1363,95
0/600 b	XMPI24-4	1363,95



Retrouvez
ces manifolds
dans nos pages
accessoires

MANIFOLD 2 VOIES	réf.	€
entrée/sortie 1/2 NPT femelle purge 1/4 NPT - femelle avec bouchon	MAN2I8FF	172,59
entrée 1/2 NPT femelle sortie 1/2 NPT mâle purge 1/4 NPT femelle avec bouchon	MAN2I8MF	146,13

DPT 200

Transmetteur différentiel pour process industriel

Signal de sortie 4-20mA ATEX Ex-ia - communication HART®
Raccords de process 1/4" 18 NPT et/ou 7/16 UNF - inox 316L
Affichage local - boîtier aluminium
Température du fluide : -40°C/+100°C
Erreur à 20°C 0,075% EM
Fiche technique : **DPT200-F**



gamme de pression	réf.	€
0/60 mb	DPT20039-4	1818,02
0/400 mb	DPT20043-4	1818,02
0/2.5 b	DPT20011-4	1818,02
0/20 b	DPT20074-4	1818,02



Retrouvez
ces manifolds
dans nos pages
accessoires

MANIFOLD 5 VOIES	réf.	€
Ø 5 pour montage à distance entrée/sortie 1/2 NPT femelle avec purge/ contrôle 1/4 NPT - femelle avec bouchon	MAN5I8DIST	489,80
Ø 5 pour montage direct entrée 1/2 NPT femelle sortie IEC type A avec purge/contrôle 1/4 NPT - femelle avec bouchon	MAN5I8DIRE	500,40




QU'EST-CE QUE L'IoT ?

L'Internet des Objets (IoT) est une technologie qui permet à des objets physiques, comme des capteurs ou des machines, de se connecter à Internet et de partager des données. Cette communication en réseau rend possible la collecte de données précises et en temps réel, ouvrant la voie à des opérations plus intelligentes, automatisées et intégrées. L'IoT transforme la manière dont les industries fonctionnent et interagissent avec leurs équipements.

COMMENT FONCTIONNE L'IoT ?

Dans l'industrie, l'IoT utilise des capteurs connectés qui collectent des données en temps réel sur des paramètres comme la pression ou le niveau des fluides. Ces informations sont transmises à une plateforme centrale pour être analysées. Par exemple, si un capteur détecte une anomalie, il peut déclencher une alerte ou ajuster automatiquement les paramètres pour éviter un problème. Ce réseau de capteurs intelligents permet ainsi de surveiller et d'optimiser les processus en continu.

 **IO-Link**

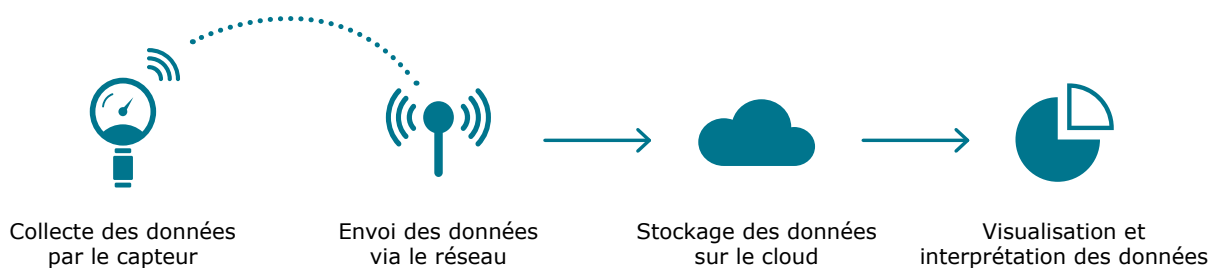

À QUOI SERT L'IoT DANS L'INDUSTRIE ?

L'IoT est une technologie capable d'apporter une véritable valeur ajoutée aux entreprises industrielles et permettent de :



Surveiller les installations à distance

Les capteurs communiquent en temps réel, offrant une vision complète et instantanée des opérations.



Optimiser les performances

L'analyse des données collectées aide à identifier les axes d'amélioration pour rendre les systèmes plus efficaces et économes en énergie.



Contribue à la sécurité

L'analyse des données collectées permet la surveillance en temps réel, l'automatisation des alertes et la gestion proactive des risques.



Faciliter la maintenance prédictive

En anticipant les pannes avant qu'elles ne surviennent, l'IoT réduit les temps d'arrêt et augmente la fiabilité des équipements.



Promouvoir une démarche éco-responsable

L'optimisation des ressources permet aux entreprises de minimiser leur impact environnemental.



 **IO-Link**



Un devis ? Une question ?

Contactez-nous sur devis@distrilabo.com ou par téléphone au 03.88.83.20.58

69D

Application industrielle



Signal de sortie 4-20mA ou 0/10 V
Raccord de process pour tube Ø 6 mm laiton nickelé
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -15°C/+85°C
Précision totale à 20°C $\leq \pm 0,5\%$ EM
Fiche technique : **69D-F**

pression fonctionnelle en bar	surcharge unilatérale P1 ou P2 en bar	sortie 4-20mA		sortie 0/10 V	
		réf.	€	réf.	€
0/0.1 b	0.6 b	69D40T6A	946,43	69D40T6T	946,43
0/0.2 b	1.2 b	69D41T6A	946,43	69D41T6T	946,43
0/0.25 b	1.2 b	69D42T6A	946,43	69D42T6T	946,43
0/0.4 b	2 b	69D43T6A	946,43	69D43T6T	946,43
0/0.6 b	3 b	69D08T6A	946,43	69D08T6T	946,43
0/1 b	5 b	69D09T6A	946,43	69D09T6T	946,43
0/1.6 b	12 b	69D10T6A	946,43	69D10T6T	946,43
0/2.5 b	12 b	69D11T6A	946,43	69D11T6T	946,43
0/4 b	12 b	69D12T6A	946,43	69D12T6T	946,43
0/6 b	12 b	69D13T6A	946,43	69D13T6T	946,43
0/10 b	20 b	69D14T6A	946,43	69D14T6T	946,43
0/16 b	32 b	69D15T6A	946,43	69D15T6T	946,43
0/25 b	50 b	69D16T6A	946,43	69D16T6T	946,43



CPH 6200

CPT 6200

Calibrateur de pression CPH 6200

- Gammes de pression relative absolue ou différentielle
CPT 6200 2 entrées
 - Précision : 0,2 % EM et 0,1 % EM
 - Fonction : Mémoire min./max., Hold Tare, réglage du zéro, enregistreur, alarme min./max. (sonore et visuelle), filtre valeur élargie
 - Tout fluide
 - Pression m/sec, bar, Pa, Kpa, min, kg, In, Hg et PSI de 0,25 mbar à 1000 bar
 - Plage d'indication -19999 -.... 19999 chiffres f (capteur)
 - Tension d'alimentation pile 9V rechargeable ou secteur
 - Mémoire min./max.
 - Capteurs interchangeables et peuvent être déportés jusqu'à 5 mètres
 - Possibilité 2 entrées de mesure
 - Mallette très robuste et étanche
- Fiche technique : **CT 11-01**



CPH 6000

Calibrateur de pression CPH 6000

- Gammes de 0/250 mbar à 0/6000 bar
 - Précision : 0,025 % EM jusqu'à 1000 bar et 0,1 % EM jusqu'à 6000 bar
 - Capteurs interchangeables et déportés jusqu'à un mètre
 - Compensation en température de 0° à 50°C
 - Mesure la pression et électrique
 - Test de pressostat
- Fiche technique : **CT 15-01**



CPH 7000

Calibrateur de pression portable CPH 7000

- Gamme de pression relative et absolue -1 à 25 bar
 - Précision : 0,025 %
 - Affichage bargraphe
 - Batterie lithium-ion rechargeable 8h d'autonomie
 - Fréquence de mesure 50 valeurs/s
- Fiche technique : **CT 15-51**



CPP 700H

Pompe manuelle hydraulique CPP 700H

- Jusqu'à 700 bar
- Fiche technique : **CT 91-07**

