
2026

DISTRILABO

NOUVEAUTÉS & INNOVATIONS

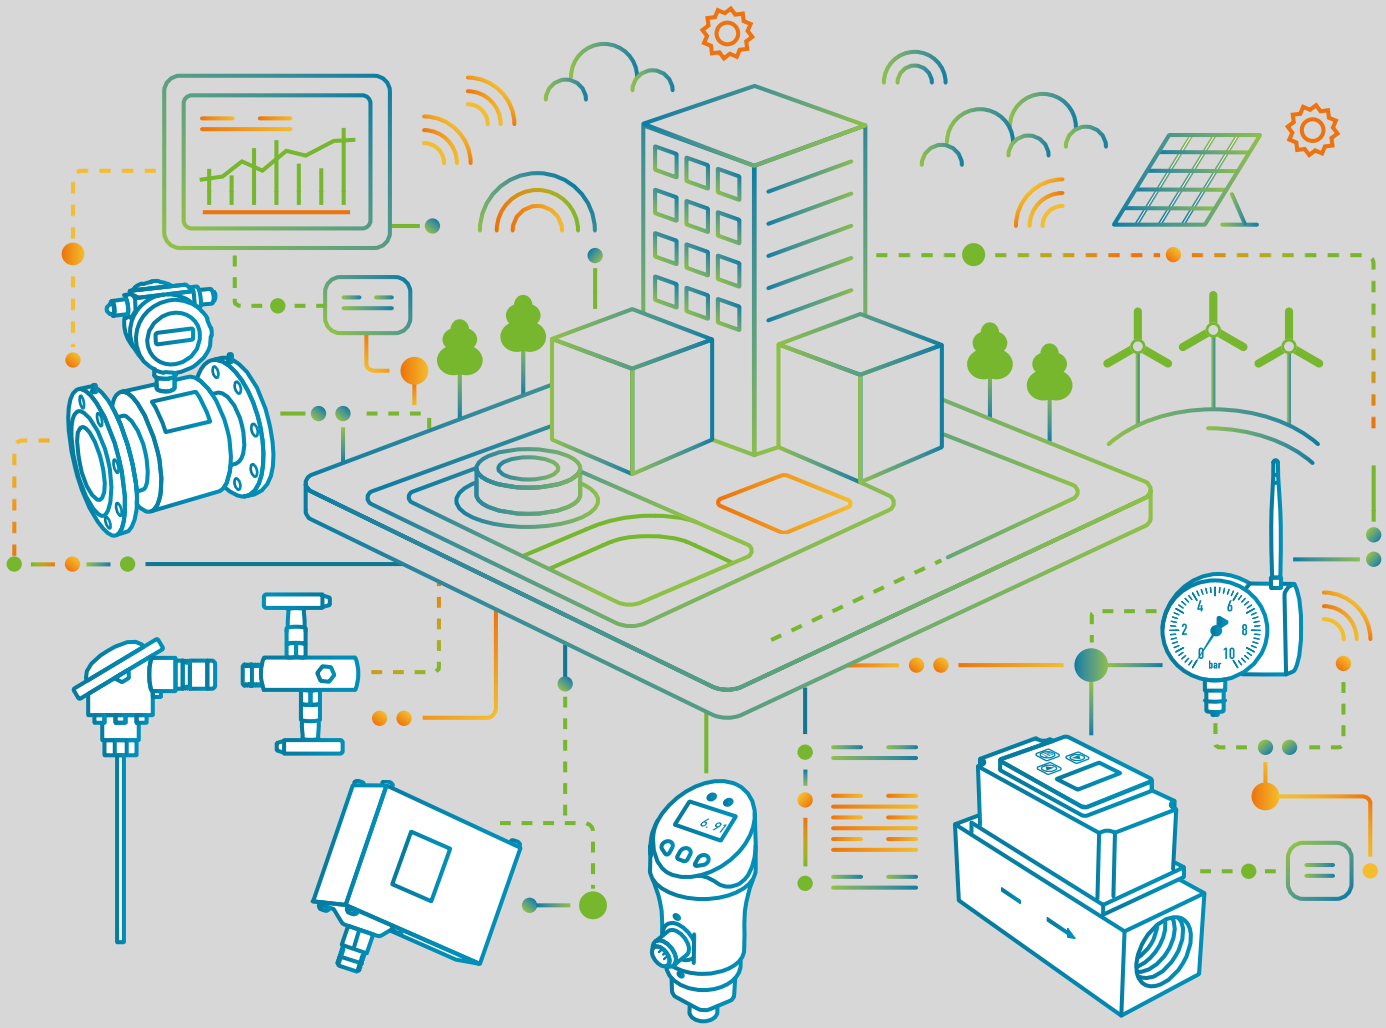

LE SPÉCIALISTE DE L'INSTRUMENTATION DES FLUIDES

DISTRILABO,
LE SPÉCIALISTE DE L'INSTRUMENTATION DES FLUIDES

Fondée en 1977, la société Distrilabo est spécialisée dans la commercialisation et la fabrication d'une gamme complète d'instruments de mesure et de régulation dédiés aux transferts de fluides industriels.

Depuis 49 ans, la marque est reconnue sur les marchés du génie climatique et de la robinetterie industrielle, offrant des produits de qualité adaptés aux exigences de ces secteurs. L'entreprise ne cesse de se renouveler en proposant des solutions innovantes pour répondre aux enjeux écologiques grandissants.

L'EXPERTISE TECHNIQUE AU COEUR DE NOS VALEURS

L'expertise technique et la maîtrise de nos équipes constituent des atouts majeurs que nous partageons quotidiennement avec notre réseau de distribution. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le choix et la prescription de vos projets.

4 600 RÉFÉRENCES EN STOCK DISPONIBLES

Avec un stock de 4 600 références basé en Alsace, nous proposons une vaste gamme d'instruments de mesure et de régulation. Notre logistique efficace garantit des livraisons et des dépannages sous 24 à 48 heures.

LABORATOIRE INTERNE RATTACHÉ COFRAC

Notre laboratoire nous permet d'effectuer des étalonnages précis en pression et en température sur l'ensemble de nos gammes. Nous réalisons également des montages de séparateurs sur manomètres, pressostats et transmetteurs de pression, répondant ainsi aux besoins spécifiques des secteurs pharmaceutique, agroalimentaire et du traitement de l'eau.

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2025

DES ENGAGEMENTS TOURNÉS VERS LE MONDE DE DEMAIN

Nous sommes profondément engagés à contribuer à un avenir durable grâce à des pratiques responsables et éthiques. Notre engagement ne se limite pas à la qualité de nos produits. Nous nous efforçons également de minimiser notre impact environnemental et de promouvoir des pratiques responsables tout au long de notre chaîne d'approvisionnement.

SITE WEB, E-SHOP ET FICHIERS 3D
À PORTÉE DE CLIC WWW.DISTRILABO.COM

Commander en ligne en toute autonomie.
Consulter notre catalogue avec vos tarifs personnalisés.
Configurer vos produits et vérifier leur disponibilité en temps réel.
Accéder aux fiches techniques, fichiers CAO et BIM.
Visualiser vos produits en 3D grâce à notre visionneuse en ligne.



GUIDE DES NOUVEAUTÉS 2026

Découvrez dans cette édition l'ensemble des nouveautés et innovations qui enrichissent notre offre en 2026. De nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouvelles solutions pour répondre toujours mieux à vos besoins d'instrumentation.

RÉSEAU COMMERCIAL

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Nos commerciaux couvrent l'ensemble du territoire français et du Benelux. Notre équipe se déplace pour vous apporter des conseils personnalisés, des solutions adaptées à vos besoins spécifiques et un accompagnement de proximité. Nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape de vos projets.


NORD
com-nord@distrilabo.com

OUEST
com-ouest@distrilabo.com

EST
com-est@distrilabo.com

SUD
com-sud@distrilabo.com

SUD-OUEST
com-sudouest@distrilabo.com

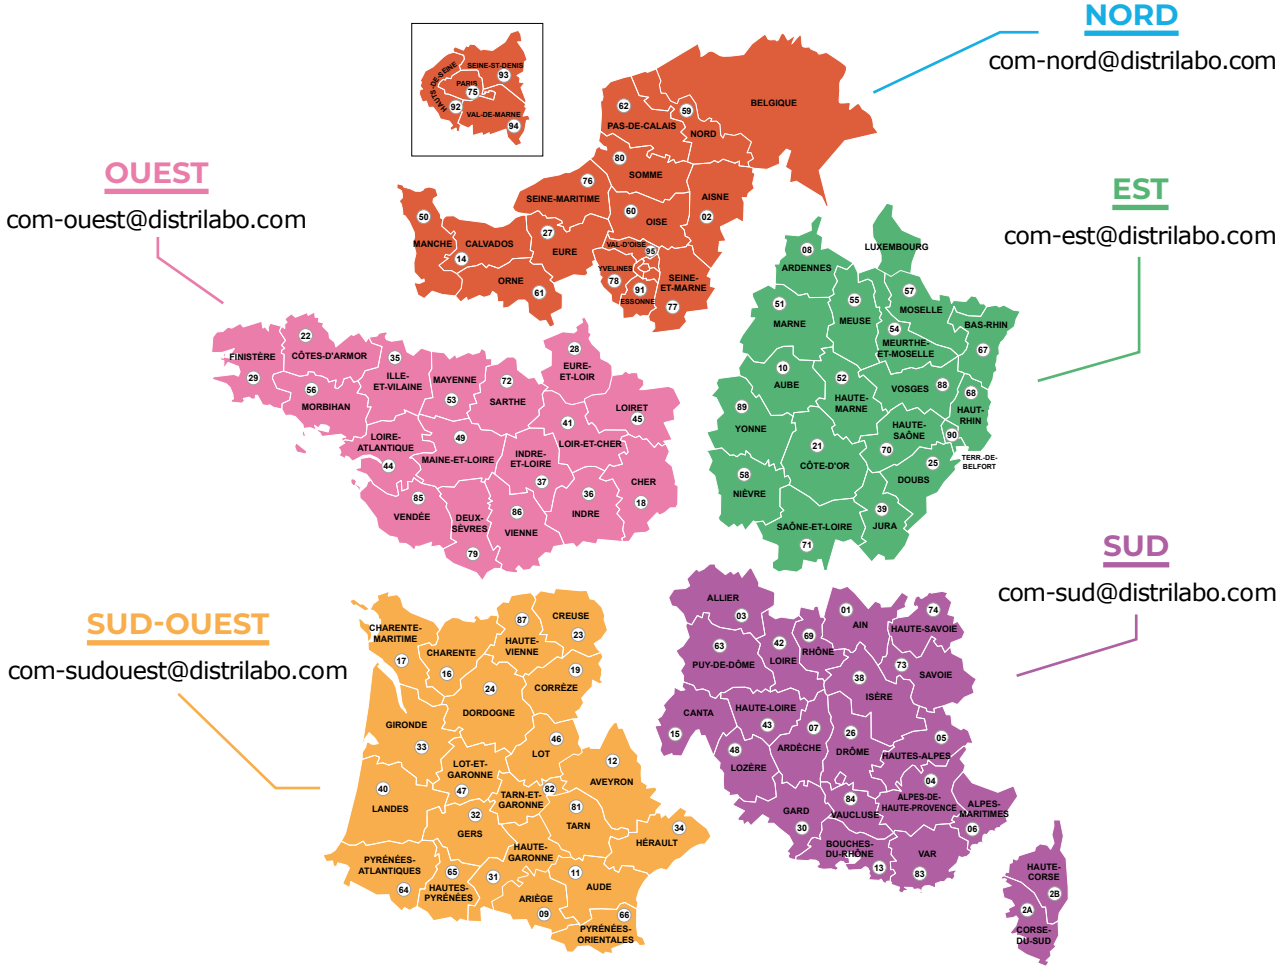

GÉNÉRALE
distrilabo@distrilabo.com

COMMANDE
commande@distrilabo.com

DEVIS
devis@distrilabo.com

QUALITÉ
qualite@distrilabo.com

PASSEZ COMMANDE EN LIGNE SUR
www.distrilabo.com

TÉLÉPHONE
+33 3 88 83 20 58

HORAIRES
Du lundi au vendredi
8h à 12h / 13h30 à 17h30
(vendredi fermeture à 17h)

ADRESSE
3, avenue de l'Énergie
67800 BISCHHEIM
FRANCE

SITE WEB ET FICHIERS 3D

VOTRE SPÉCIALISTE DE L'INSTRUMENTATION, À PORTÉE DE CLIC

- **COMMANDE EN LIGNE**
  Commandez depuis chez vous, sans passer par notre équipe
- **VOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS**
  Consultez notre catalogue produit avec vos tarifs affichés
- **STOCK PRODUIT**
  Configurez votre produit et vérifiez immédiatement sa disponibilité
- **DOCUMENTATION**
  Retrouvez les fiches techniques, fichiers CAO et BIM




LIVRAISON 24/48H

Avant 12h : livraison garantie sous 24h en France Métropolitaine

Avant 14h : les produits en stock sont expédiés le jour même

UNE MODÉLISATION DE PROJET EN COURS ? TÉLÉCHARGEZ LES FICHIERS 3D DE NOS PRODUITS

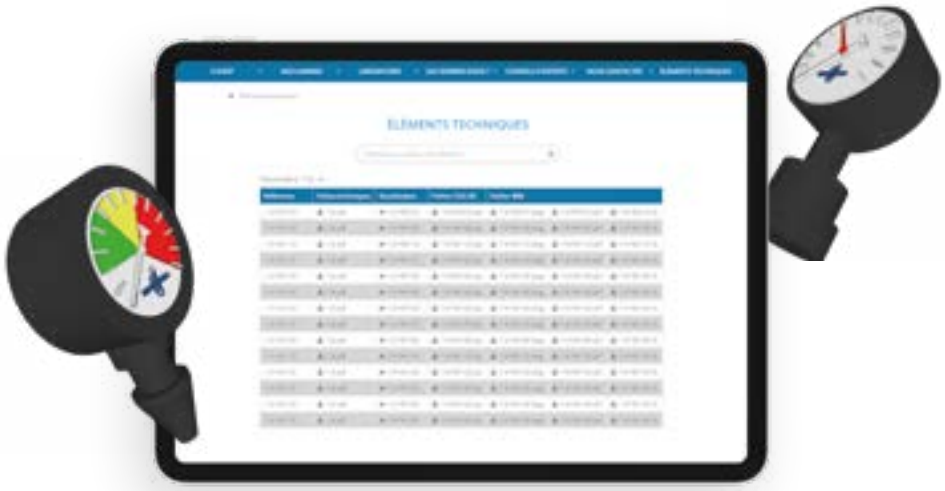

www.distrilabo.com/elements-techniques

FICHES TECHNIQUES
Informations techniques sur les produits

FICHIERS CAO
Modèles 3D visionnables en ligne au format .stp

FICHIERS BIM
Modèles 3D aux formats .dwg, .dxf et .ifc

MARQUES ET DOMAINES D'APPLICATION

NOS MARQUES DE CONFIANCE

Nous nous engageons à fournir des solutions d'instrumentation des fluides de la plus haute qualité. Pour ce faire, nous collaborons avec des marques renommées et respectées dans le secteur, reconnues pour leur innovation, leur fiabilité et leurs performances exceptionnelles.

Que vous travailliez dans la recherche, l'industrie ou l'environnement, nos partenaires offrent une gamme complète de produits répondant à vos exigences les plus strictes.

BD SENSORS pressure measurement

Badger Meter

BAPI Sensors for HVAC/R

Armaturen Arndt

WIKA

Gesa

Precision Comac Cal Measurement

Dinel

Kubler France SA

LES DOMAINES D'APPLICATION

Nous proposons une gamme complète de produits adaptés à divers secteurs industriels, garantissant précision et fiabilité pour répondre aux exigences les plus strictes.
Nos solutions couvrent les besoins de maintenance et d'instrumentation dans des domaines variés.

Conçus pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité inégalée, nos produits permettent à nos clients de maintenir une efficacité optimale dans leurs opérations. Que ce soit pour des applications industrielles courantes ou des environnements exigeants, Distrilabo a la solution adaptée à vos besoins.



















INDEX DES PICTOGRAMMES

FAMILLES DE PRODUITS

- Température
- Débit
- Laboratoire
- Pression
- Qualité de l'air
- Guide technique
- Niveau
- Accessoires

DOMAINES D'ACTIVITÉS

- Agroalimentaire
- Chimie
- Génie climatique
- Pharmaceutique
- Maintenance
- Naval
- Pétrochimie
- Hydraulique
- Traitement des eaux
- Hydrogène

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Agriculture
- Étalonnage
- Filtration
- Incendie
- Habitat
- Personnalisable
- Sécurité
- Transport
- Vapeur
- OEM
- Piscine
- Froid
- H_2O

NORMES ET CERTIFICATS

- Certification de conformité sanitaire eau potable en vigueur en France.
- Certification de conformité sanitaire eau potable en vigueur en GB.
- Norme européenne des manomètres à tube manométrique.
- Norme européenne des manomètres à membrane et à capsule.
- Nos produits sont conformes aux directives européennes et internationales concernant les exigences de sécurité.
- Notre technologie de mesure est certifiée pour la protection contre les explosions conformément aux directives européennes et internationales.
- Nous répondons aux exigences strictes des industries alimentaires et pharmaceutiques avec des produits et des composants dont la conception est certifiée, hygiénique et compatible avec l'eau potable.

TEMPÉRATURE

SONDE PT100M12 - page 6



PT100M12	DISTRILABO
Raccord	M12 lisse ou fileté
Sortie	PT100 3 fils ou 4-20mA 2 fils
Plonge	50 à 250 mm

SONDE PT100 - page 7



PT100	DISTRILABO
Raccord	lisse ou fileté
Sortie	PT100 3 fils ou 4-20mA 2 fils
Plonge	50 à 500 mm

DOIGT DE GANT FORÉ DANS LA MASSE - page 8



	DISTRILABO
Pour sonde	Ø 6 ou Ø 8 mm
Matière	Inox 316 - PN 150
Longueur	100 à 200 mm

DOIGT DE GANT MÉCANOSOUDÉ - page 8



	DISTRILABO
Pour sonde	Ø 6 ou Ø 8 mm
Matière	Inox 316 - PN 25
Longueur	45 à 490 mm

TÉLÉTHERMOMÈTRE - page 9



70	WIKA
Diamètre	Ø 100 mm
Matière	Inox 316
Plage	0/120°C à 0/250°C

SONDE DE TEMPÉRATURE PT100

DISTRILABO — Franco 360 €

PT100M12

Sonde de température PT100 raccord M12

IO-Link sur demande

SR 1

Elément PT100 - classe A
Plonge en inox 316L - Ø 6 mm
Connecteur M12 - IP 67 - 4 broches mâle
Alimentation 8 à 35 Vdc
Plage de température -50°C/+250°C
Classe A selon IEC 60751
Fiche technique : **PT100M12-F**





longueur en mm	SORTIE PT 100 - 3 FILS			
	lisse		1/2" G	
	réf.	€	réf.	€
50	52PT02M12	80,50	52PT02F3M12	82,80
100	52PT04M12	82,80	52PT04F3M12	85,10
150	52PT05M12	85,10	52PT05F3M12	87,40
200	52PT06M12	87,40	52PT06F3M12	89,70
250	52PT07M12	89,70	52PT07F3M12	92,00

longueur en mm	SORTIE 4-20mA - 2 FILS - PRÉRÉGLÉE -50°C/+50°C			
	lisse		1/2" G	
	réf.	€	réf.	€
50	52PT02CM12	192,05	52PT02F3CM12	194,35
100	52PT04CM12	194,35	52PT04F3CM12	196,65
150	52PT05CM12	196,65	52PT05F3CM12	198,95
200	52PT06CM12	198,95	52PT06F3CM12	201,25
250	52PT07CM12	201,25	52PT07F3CM12	203,55

Gaine doigt de gant inox 316L Ø 9 mm ext. pour sonde Ø 6 mm



Vis blocage 1/2"G mâle		
longueur en mm	réf.	€
40	GIPT02D	34,73
90	GIPT04D	36,34
140	GIPT05D	37,72
190	GIPT06D	40,48
240	GIPT07D	60,95
290	GIPT08D	60,95
390	GIPT09D	51,75
490	GIPT10D	60,95



fileté 1/2"G mâle/femelle		
longueur en mm	réf.	€
107	GI56304D6	30,64
167	GI56305D6	32,67
180	GIPTF06D	42,55
230	GIPTF07D	50,60
280	GIPTF08D	49,45
380	GIPTF09D	55,20

Raccord coulissant Ø 6 mm



fileté	inox 316Ti	
	réf.	€
1/2"	RCI3D6	11,92

ⓘ Pour toutes autres spécificités contactez-nous devis@distrilabo.com

CUSTOMISABLE À FAÇON
classe, raccord process, etc...

OPTIONS		
désignation	réf.	€
programmation 4-20mA plage configurable	PROGPLAGE	6,90
certificat d'étalonnage 3 points	CERTIFT3	74,86
par point supplémentaire	POINT1	17,88

modèles sur délai

PT100

Application industrielle

ATEX sur demande

SR PRO

Tête DIN B alliage d'aluminium avec peinture époxy
Presse étoupe polyamide Ø serrage 5 à 12 mm - IP 65
Plonge en inox 316L - Ø 6 mm
Plage de température -50°C/+250°C (400°C en option)
Classe A selon IEC 60751
Fiche technique : **PT100D-F**



longueur en mm	SORTIE PT 100 - 3 FILS			
	lisse		1/2" G	
	réf.	€	réf.	€
50	52PT02D	69,00		
63	52PT03D	70,15		
100	52PT04D	71,30	52PT04F3D	73,60
150	52PT05D	73,60	52PT05F3D	78,20
200	52PT06D	75,90	52PT06F3D	78,20
250	52PT07D	78,20	52PT07F3D	80,50
300	52PT08D	80,50		
400	52PT09D	86,25	52PT09F3D	88,55
500	52PT10D	90,85		



longueur en mm	SORTIE 4-20mA - 2 FILS - PRÉRÉGLÉE -50°C/+50°C			
	lisse		1/2" G	
	réf.	€	réf.	€
50	52PT02CD	169,05		
63	52PT03CD	175,34		
100	52PT04CD	171,35	52PT04F3CD	173,65
150	52PT05CD	173,65	52PT05F3CD	175,95
200	52PT06CD	175,95	52PT06F3CD	178,25
250	52PT07CD	178,25	52PT07F3CD	180,55
300	52PT08CD	180,55		
400	52PT09CD	186,30	52PT09F3CD	188,60
500	52PT10CD	190,90		

Gaine doigt de gant inox 316L Ø 9 mm ext. pour sonde Ø 6 mm



Vis blocage 1/2"G mâle		
longueur en mm	réf.	€
40	GIPT02D	34,73
90	GIPT04D	36,34
140	GIPT05D	37,72
190	GIPT06D	40,48
240	GIPT07D	60,95
290	GIPT08D	60,95
390	GIPT09D	51,75
490	GIPT10D	60,95



fileté 1/2"G mâle/femelle		
longueur en mm	réf.	€
107	GI56304D6	30,64
167	GI56305D6	32,67
180	GIPTF06D	42,55
230	GIPTF07D	50,60
280	GIPTF08D	49,45
380	GIPTF09D	55,20

Convertisseur programmable pour PT100 et PT1000 sortie 4-20mA - 8-35 Vcc 2 fils



inox 316L	
réf.	€
CONVTETE420	119,60

Raccord coulissant Ø 6 mm



fileté	inox 316Ti	
	réf.	€
1/2"	RCI3D6	11,92

OPTIONS		
désignation	réf.	€
programmation 4-20mA plage configurable	PROGPLAGE	6,90
certificat d'étalonnage 3 points	CERTIFT3	74,86
par point supplémentaire	POINT1	17,88
version ATEX		sur demande
raccordement électrique 0/10V		

modèles sur délai

DOIGT DE GANT FORÉ DANS LA MASSE

DISTRILABO | Franco 360 €

Doigt de gant foré dans la masse pour sonde Ø 8 mm

SR 1



En inox 316 - PN 150
Fileté/taraudé 1/2"G
Ø 12 mm extérieur - Ø 9 mm intérieur
Fiche technique : **A56D-R56D-F**

longueur L1 du doigt de gant en mm	longueur totale en mm	réf.	€
100	120	GIFM304D	97,20
160	180	GIFM305D	174,96
200	220	GIFM306D	192,09

Doigt de gant foré dans la masse pour sonde Ø 6 mm

SR 1

En inox 316 - PN 150
Fileté/taraudé 1/2"G
Ø 12 mm extérieur - Ø 7 mm intérieur
Fiche technique : **A56D-R56D-F**

longueur L1 du doigt de gant en mm	longueur totale en mm	réf.	€
80	100	GIFM304D6	90,16
130	150	GIFM305D6	127,65
180	200	GIFM306D6	180,00

DOIGT DE GANT MÉCANOSOUDÉ

DISTRILABO | Franco 360 €


Doigt de gant mécanosoudé pour sonde Ø 8 mm

SR 1



En inox 316 - PN 25
Fileté/taraudé 1/2"G
Ø 12 mm extérieur - Ø 9 mm intérieur
Fiche technique : **A56D-R56D-F**

longueur L1 du doigt de gant en mm	longueur L du thermomètre en mm	réf.	€
45	63	GI56303D	29,36
82	100	GI56304D	30,64
142	160	GI56305D	32,67
182	200	GI56306D	33,68
282	300	GI56308D	36,75
382	400	GI56309D	40,83

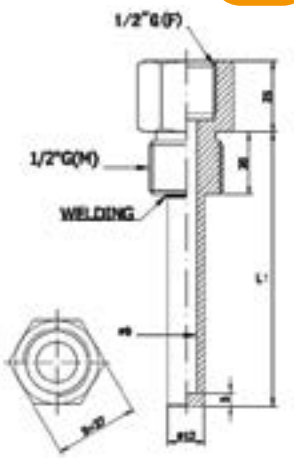

Doigt de gant mécanosoudé pour sonde Ø 6 mm

En inox 316 - PN 25
Fileté/taraudé 1/2"G
Ø 9 mm extérieur - Ø 7 mm intérieur
Fiche technique : **A56D-R56D-F**



Vis blocage 1/2"G mâle		
longueur en mm	réf.	€
40	GIPT02D	34,73
90	GIPT04D	36,34
140	GIPT05D	37,72
190	GIPT06D	40,48
240	GIPT07D	60,95
290	GIPT08D	60,95
390	GIPT09D	51,75
490	GIPT10D	60,95



fileté 1/2"G mâle/femelle		
longueur en mm	réf.	€
107	GI56304D6	30,64
167	GI56305D6	32,67
180	GIPTF06D	42,55
230	GIPTF07D	50,60
280	GIPTF08D	49,45
380	GIPTF09D	55,20

modèles sur délai

TÉLÉTHERMOMÈTRE TOUT INOX

Franco 360 €

70

Téléthermomètre tout inox à dilatation de fluide

SR 1

Boîtier, capillaire, tige et raccord inox 316 - Ø 100 - IP 65
Voyant verre d'instrumentation
Raccord tournant coulissant sur le plongeur vertical Ø 8 mm
Longueur de la tige 140 mm - capillaire de 3 mètres
Avec collerette arrière 3 trous
Classe 2 selon EN 13190
Fiche technique : **TM 81-01**



	réf.	€
0/120°C	74H70514	606,12
0/160°C	76H70514	606,12
0/250°C	78H70514	659,08

PERSONNALISATION DE VOS TÉLÉTHERMOMÈTRES

WIKA

TÉLÉTHERMOMÈTRES CUSTOMISABLES À FAÇON

CONCEVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS



- DIAMÈTRE
- OPTION DE MONTAGE
- ÉCHELLE DE MESURE
- LONGUEUR UTILE
- DILATATION GAZ
- LONGUEUR DU CAPILLAIRE
- RACCORD PROCESS
- DIAMÈTRE DU PLONGEUR

ETC...

Pour toutes vos demandes spécifiques contactez-nous devis@distrilabo.com

modèles sur délai

PRESTATIONS

CERTIFICATS TEMPÉRATURE

Mode opératoire

La vérification est effectuée par immersion de la sonde.
Les points de mesure sont déterminés après stabilisation de la température dans le four étalon.

Les types de certificats proposés :

Certificat Température (réf. CERTIFT3) :
3 relevés de température

Option : point supplémentaire sur demande



CERTIFICATS PRESSION

Mode opératoire

Afin de vérifier la classe de précision de vos instruments de mesure, nous comparons les valeurs données du manomètre en fonction d'un étalon ultra précis (± 0.025%)

- Montée en pression jusqu'à la plage maximum puis retour jusqu'à la valeur 0.
- Réalisation de 5 ou 10 points en montée, descente, selon la classe de précision de l'appareil à vérifier.
- Le temps de stabilisation est de 1 minute sur chaque point cible.

Pour éviter toute erreur d'appréciation nous choisissons nos points cibles sur des valeurs figées sur le cadran et non entre 2 graduations.



Les types de certificats proposés :

Certificat 5 points (réf. CERTIF5M) : 5 relevés de mesure, pour tout contrôle de manomètre.

Certificat 10 points (réf. CERTIF) : 5 relevés de mesure en montée,
5 relevés de mesure en descente.
Pour tous les manomètres de classe 1 en Ø 100 et Ø 160
Pour tous les manomètres de classe 1.6 en Ø 63 et Ø 100
Pour tous les manomètres de classe 2.5 en Ø 40, Ø 50 et Ø 63

Certificat 20 points (réf. CERTIFDI) : 10 relevés de mesure en montée,
10 relevés de mesure en descente.
Pour tous les instruments de mesure (manomètres ou capteurs) de classe < 1.

Nous préconisons ce certificat pour tous vos contrôles de pression électronique.

Certificat haute pression (réf. CERTIFHP) :
5 points de mesure en montée, 5 points de mesure en descente.

Tous nos certificats sont rattachés Cofrac et sont conformes à la norme ISO3567

RÉÉTALONNAGE

Chaque certificat possède un numéro unique et n'est valable qu'une année à partir de sa date d'édition.
Passée cette période, nous vous proposons de nous retourner votre matériel afin de procéder à un réétalonnage.
Faites votre demande de réétalonnage sur **devis@distrilabo.com.** Notre service est à votre disposition quelle que soit la marque des produits à réétalonner.

AUTRES CERTIFICATS

Certificat selon Norme NF EN10204
Certificat 2.1 de conformité à la commande (réf. CERTIFCO)

Le certificat de conformité est un document attestant que les pièces commandées ont bien été fabriquées en conformité avec les normes standards autorisées. La conformité des matières premières utilisées est garantie par un contrôle qualité.
Les certificats de conformité peuvent être établis pour tous types de produits : manomètre, thermomètre, siphon, robinet, manifold, etc…

Certificat 2.2 de conformité de l'instrument fabriqué « selon les règles de l'art »
Certificat 3.1 matière(s) des parties en contact avec le fluide (avec traçabilité matière)

PRESSION

MANOMÈTRE MÉCANIQUE DIFFÉRENTIEL
page 12



722D	DISTRILABO
Diamètre	Ø 100 (1/4" BSP femelle)
Boîtier/Raccord	Inox SS304
Pression différentielle	0/1 b à 0/10 b

TRANSMETTEUR DE PRESSION
page 13



CPD	DISTRILABO
Signal sortie	4-20mA - 2 fils
Raccord	1/4"G mâle inox 316L
Pression	-1/0 b à 0/1000 b

CAPTEUR DE PRESSION ÉLECTRONIQUE
page 14



PAD	DISTRILABO
Signal sortie	4-20mA - 2 fils
Raccord	1/4"G mâle inox 316L
Pression	-1/0 b à 0/600 b

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE
page 15



PE85	DISTRILABO
Signal sortie	2 contacts (PNP/NPN) + 4-20mA
Raccord	1/4"G inox 316L
Pression	0/4 b à 0/600 b

MANOMÈTRE À MEMBRANE AFFLEURANTE
page 16



PG43SA	WIKA
Diamètre	Ø 100 (raccord vertical)
Membrane	DN 1"1/2 et DN 2"
Pression	-1/5 b à 0/16 b

PRESSOSTAT MÉCANIQUE RÉGLABLE
page 17



PSL55	DISTRILABO
Réarmement	Automatique ou manuel
Contact	SPDT (inverseur)
Plage réglage	-0,2/7,5 b à 3/16 b

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE
lecture simple - page 18



ME28D	DISTRILABO
Diamètre	Ø 80
Boîtier/Raccord	Inox 304 - vertical 1/4"G
Pression	-1/0 b à 0/1000 b

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION
lecture et enregistrement - page 19



ME21R	DISTRILABO
Diamètre	Ø 85
Boîtier/Raccord	Inox 304 - vertical 1/4"G
Pression	0/1 b à 0/600 b

MANOMÈTRE MÉCANIQUE DIFFÉRENTIEL

Franco 360 €

722D

Manomètre différentiel à piston

SR 1

Boîtier inox SS304
Raccord inox SS304 1/4" BSP femelle
IP 65 - PN 100
Voyant en verre
Précision ± 3 % FSD
Température de process : 0 à 80°C
Fiche technique : **722D-F**

gamme de pression en bar	Ø 100 2 raccords femelles 1/4" classe 1.6	
	réf.	€
0/1 b	7225RV09D	400,00
0/1.6 b	7225RV10D	400,00
0/2.5 b	7225RV11D	400,00
0/4 b	7225RV12D	400,00
0/6 b	7225RV13D	400,00
0/10 b	7225RV14D	400,00



Domaines d'application

- Surveillance de filtres
- Systèmes HVAC et ventilation industrielle
- Contrôle de pompes / circuits hydrauliques
- Application générale / contrôle process


HVAC


Contrôle de circuits hydrauliques


Surveillance des filtres

Pour toutes demandes spécifiques contactez-nous devis@distrilabo.com

modèles sur délai

CPD

Transmetteur de pression piézorésistif

ATEX sur demande

SR PRO

Signal de sortie 4-20mA - 9-30 VDC - 2 fils
Raccord de process 1/4"G mâle en inox 316L
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -30°C à +80°C
Classe 0.5 % FSO
Capacité de surcharge : 2 fois la pleine échelle
Type de tension : 12-30 VDC
Joint d'étanchéité en viton
Fiche technique : **CPD-F**

gamme de pression en bar	SORTIE SIGNAL 4-20mA - 2 fils	
	réf.	€
-1/0 b	CPD012	149,61
-1/0.6 b	CPD022	149,61
-1/1.5 b	CPD032	149,61
-1/3 b	CPD042	149,61
-1/5 b	CPD052	149,61
-1/9 b	CPD062	149,61
0/0.1 b	CPD402	149,61
0/0.16 b	CPD412	149,61
0/0.25 b	CPD422	149,61
0/0.4 b	CPD432	149,61
0/0.6 b	CPD082	149,61
0/1 b	CPD092	149,61
0/1.6 b	CPD102	149,61
0/2.5 b	CPD112	149,61
0/4 b	CPD122	149,61
0/6 b	CPD132	149,61
0/10 b	CPD142	149,61
0/16 b	CPD152	149,61
0/25 b	CPD162	149,61
0/40 b	CPD172	149,61
0/60 b	CPD182	149,61
0/100 b	CPD192	149,61
0/160 b	CPD202	149,61
0/250 b	CPD212	149,61
0/400 b	CPD232	149,61
0/600 b	CPD242	149,61
0/1000 b	CPD252	149,61



Pour toutes autres spécificités contactez-nous devis@distrilabo.com

CUSTOMISABLE À FAÇON

atex, raccord process, signal de sortie, etc...

OPTIONS		
désignation	réf.	€
Certificat d'étalonnage 20 points	CERTIFDI	106,13
Montage sur séparateur dans notre laboratoire	MONTAGESEP	80,76

CAPTEUR DE PRESSION ÉLECTRONIQUE

Franco 360 €

PAD

Capteur de pression électronique avec afficheur

SR PRO

Signal de sortie 4-20mA - 9-30 VDC - 2 fils
Raccord de process 1/4"G mâle en inox 316L
Connecteur DIN L forme A - IP 65
Température du fluide : -30°C à +80°C
Classe 0.5 % FSO
Fiche technique : **PAD-F**

gamme de pression en bar	SORTIE SIGNAL 4-20mA - 2 fils	
	réf.	€
-1/0 b	PAD012	205,00
-1/1.5 b	PAD032	205,00
0/1 b	PAD092	199,88
0/4 b	PAD122	199,88
0/6 b	PAD132	184,50
0/10 b	PAD142	184,50
0/16 b	PAD152	184,50
0/25 b	PAD162	184,50
0/40 b	PAD172	184,50
0/60 b	PAD182	184,50
0/100 b	PAD192	184,50
0/160 b	PAD202	184,50
0/250 b	PAD212	184,50
0/400 b	PAD232	184,50
0/600 b	PAD242	184,50



OPTIONS		
désignation	réf.	€
Certificat d'étalonnage 20 points	CERTIFDI	106,13
Montage sur séparateur dans notre laboratoire	MONTAGESEP	80,76

Retrouvez les connecteurs compatibles dans nos pages accessoires



PE85

Pressostat électronique avec afficheur et contact PNP

SR PRO

Boîtier inox 304 - tête en polycarbonate - afficheur OLED - IP 65
Raccordement process 1/4" G en inox 316L
Signal de sortie deux points de seuil (PNP/NPN) + 4-20mA
Alimentation 12-28 VDC
Température du fluide : -20/85°C
Raccordement électrique : connecteur circulaire M12x1 (5 bornes, câble 1m inclus)
Précision ± 0,5 % de l'échelle
Surpression admissible : 200 % ≤ 100 bar, 150 % > 100 bar
Fiche technique : **PE85-F**

étendue de mesure en bar	2 contacts (PNP/NPN) + 4-20mA	
	réf.	€
0/4 b	PE8512D	240,00
0/6 b	PE8513D	240,00
0/10 b	PE8514D	240,00
0/16 b	PE8515D	240,00
0/25 b	PE8516D	240,00
0/40 b	PE8517D	240,00
0/60 b	PE8518D	240,00
0/100 b	PE8519D	240,00
0/160 b	PE8520D	288,00
0/250 b	PE8521D	288,00
0/400 b	PE8523D	288,00
0/600 b	PE8524D	288,00



OPTIONS		
désignation	réf.	€
Certificat d'étalonnage 20 points	CERTIFDI	106,13
Montage sur séparateur dans notre laboratoire	MONTAGESEP	80,76
Réglage du point de seuil dans notre laboratoire	PSREGLAGE	32,80

ⓘ Réglage spécifique effectuée dans notre laboratoire, pour toutes demandes de prestation contactez-nous devis@distrilabo.com

MANOMÈTRE MÉCANIQUE À MEMBRANE AFFLEURANTE

Franco 360 €

PG43SA

Manomètre à membrane affleurante approprié pour NEP et SEP, autoclave, sans huile de silicone


SR PRO

Boîtier inox 304 - IP 68
Raccord clamp selon DIN 32676 / BS4825 partie 3
Matériau de la membrane inox 316L
Température max. du process : -20°C/+150°C
Fiche technique : **PM 04-16**

étendue de mesure en bar	Ø 100 raccord vertical			
	Membrane affleurante DN 1"1/2		Membrane affleurante DN 2"	
	réf.	€	réf.	€
-1/5 b	PG435RV05CL15	1 249,16	PG435RV05CL16	1 465,64
-1/9 b	PG435RV06CL15	1 249,16	PG435RV06CL16	1 465,64
0/6 b	PG435RV13CL15	1 234,28	PG435RV13CL16	1 450,84
0/16 b	PG435RV15CL15	1 234,28	PG435RV15CL16	1 450,84



gamme	pour tuyauterie Ø extérieur	DN membrane (Ø Plf)	DN ferrule (Ø d)
CL15	Ø 38,1 mm	Ø 35 mm	Ø 50,5 mm
CL16	Ø 50,8 mm	Ø 35 mm	Ø 64 mm



modèles sur délai

PSL55

Pressostat mécanique réglable

SR 1

Boîtier plastique - IP 44
Raccord vertical G1/4"
Contact SPDT (inverseur)
Parties en contact avec le fluide : alliage de cuivre
Température du fluide : -20°C/+100°C
Fiche technique : **PSL55-F**

plage de réglage en bar	hystérésis en bar	pression maximum en bar	RÉARMEMENT			
			automatique		manuel	
			réf.	€	réf.	€
-0.2/7.5 b	0.7/4 b	20 b	PSL08D	144,00	PSL08DM	147,60
1/10 b	1/3 b	16.5 b	PSL10D	144,00	PSL10DM	147,60
3/16 b	1/4 b	35 b	PSL16D	144,00	PSL16DM	147,60



Pressostat mécanique réglable en inox

SR 1

Pressostat compatible ammoniac

Boîtier plastique - IP 44
Raccord vertical G1/4"
Contact SPDT (inverseur)
Parties en contact avec le fluide : alliage en inox 304
Température du fluide : -20°C/+100°C
Fiche technique : **PSL55-F**

plage de réglage en bar	hystérésis en bar	pression maximum en bar	INOX réarmement automatique	
			réf.	€
-0.2/7.5 b	0.7/4 b	20 b	PSL08DI	150,00
8/42 b	4/10 b	46.5 b	PSL42DI	150,00

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

DISTRILABO — Franco 360 €

ME28D

Lecture simple

SR 1

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 80 mm - IP 65
Écran rétroéclairé LCD 50 x 27 mm - 4,5 digits - bargraphe
Raccord vertical 1/4"G en inox 304 (1/2"G pour 0/1000 b)
Température du fluide : -20°C/+70°C
Alimentation 2 piles 3 V AAA (non fournies)
Fiche technique : **ME28D-F**



CLASSE 0.4			
gamme de pression en bar	surpression admissible en bar	réf.	€
-1/0 b	1.5 b	ME2801D	178,68
0/1 b	1.5 b	ME2809D	178,68
0/6 b	9 b	ME2813D	178,68
0/10 b	15 b	ME2814D	178,68
0/16 b	24 b	ME2815D	178,68
0/25 b	37 b	ME2816D	178,68
0/40 b	60 b	ME2817D	178,68
0/60 b	90 b	ME2818D	178,68
0/100 b	120 b	ME2819D	192,88
0/250 b	300 b	ME2821D	192,88
0/400 b	480 b	ME2823D	192,88
0/600 b	720 b	ME2824D	192,88
0/700 b	840 b	ME2867D	192,88
0/1000 b	1200 b	ME2825D	306,86

Option : mallette de transport



réf.	€
MALLETTEME28	37,56



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,52

ME28R

Lecture + enregistrement

SR PRO

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 80 mm - IP 65
Écran rétroéclairé LCD 50 x 27 mm - 4,5 digits - bargraphe
Enregistreur de données intégré
Raccord vertical 1/4"G en inox 304
Température du fluide : -20°C/+70°C
Alimentation 2 piles 3 V AAA (non fournies)
Fiche technique : **ME28R-F**

CLASSE 0.2		
gamme de pression en bar	réf.	€
0/10 b	ME2814R	619,04
0/40 b	ME2817R	619,04
0/250 b	ME2821R	619,04



Version livrée avec mallette de transport, une clé USB et un cordon de raccordement



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,52

ME21R

Lecture + enregistrement version bluetooth

SR 1

Boîtier inox 304 avec capuchon de protection en Noryl - Ø 85 mm
IP 65 (IP 67 en option)
Écran rétroéclairé LCD 50 x 35 mm - 4,5 digits - bargraphe
Enregistrement de données interne en continu (data logger) - Application mobile via QRcode
Raccord vertical 1/4"G en inox 304 - classe 0.1
Température du fluide : -10°C/+60°C
Alimentation 3 piles 3 V AAA (non fournies)
Stockage des données : jusqu'à 10 enregistrements - 27 000 données par enregistrement - total de 270 000 données - 48h max. en continu
Fiche technique : **ME21R-F**

CLASSE 0.1		
gamme de pression en bar	réf.	€
0/1 b	ME21R09D	553,50
0/4 b	ME21R12D	553,50
0/6 b	ME21R13D	553,50
0/10 b	ME21R14D	553,50
0/16 b	ME21R15D	553,50
0/25 b	ME21R16D	553,50
0/40 b	ME21R17D	553,50
0/60 b	ME21R18D	553,50
0/100 b	ME21R19D	820,00
0/160 b	ME21R20D	820,00
0/250 b	ME21R21D	820,00
0/400 b	ME21R23D	820,00
0/600 b	ME21R24D	820,00



Version livrée avec mallette de transport, une clé USB et un cordon de raccordement USB-C



désignation	réf.	€
Pile de type AAA alcaline 1.5V	PILEAAA	1,52



QU'EST-CE-QU'UN DATA LOGGER ?

Un data logger est un enregistreur de données autonome, utilisé pour surveiller et enregistrer des paramètres en temps réel tels que la pression. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant une surveillance continue sur de longues périodes.

SÉPARATEURS

NOS MONTAGES SÉPARATEURS

Un séparateur est un composant additionnel qui protège un instrument de mesure de pression ou un transmetteur de process. Il transfère le fluide vers l'appareil de mesure en se plaçant entre le fluide et celui-ci.
L'utilisation d'une membrane séparatrice permet donc d'isoler son instrument de tout fluide corrosif, agressif, colmatant, abrasif, visqueux ou toxique.

La séparation du fluide est obtenue par une membrane élastique scellée au corps du séparateur.

Ce type de montage convient pour vos manomètres et tout autre type de contrôleurs de pression.


Applications :

Nous vous proposons un large choix de montages séparateurs, adaptés à tous les types de process. Tous nos montages sont testés et réalisés sous 48h. Nos bancs de montage ainsi que nos techniciens sont habilités par le leader mondial WIKA.

MODE OPÉRATOIRE

Nous assemblons l'instrument de mesure avec le séparateur.

Une fois le montage sur le banc, il est tiré à vide pendant 20 à 30 minutes. Dès qu'il n'y a plus de présence d'air de l'huile KN59 est injecté et le montage est scellé.
L'ensemble est ensuite testé sur notre banc d'étalonnage.

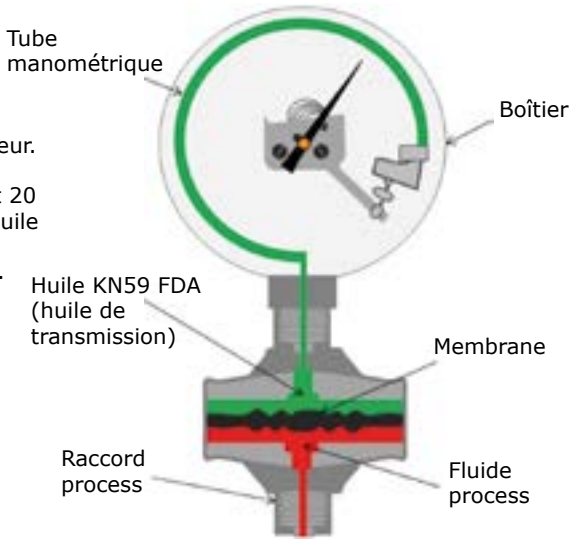

NOS SÉPARATEURS

Raccord fileté

Application : industrie process, industrie chimique, industrie pétrochimique, traitement des eaux


Monobloc


Démontable

Raccord à bride


Bride

Raccord fileté

Application : agroalimentaire, pharmaceutique


SMS


DIN


CLAMP

Applications


Chimie


Pharmaceutique


Agroalimentaire


Pétrochimie

NIVEAU

RÉGULATEUR DE NIVEAU À LAMES VIBRANTES - page 22



TLS-CC — **WIKA**

Version	compacte avec connecteur coudé
Sortie	PNP transistor
Raccord process	1/2" BSP

TRANSMETTEUR DE NIVEAU HYDROSTATIQUE - page 23



712 — **DISTRILABO**

Plage de pression	0/0.3 b - 3 b
Signal sortie	4-20mA - 3 fils - 10-30 VDC
Précision	± 0,8% EM

RÉGULATEUR DE NIVEAU À LAMES VIBRANTES

Franco 360 €

TLS-CC

Régulateur de niveau à lames vibrantes

ATEX sur demande

SR PRO


Version compacte avec connecteur coudé DIN 175301
Boîtier en inox 316L - IP 65
Parties en contact avec le fluide en acier inox 316L
Raccord process 1/2" BSP
Sortie PNP transistor
Lames vibrantes 38 mm
Température min./max. du fluide : -40°C/+100°C
Point de seuil 63 mm
Avec voyant lumineux intégré
Fiche technique : **LM 30-12**




réf.	€
TLS033	538,20

D'autres "point de seuil" disponibles. Raccordement clamp ou bride possible sur demande contactez-nous devis@distrilabo.com

Détection de niveau pour les cuves

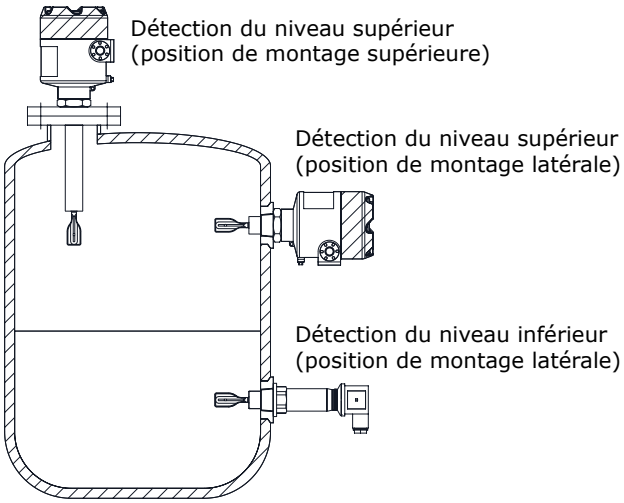

Surveillance de tuyauteries

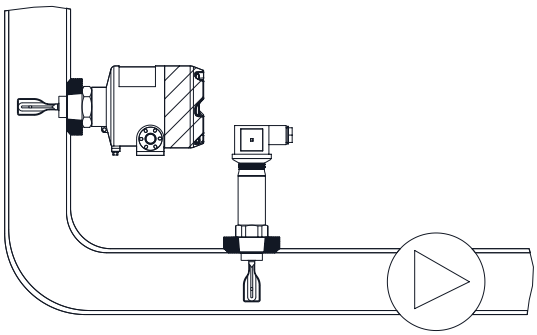


712

Diverses configurations sur demande

IP 68 immergeable
Sortie 4-20mA, 3 fils, alimentation 10-30 VDC
Boîtier avec capot de protection en PEE / AISI 316L
Température ambiante et du fluide : -20°/+80°C
Précision ± 0,8% EM
Matière du câble PE-HD + capillaire
Joint EPDM
Fiche technique : **712-F**

élément à mesurer	pression	surcharge admissible	longueur de câble	réf.	€
eau potable, eau de mer, fioul, essence	0/0.3 b	3 b	10 m	7126410M	1 219,18
			20 m	7126420M	1 233,92



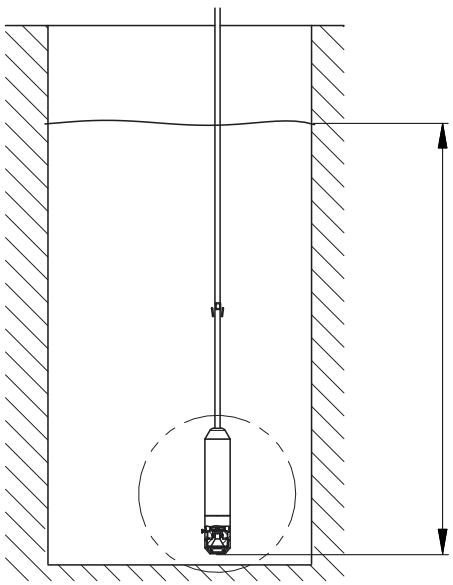


La sonde de niveau est à monter en suspension par le câble.
Dans le cas de fluides agités il faut prévoir une fixation, soit par tube de maintien ou lest supplémentaire...

Contactez-nous

Pour toutes demandes d'étendue de mesure spécifiques contactez-nous devis@distrilabo.com

SCHÉMA D'IMPLANTATION POUR MESURE DE NIVEAU

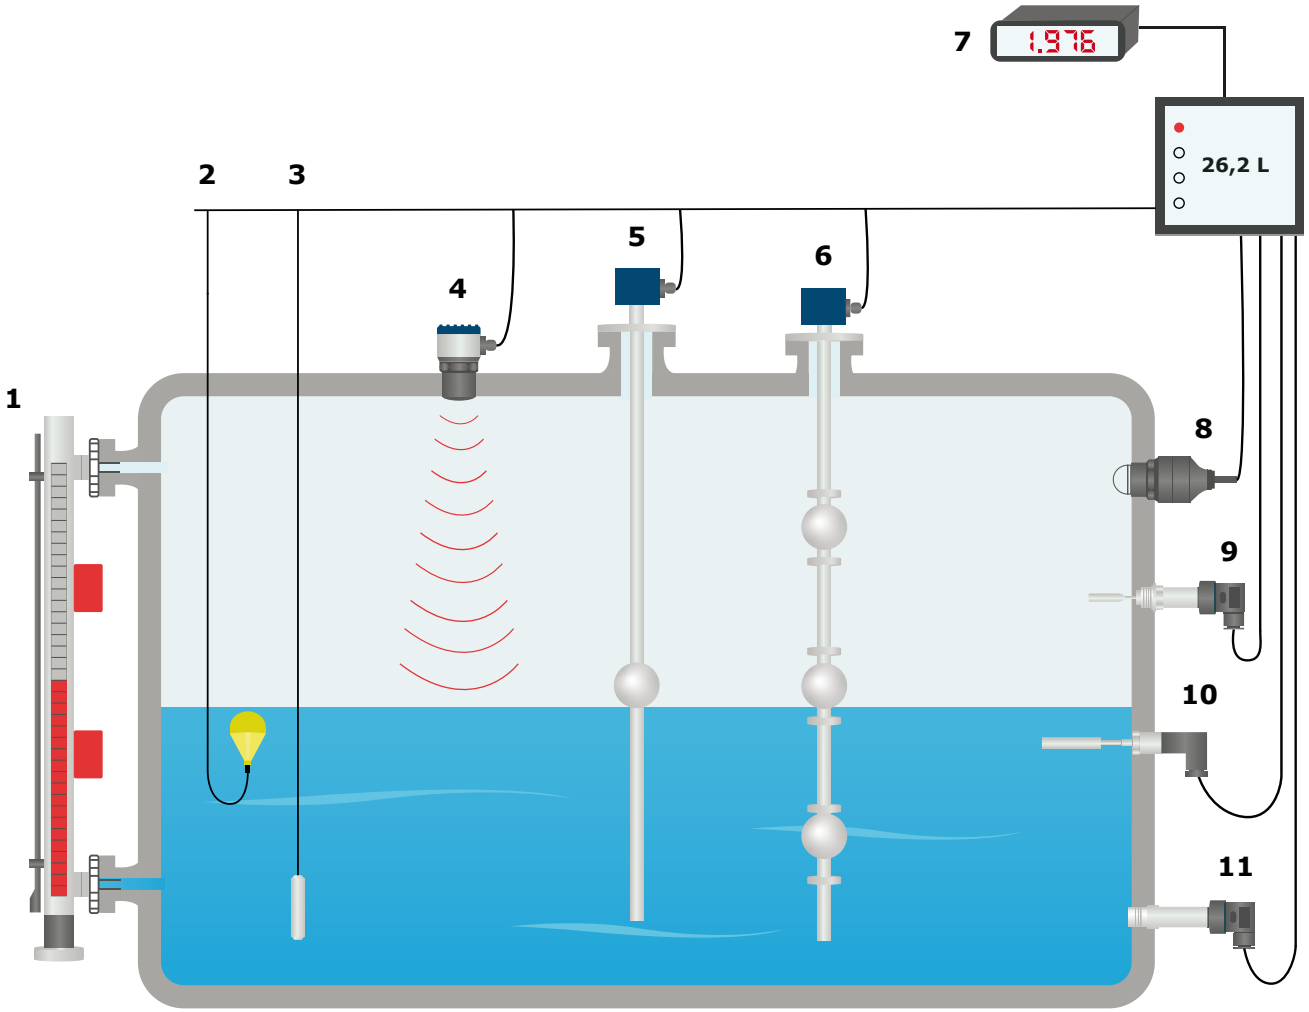

1.	Indicateur de niveau Bypass	Type BNA
2.	Régulateur de niveau à flotteur	Type NIV P
3.	Transmetteur de niveau hydrostatique immergé	Type LMP/LMK/712
4.	Radar de niveau sans contact	Type ARLM 70
5.	Transmetteur de niveau reed	Type FLR
6.	Détecteur de niveau à flotteur	Type FLS
7.	Afficheur de tableau	Type CIT 300
8.	Détecteur de niveau à haute fréquence	Type RFLS 35
9.	Régulateur de niveau à lames vibrantes	Type TLS-CC
10.	Contacteur de niveau à flotteur	Type HLS
11.	Transmetteur de pression	Type 52

DÉBIT

DÉBITMÈTRE VORTEX
page 26



DVOR — DISTRILABO

Type de fluide	Vapeur, gaz ou liquide
Raccord	A bride DN 15 à DN 300
Sortie	4-20mA - Impulsion

DÉBITMÈTRE À TURBINE
page 27



DTD — DISTRILABO

Type de fluide	Liquide propre
Raccord	G 1/2"
Sortie	4-20mA - PNP - RS485
Plage	3 à 160 l/mn

DÉBITMÈTRE MASSIQUE
page 27



DMD — DISTRILABO

Type de fluide	Gaz
Raccord	Rapide pneumatique
Sortie	4-20mA - PNP - RS485
Plage	0,2 à 300 l/mn

DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
pages 28 à 30



FL38-FL45 — COMAC CAL

Version	110-230V ou batterie
Type de fluide	Liquide conducteur
Raccord	A bride DN 15 à DN 300
Sortie	4-20mA - Impulsion

DÉBITMÈTRE CALORIMÉTRIQUE
page 31



C38MID — COMAC CAL

Type de fluide	Liquide conducteur
Raccord	A bride DN 15 à DN 200
Sortie	4-20mA - Impulsion

CONTRÔLEUR DE DÉBIT AVEC ROUE
page 32



FPW — COMAC CAL

Type de fluide	Liquide propre
Raccord	A souder
Sortie	4-20mA - Impulsion
Plage	0,3 à 1 m/s

DÉBITMÈTRE À INSERTION
page 32



FS20 — COMAC CAL

Type de fluide	Liquide
Raccord	G 1/2"
Sortie	NPN - PNP - 4-20mA
Plage	0,04 à 4 m/s

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE
page 32



FLUS — DISTRILABO

Type de fluide	Eau potable
Raccord	1" M

DÉBITMÈTRE VORTEX

Franco 360 €

DVOR

Débitmètre vortex pour vapeur avec compensation pression + température

SR PRO

DN 15 à DN 200
Boîtier et corps acier inoxydable - IP 65
Sortie impulsion 4-20mA - précision 1,5%
Presse-étoupe M20x1,5
Alimentation 24 VDC
Température du fluide -40°C à 250°C
Fiche technique : **DVOR-F**

DN	réf.	€
15	DVORDN15	3 315,00
25	DVORDN25	3 400,00
40	DVORDN40	3 624,00
50	DVORDN50	3 736,00
65	DVORDN65	3 968,00
80	DVORDN80	4 416,00
100	DVORDN100	4 760,00
150	DVORDN150	5 776,00
200	DVORDN200	7 024,00



PLUSIEURS OPTIONS POSSIBLES

- pour liquide ou gaz
- jusqu'à 330°C
- sur batterie
- déporté
- Modbus RS485® + Hart

Pour toutes spécificités contactez-nous
devis@distrilabo.com

modèles sur délai

DÉBITMÈTRE À TURBINE

DISTRILABO · Franco 360 €

DTD

Débitmètre à turbine compact en inox pour liquide avec mesure de température intégrée

SR PRO

Corps en aluminium - afficheur OLED auto-éclairé
Précision +/- 1,5 % - IP 65
Alimentation 24VDC
Température d'utilisation 0/100°C
Sortie 4-20mA + PNP
Raccordement taraudé en inox 304
Livré avec un câble de 2 mètres
Fiche technique : **DTD-F**

DN	plage de mesure en l/mn	réf.	€
10	3 à 20	DTDN10D	824,00
15	10 à 100	DTDN15D	824,00
20	12 à 120	DTDN20D	824,00
25	16 à 160	DTDN25D	824,00



DÉBITMÈTRE MASSIQUE

DISTRILABO · Franco 360 €

DMD

Débitmètre massique compact pour gaz

SR PRO

Corps en aluminium - Afficheur LCD pivotant à 180°
Précision +/- 1,5 % - IP 52
Alimentation 24VDC
Sortie 4-20mA + impulsion + Modbus® RS485
Raccordement en laiton nickelé ou en inox 304
Alarme de dépassement de débit
Fiche technique : **DMD-F**

raccord	plage de mesure en l/mn	réf.	€
Ø 8 mm	0,2 à 20	DMD01D	800,00
	0,6 à 60	DMD02D	800,00
	1 à 100	DMD03D	800,00
	2 à 200	DMD04D	800,00
	3 à 300	DMD05D	800,00



DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À RACCORDEMENT À BRIDE

FL38

Revêtement gomme dure

SR PRO


DN 25 à DN 300
Boîtier aluminium - corps acier ou inox 316Ti - IP 67
Électrode en Hastelloy C - revêtement en gomme dure (autre sur demande)
Sortie 0/4-20mA - Modbus® RS485 - précision : +/- 0,5%
Alimentation 110-230V
Affichage local ou déporté de 3 mètres
Fiche technique : **FL38-F**




raccord		plage de débit en m³/h	AFFICHAGE LOCAL		AFFICHAGE DÉPORTÉ	
DN (Ø)	L1		réf.	€	réf.	€
25	200	0,105 à 21	FL38DN25	2 175,44	FL38DN25DPT	2 739,35
32	200	0,17 à 34	FL38DN32	2 206,13	FL38DN32DPT	2 265,69
40	200	0,27 à 54	FL38DN40	2 240,41	FL38DN40DPT	2 300,01
50	200	0,42 à 84	FL38DN50	2 292,78	FL38DN50DPT	2 352,34
65	200	0,72 à 144	FL38DN65	2 410,12	FL38DN65DPT	2 469,69
80	200	1,1 à 220	FL38DN80	2 494,96	FL38DN80DPT	2 554,56
100	250	1,7 à 340	FL38DN100	2 568,45	FL38DN100DPT	2 643,77
125	250	2,67 à 534	FL38DN125	2 946,31	FL38DN125DPT	3 005,87
150	300	3,8 à 760	FL38DN150	3 152,12	FL38DN150DPT	3 211,68
200	350	6,75 à 1350	FL38DN200	3 583,57	FL38DN200DPT	3 643,17
250	450	21,1 à 2115	FL38DN250	4 542,21	FL38DN250DPT	4 237,45
300	500	30 à 3050	FL38DN300	5 558,62	FL38DN300DPT	5 618,21



Bride (EN 1092)



Version déportée



D'autres revêtements et systèmes de communication possibles sur demande
contactez-nous devis@distrilabo.com

modèles sur délai

FL38

Revêtement PTFE

SR PRO

DN 15 à DN 80
Boîtier aluminium - corps acier ou inox 316Ti - IP 67
Électrode en Hastelloy C - revêtement en PTFE (autre sur demande)
Sortie 0/4-20mA - Modbus® RS485 - précision : +/- 0,5%
Alimentation 110-230V
Affichage local ou déporté de 3 mètres
Fiche technique : **FL38-F**



raccord		plage de débit en m³/h	REVÊTEMENT PTFE			
			AFFICHAGE LOCAL		AFFICHAGE DÉPORTÉ	
DN (Ø)	L1		réf.	€	réf.	€
15	200	0,038 à 7,6	FL38DN15PTFE	2 377,62	FL38DN15DPTPTFE	2 437,21
20	200	0,071 à 14,2	FL38DN20PTFE	2 314,43	FL38DN20DPTPTFE	2 374,02
25	200	0,105 à 21	FL38DN25PTFE	2 318,06	FL38DN25DPTPTFE	2 377,62
32	200	0,17 à 34	FL38DN32PTFE	2 368,61	FL38DN32DPTPTFE	2 428,17
40	200	0,27 à 54	FL38DN40PTFE	2 480,54	FL38DN40DPTPTFE	2 540,10
50	200	0,42 à 84	FL38DN50PTFE	2 561,75	FL38DN50DPTPTFE	2 621,35
65	200	0,72 à 144	FL38DN65PTFE	2 782,01	FL38DN65DPTPTFE	2 841,61
80	200	1,1 à 220	FL38DN80PTFE	2 841,61	FL38DN80DPTPTFE	2 901,17

Revêtement ETFE

DN 100 à DN 300
Boîtier aluminium - corps acier ou inox 316Ti - IP 67
Électrode en Hastelloy C - revêtement en ETFE (autre sur demande)
Sortie 0/4-20mA - Modbus® RS485 - précision : +/- 0,5%
Alimentation 110-230V
Affichage local ou déporté de 3 mètres
Fiche technique : **FL38-F**

raccord		plage de débit en m³/h	REVÊTEMENT ETFE			
			AFFICHAGE LOCAL		AFFICHAGE DÉPORTÉ	
DN (Ø)	L1		réf.	€	réf.	€
100	250	1,7 à 340	FL38DN100ETFE	3 055,71	FL38DN100DPTETFE	3 130,93
125	250	2,67 à 534	FL38DN125ETFE	3 744,27	FL38DN125DPTETFE	3 803,84
150	300	3,8 à 760	FL38DN150ETFE	4 442,91	FL38DN150DPTETFE	4 502,51
200	350	6,75 à 1350	FL38DN200ETFE	5 726,51	FL38DN200DPTETFE	5 786,10
250	450	21,1 à 2115	FL38DN250ETFE	6 961,37	FL38DN250DPTETFE	7 020,93
300	500	30 à 3050	FL38DN300ETFE	8 542,84	FL38DN300DPTETFE	8 602,40

ⓘ Les débitmètres COMAC CAL disposent d'une tête rotative à 350° pour faciliter la lecture

modèles sur délai

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À RACCORDEMENT À BRIDE

FL45

Revêtement gomme dure - Version alimenté

SR PRO

Batterie incluse

DN 25 à DN 200
Boîtier aluminium - corps acier ou inox 316Ti - IP 67
Électrode en Hastelloy C - revêtement en gomme dure (autre sur demande)
Modbus® RS485 - précision : +/- 0,5%
Affichage local ou déporté de 3 mètres
Batterie au lithium remplaçable
Fiche technique : **FL45-F**

raccord		plage de débit en m³/h	AFFICHAGE LOCAL		AFFICHAGE DÉPORTÉ	
DN (Ø)	L1		réf.	€	réf.	€
25	200	0,35 à 21	FL45DN25	2 457,30	FL45DN25DPT	2 532,58
32	200	0,6 à 34	FL45DN32	2 488,09	FL45DN32DPT	2 563,32
40	200	0,9 à 54	FL45DN40	2 520,56	FL45DN40DPT	2 595,77
50	200	1,4 à 84	FL45DN50	2 573,48	FL45DN50DPT	2 648,78
65	200	2,4 à 144	FL45DN65	2 671,19	FL45DN65DPT	2 763,38
80	200	3,6 à 220	FL45DN80	2 770,23	FL45DN80DPT	2 845,42
100	250	5,6 à 340	FL45DN100	2 900,16	FL45DN100DPT	2 975,33
125	250	8,9 à 534	FL45DN125	3 209,82	FL45DN125DPT	3 284,79
150	300	13 à 760	FL45DN150	3 409,77	FL45DN150DPT	3 485,08
200	350	23 à 1350	FL45DN200	3 830,28	FL45DN200DPT	3 905,80



La batterie remplaçable a une durée de vie estimée de 5 ans

D'autres revêtements et systèmes de communication possibles sur demande
contactez-nous devis@distrilabo.com

modèles sur délai

C38MID

Débitmètre calorimétrique

SR PRO

DN 15 à DN 200
Boîtier et corps acier - IP 65
Electrode en inox 316Ti - Revêtement en PTFE
Sortie impulsion + 4-20mA - précision : +/- 0,5%
Alimentation 110-230VAC
Fiche technique : **C38MID-F**

			AGRÉMENT MID	
raccord		plage de débit en m³/h	AFFICHAGE LOCAL	
DN (Ø)	L1		réf.	€
15	200	0,152 à 7,6	C38DN15MID	2 862,57
20	200	0,284 à 14,2	C38DN20MID	2 800,88
25	200	0,42 à 21	C38DN25MID	2 804,40
32	200	0,68 à 34	C38DN32MID	2 854,04
40	200	1,08 à 54	C38DN40MID	2 961,61
50	200	1,68 à 84	C38DN50MID	3 042,07
65	200	2,88 à 144	C38DN65MID	3 255,83
80	200	4,4 à 220	C38DN80MID	3 313,97
100	200	6,80 à 340	C38DN100MID	3 527,83
125	200	10,68 à 340	C38DN125MID	4 155,16
150	200	15,20 à 760	C38DN150MID	4 837,47
200	200	27 à 1 350	C38DN200MID	6 407,09



modèles sur délai

CONTRÔLEUR DE DÉBIT

Franco 360 €

FPW

Contrôleur de débit avec roue à palette

SR PRO

Raccord à souder
Corps PVDF - IP 67
Précision +/- 5 %
Alimentation 9-30 VDC
Fiche technique : **FPW-F**



connectique	réf.	€
Sortie électrique impulsionnelle	FPW05	538,10
Sortie électrique impulsionnelle et contact PNP	FPW10	590,54
Sortie électrique impulsionnelle et contact PNP et 4-20mA	FPW20	640,68

désignation	réf.	€
Afficheur pour contrôleur de débit avec roue à palette	AFPW	448,70

ⓘ Autres raccords sur demande, contactez-nous devis@distrilabo.com

DÉBITMÈTRE À INSERTION

Franco 360 €

FS20

Contrôleur de débit électronique

Raccord 1/2"G
Corps et tige en inox 316L- IP 67
Sortie 1 contact PNP + 4-20mA
Alimentation 24 VDC
Fiche technique : **FS20-F**



ATEX sur demande

SR PRO

L de la tige en mm	réf.	€
65	FS2024	834,46
125	FS2030	893,76
175	FS2066	1 135,44

VISUALISATION PAR COULEUR ROUGE À VERT DE LA PRÉSENCE DE VOTRE FLUX

CONTRÔLEUR DE DÉBIT

DISTRILABO

Franco 360 €

FLUS

Contrôleur de débit à palette pour l'eau potable

Corps laiton CW 617 N - IP 54
Raccord 1"G en laiton - pour canalisation de 1" à 8"
Tension maxi. 240 V
PS 10 bar - TS -30°C/+120°C
Fiche technique : **FLUS-F**



SR PRO

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

réf.	€
FLUSSCD	236,92

EN COMPLÉMENT DE VOTRE DFLOW, CONTRÔLEUR DE DÉBIT COMPATIBLE EAU POTABLE

QUALITÉ DE L'AIR

TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE - page 34



DPTM	DISTRILABO
Type de fluide	Air et gaz neutres
Raccord	Mâle 5 mm ID
Sortie	4-20mA - 2 fils - RS485
Plage	0 à 1000 Pa

TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Franco 360 €

DPTM

Transmetteur de pression HVAC

SR PRO

Boîtier ABS - affichage LCD 5 digits avec indicateur d'unité - IP 54
Signal paramétrable 4-20mA - 2 fils - Modbus® RS485
Précision ± 1%
Air et gaz neutres
Température de service -20°C à +70°C
Raccords de pression mâle 5 mm ID
Alimentation 16-28 VAC / 16-35 VDC
Fiche technique : **DPTM-F**

classe 1		
gamme de pression Pa	réf.	€
0/250/500/1000 Pa	DPTM02L	239,85



Domaines d'application



HVAC



Automatisation des bâtiments



Traitement des eaux usées

ACCESSOIRES

MANIFOLDS - pages 36 et 37



	DISTRILABO
Version	1 - 2 - 3 ou 5 voies
Montage	Direct ou à distance
Raccordement	MF 1/2"G, MF 1/2"NPT, FF 1/2"NPT

CONNECTEUR M12 - page 38



	DISTRILABO
Version	Coudé et droit
M12	M12x4 ou M12x5
Longueur câble	2 à 20 m

SIPHON COR DE CHASSE - page 38



	DISTRILABO
Matière	Tout inox
Pression max.	40 b
Entrée/Sortie	Fil. 1/4" ou 1/2"

RÉFRACTOMÈTRE - page 39



	DISTRILABO
Version	A main ou digital
Plage	0-50% ou 0-32% Brix

MANIFOLD TOUT INOX POUR INSTRUMENT DE MESURE


DISTRILABO — Franco 360 €

MANIFOLD 1 voie

SR 1

Tout inox 316L - PN 413 (6000 Psi)
Garniture en PTFE
Vis de purge 1/4" NPT femelle avec bouchon
Fiche technique : **MANIF1-F**

raccordement	réf.	€
mâle/femelle 1/2" G	MAN1I3MFD	94,56
mâle/femelle 1/2" NPT	MAN1I8MFD	105,28
femelle/femelle 1/2" NPT	MAN1I8FFD	97,67






MANIFOLD 2 voies

SR 1

Tout inox 316L - PN 413 (6000 Psi)
Garniture en PTFE
Vis de purge 1/4" NPT femelle avec bouchon
Fiche technique : **MANIF2-F**

raccordement		réf.	€
sur le même axe	mâle/femelle 1/2" G	MAN2I3MFD	138,38
	mâle/femelle 1/2" NPT	MAN2I8MFD	149,78
	femelle/femelle 1/2" NPT	MAN2I8FFD	176,90
angle 90°	femelle/femelle 1/2" NPT	MANBLO2I8FFD	172,96






MANIFOLD 3 voies

SR 1


Tout inox 316L - PN 413 (6000 Psi)
Garniture en PTFE
Vis de purge 1/4" NPT femelle avec bouchon
Fiche technique : **MANIF3-F**

raccordement	réf.	€
pour montage à distance femelle/femelle 1/2" NPT	MAN3I8DISTD	292,76
pour montage direct (4 vis et 2 joints PTFE inclus) entrée femelle 1/2" NPT - sortie IEC type A DIN 61518	MAN3I8DIRED	302,34



entraxe côté instrument :
54 mm






entraxe côté instrument :
54 mm

MANIFOLD 5 voies

SR 1


Tout inox 316L - PN 413 (6000 Psi)
Garniture en PTFE
Vis de purge 1/4" NPT femelle avec bouchon
Fiche technique : **MANIF5-F**

raccordement	réf.	€
pour montage à distance femelle/femelle 1/2" NPT	MAN5I8DISTD	502,05
pour montage direct (4 vis et 2 joints PTFE inclus) entrée femelle 1/2" NPT - sortie IEC type A DIN 61518	MAN5I8DIRED	512,91





entraxe : 54 mm

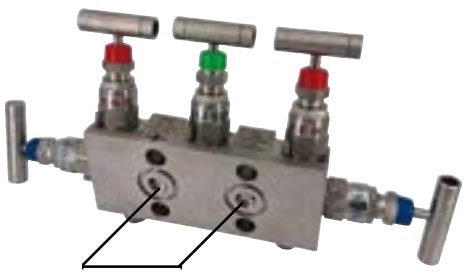

entraxe côté instrument :
54 mm

CONNECTEUR M12

DISTRILABO | Franco 360 €

Connecteur et câble M12

SR 1

Connecteur en CuZn, pré-nickelé et plaqué or 0,8 micron
Boîtier thermoplastique élastomère TPU - IP 67
Câble en PVC, 3 x 0,34 mm² selon CEI 61076-2-101
Filetage M8x1 autobloquant, connecteurs droits et coudés à 90°,
4 et 5 pôles mâle et femelle
Plage de température : -40°C à +90°C
Fiche technique : **CONM12-F**



CONNECTEUR COUDÉ			
nombre de pôle	longueur de câble en mètre	réf.	€
M12x4	2 m	CONM12402MC	41,17
	5 m	CONM12405MC	41,52
M12x5	2 m	CONM12502MC	39,60
	5 m	CONM12505MC	138,20



CONNECTEUR DROIT			
nombre de pôle	longueur de câble en mètre	réf.	€
M12x4	2 m	CONM12402MD	40,94
	5 m	CONM12405MD	40,48

SIPHON

DISTRILABO | Franco 360 €

Siphon cor de chasse

SR 1



Fiche technique : **755ID-F**

matière	P. max.	entrée/sortie	réf.	€
INOX 304	40 b	embout fil. 1/4" écrou droite/gauche 1/4"	755I2D	23,20
		embout fil. 1/2" écrou droite/gauche 1/2"	755I3D	28,00

Réfractomètre à main

Calibrage facile grâce au tournevis d'ajustage fourni
Pipette en plastique fournie
Fiche technique : **REFRACT-F**



élément à mesurer	plage de mesure	réf.	€
salinité, miel, bière alcool	0-32 % Brix (à 20°C) densité de 1.000-1.120	REFRACT	20,50
propylène glycol, glycol, liquide essuie-glace, liquide batterie, urée automobile	-50° à 0°C -50° à 0°C -40° à 0°C 1.10-1.40 kg/l 30 à 35 %	REFRACTGLY	29,73

Réfractomètre digital

Plage de mesure : 0-50 % Brix (à 20°C)
Précision +/- 0,10 % - IP 65
Compensation automatique de température de 10 à 40°C
Temps de mesure de 1,5 seconde
Tournevis d'ajustage et pipette en plastique fournis
Alimentation 1 pile AAA (non incluse)
Fiche technique : **REFRACTDIG-F**



réf.	€
REFRACTDIG	194,75

Un réfractomètre sert à mesurer l'indice de réfraction d'une substance pour en déduire sa composition, pureté ou concentration.

Principales utilisations :
- Industrie alimentaire : mesure du sucre (degré Brix) dans les fruits, jus ou vins
- Chimie/pharmacie : analyse de solutions et contrôle de pureté
- Médical : évaluation de la densité urinaire ou des protéines dans des liquides biologiques
- Aquariophilie : mesure de la salinité de l'eau
- Automobile : contrôle des liquides de refroidissement ou huiles

Il est indispensable pour des applications de contrôle qualité ou d'analyse précise.

MONTAGE D'ACCESSOIRES

Montage en panneau avec collerette avant

La lunette du manomètre est remplacée par une lunette avec des pattes tangentielles pour l'encastrement.
La collerette est un disque additionnel qui vient se positionner au-dessus des pattes de la lunette et du panneau.

Montage sur paroi avec collerette arrière

La collerette arrière se monte sur le manomètre à l'aide de pattes qui viennent se prendre dans les encoches présentes sur le boîtier de l'instrument.
Découvrez les différents montages sur notre chaîne YouTube.
Sur série : 216, 232-50, 233-50, 213-53, 213-40

Montage d'aiguille suiveuse + bague baïonnette

La bague d'origine est remplacée par une bague baïonnette qui permet le réglage de l'aiguille suiveuse.
Ce système permet au client de connaître à tout moment la pression maximum que l'installation a atteint.
Ce montage est uniquement disponible sur les diamètres 100 et 160.

Montage d'aiguille repère

Ce montage permet une meilleure visualisation de la pression en plaçant une aiguille qui sera la référence de la mesure.
Sur série : 232-50, 212-20

Vis amortisseuse

Pour une meilleure protection de l'instrument de mesure nous vous proposons d'emboutir une vis amortisseuse à l'intérieur de l'élément de mesure.
Cette application est surtout utile dans le cas d'une haute pression afin de casser les pics de pression statique.


CADRAN SPÉCIFIQUE

Nous vous proposons de personnaliser le cadran de vos manomètres en Ø 100, uniquement sur série 232-50.

Cette création de cadran spécifique est disponible sous 2 semaines !

Exemple de personnalisation : logo client, zone de couleur, graduation spécifique (PSI, Newton, Kn/T, mmHg…).

Pour toute demande de cadran spécifique nous vous prions d'envoyer vos demandes sur :
devis@distrilabo.com

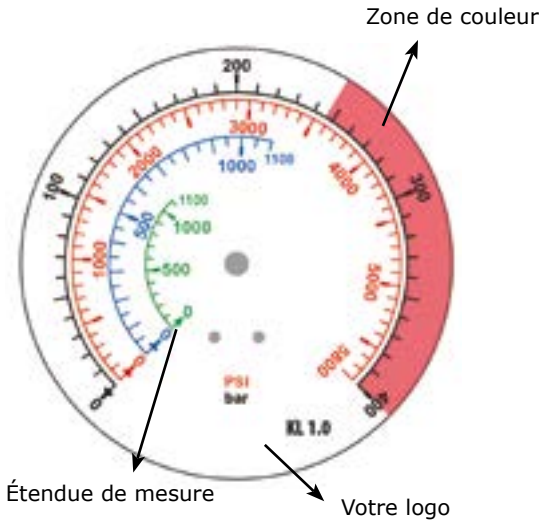

REMPLISSAGE

Sur certaines applications, un manomètre peut rencontrer des chocs dynamiques et des vibrations.
La glycérine amortit les vibrations et protège les composants mécaniques du manomètre.

La glycérine est utilisée pour des applications admettant une température comprise entre –20°C et 80°C.
Au-delà, il est nécessaire d'utiliser du gel de silicone pour hautes températures (GEL98).

Nous remplissons vos manomètres sur les différents diamètres de la série 232-50.
D'autres modèles sont également disponibles préalablement remplis : série 213, 216

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2026

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Préambule
Notre société, filiale de Thermador Groupe, est un grossiste au sens de l'article L. 442-1-2 du Code de commerce (ci-après la « Société ») spécialisé dans les matériels techniques pour la mesure et le contrôle de la pression, la température, le niveau et le débit (ci-après les « **Produits** ») auprès des usines, intégrateurs, installateurs et fabricants (ci-après le(s) « **Client(s)** »).

Article 1 : Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent dans leur intégralité à toute commande de Produits passée à notre Société par un Client. Elles compléteront, dans toute la mesure du possible, l'éventuel accord-cadre annuel conclu entre les parties en application des dispositions de l'article L. 441-3-1 du Code de commerce.
Elles prévalent sur toute autre condition figurant sur les documents du Client.
Le fait, pour le Client, de passer commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

Article 2 : Commande
Les commandes sont subordonnées à l'acceptation expresse de la part de notre Société.
A défaut de réponse écrite dans un délai de 10 jours ouvrés après la réception de la commande, celle-ci sera réputée acceptée sous réserve du strict respect par le Client des dispositions des CGV.
Les commandes transmises à notre Société sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite de notre part.

Article 3 : Transfert des risques - Livraison

3.1 Transfert des risques
Les produits voyagent toujours aux risques et périls du Client, même en cas de vente « franco ». Sauf convention contraire, le transfert des risques a lieu dès le chargement dans nos locaux sur le mode de transport choisi pour le compte du Client ou dès la mise à disposition des marchandises au Client.

3.2 Délai de livraison
Les délais de livraison courent à compter de l'acceptation de la commande par notre Société, suivant les modalités précisées dans le bon de commande.
Les délais de livraison indiqués par notre Société ne l'engagent qu'à raison de la date de livraison convenue entre notre Société, le Client et le transporteur.
Notre Société se réserve le droit de procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, chacune d'elle sera considérée comme une opération commerciale complète. A chaque livraison partielle devra correspondre un paiement proportionnel de cette livraison.
En cas de retard de livraison ou de rupture d'approvisionnement des Produits, notre Société informera dans toute la mesure du possible le Client. Le Client ne peut modifier les modalités de livraison, en ce compris l'heure et/ou le jour de livraison, convenues avec notre Société sans l'accord exprès et préalable de cette dernière. A défaut, la responsabilité de notre Société ne pourra être engagée et, en particulier, aucune pénalité ne pourra lui être valablement facturée.
En cas de refus des Produits à la livraison par le Client sans motif fondé (en l'occurrence, en cas de non-conformité des Produits ou de non-respect de la date de livraison), notre Société se réserve le droit de facturer des frais de transport et stockage au Client.

Article 4 : Pénalités logistiques

4.1 Retard de livraison
Les retards de livraison correspondent à l'hypothèse de Produits qui n'ont pas été livrés par notre Société et/ou mis à la disposition du Client à la date convenue et sont appréciés par point de livraison avec une certaine tolérance.
Le Client ne sera autorisé à refuser la livraison des Produits qu'en cas de non-respect de la date de livraison. A cet égard, il est rappelé qu'un retard de livraison de quelques heures qui aboutirait à ce que la livraison ait bien lieu le jour convenu ne saurait ainsi justifier un refus ou un retour des Produits de la part du Client.

4.2 Respect d'une procédure contradictoire

4.2.1 Preuve du manquement
Préalablement à l'émission de toute facture de pénalité, le Client devra procéder à une analyse préalable des manquements observés, afin d'écarter ceux qui relèvent de sa propre responsabilité, de celles de ses mandataires/mandants ou de causes exonératoires de la responsabilité de notre Société. En cas de manquement observé, le Client doit, concomitamment à la transmission de l'avis de pénalité apporter la preuve du manquement invoqué à l'encontre de notre Société et celle du préjudice allégué (dans son principe et son quantum).
Le simple avis de pénalité adressé par le Client ne suffit pas à justifier la preuve dudit manquement. Il devra ainsi transmettre par écrit à notre Société, l'ensemble des informations nécessaires pour permettre à celle-ci de contrôler la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Le Client doit notamment communiquer à notre Société :
- Le numéro de la commande, par point de livraison concerné ;
- La date de livraison ;
- Les Produits et les quantités concernés ;
- La nature de l'incident de livraison en précisant le créneau prévu et l'horaire réellement constaté de livraison ou d'enlèvement afin de faciliter l'identification et la vérification du fait générateur de la pénalité et de son montant par notre Société ;
- Les justificatifs de nature à démontrer, de façon circonstanciée et objective, un manquement de la part de notre Société de nature à engager sa responsabilité, la réalité du préjudice allégué par le Client et son quantum.
A défaut, aucune pénalité ne sera due par notre Société.

4.2.2 Délai de contestation du grief allégué
Le délai laissé par le Client à notre Société pour répondre à sa notification ne peut être inférieur à trente (30) jours ouvrés et ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle notre Société aura reçu l'intégralité des éléments listés ci-avant. Le Client disposera alors d'un délai maximum de trente (30) jours pour se positionner sur la réponse apportée par notre Société. En tout état de cause, toute contestation de la part de notre Société qui serait maintenue par elle à l'issue de la procédure contradictoire, ne permettra pas au Client de considérer la pénalité concernée comme certaine, liquide et exigible.

4.2.3 Non-respect des exigences par le Client
En cas de non-respect des exigences mentionnées ci-dessus, la pénalité sera alors considérée, de plein droit, comme nulle et notre Société se réserve le droit de facturer au Client les frais engendrés en interne pour le suivi de cette notification, d'un montant minimum de 50 euros. Ce même montant sera facturé en cas de pénalité infondée.

4.3 Encadrement des pénalités facturées par le Client

4.3.1 Stipulations générales
Les pénalités ne sauraient être supérieures au préjudice effectivement subi par le Client et ce, même en présence d'une rupture de stocks en entrepôts et linéaires. Le cas échéant, le Client doit démontrer, justificatifs à l'appui, que les Produits ne sont plus disponibles non seulement en linéaires mais également en entrepôts. Le Client doit ainsi prouver et documenter par écrit cette situation de rupture de stock ainsi que le principe de son préjudice et son quantum, avant de pouvoir appliquer des pénalités logistiques.

4.3.2 Proportionnalités et plafonnement
Le Client reconnaît et accepte que les pénalités facturées à notre Société doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution de l'engagement contractuel visé. En tout état de cause, ces pénalités ne pourront pas dépasser 2 % du montant HT de la commande concernée.

4.3.3 Causes exonératoires de responsabilité et de pénalités
4.3.3.1 Aucune pénalité, indemnité ou dommage et intérêt de quelque nature que ce soit ne sera dû par notre Société, notamment :
- En cas de force majeure ;
- Lorsque le déchargement des Produits n'a pas pu être effectué par le transporteur dans le créneau horaire convenu avec notre Société et le Client, en raison d'une circonstance extérieure à notre Société ;
- En cas de retard de livraison, d'absence de livraison ou de livraison incomplète imputable à une indisponibilité du transporteur alors même que notre Société a tout mis en œuvre pour que la livraison ait lieu suivant les termes convenus avec le Client ;
- En cas d'absence de transmission par le Client qui entend facturer une pénalité ou des frais administratifs de l'ensemble des justificatifs nécessaires à la démonstration du manquement allégué à l'encontre de notre Société ainsi que du principe et du quantum de son préjudice ;
- Lorsque le Client a été informé, avant la date de livraison projetée, que notre Société ne serait pas en mesure de livrer les Produits, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (aléa climatique, contexte sanitaire, situation géopolitique, hausse de la demande, hausse du coût de l'énergie, indisponibilité des palettes, indisponibilité des transporteurs, tension sur les emballages ou sur les outils de production de ses fournisseurs, etc...).

4.3.3.2 Circonstances indépendantes de la volonté de notre Société : Pour la fabrication des Produits, notre Société travaille notamment avec des fabricants sélectionnés pour leur expertise, lesquels utilisent des matières premières et des intrants dont l'approvisionnement et le coût connaissent des aléas en termes de disponibilités et de coûts, du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (aléa climatique, contexte sanitaire, situation géopolitique, hausse de la demande, hausse du coût de l'énergie, hausse du coût des emballages, tensions sur les emballages, livraisons et palettisation, etc...). Ces aléas sont de nature à impacter sensiblement ses capacités et coûts de production, et par voie de conséquence, la disponibilité des produits finis. Aussi, le Client doit prendre en compte cette situation et accepte de ne pas appliquer de pénalités ou d'indemnité à l'encontre de notre Société, dès lors qu'il aura été informé de cette situation par cette dernière, dans un délai de 72 heures avant la date de livraison projetée.

Article 5 : Conformité – garantie - responsabilité

5.1 Conformité
Le Client est tenu, à réception de la marchandise, de vérifier la conformité par rapport à la commande (quantité, référence, etc...).
En cas de perte, de manquants ou d'avarie, il appartient au Client de notifier ses réserves au transporteur conformément à l'article L. 133-3 du Code de Commerce, soit dans un délai de trois (3) jours (non compris les jours fériés). Une copie de ces réserves devra nous être adressée dans un délai maximum de trois (3) jours. Ces formalités sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur. A défaut, les conséquences éventuelles seront à la charge exclusive du Client.
Sans préjudice des réserves devant être formulées par le Client auprès du transporteur, toutes réclamations relatives à la conformité du Produit, tant en termes de qualité que de quantités livrées, doivent être portés à la connaissance de notre Société, à peine d'irrecevabilité, par LRAR dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la réception des Produits. Au-delà des délais ci-dessus, plus aucune réclamation ne pourra être accueillie.
Pour être valable, toute réclamation doit mentionner obligatoirement les références et dates des documents de commande et livraison correspondantes. A défaut, les Produits seront réputés conformes.
Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des défauts ou vices constatés.

5.2 Retour des Produits

5.2.1 Aucun retour de Produit ne sera accepté si la réclamation n'a pas été préalablement faite et s'il n'a pas fait l'objet d'un accord préalable et écrit de la part de notre Société.
En cas d'accord de notre Société, un dossier avec un numéro de retour sera adressé au Client. Cet accord de retour à une validité de deux (2) mois. Tout matériel retourné doit être obligatoirement accompagné de ce numéro et du formulaire de retour dûment complété. Dans le cas contraire, le retour ne pourra être traité.

5.2.2 Le Client est seul responsable de la dégradation des Produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

5.2.3 Dans tous les cas, les retours de matériels se font à la charge du Client. Ils donnent lieu à une décote minimum de trente (30) % pour du matériel neuf, non installé, et accompagné de la documentation, le tout dans son emballage d'origine. Seul le matériel régulièrement stocké et figurant encore à notre catalogue peut faire l'objet d'une proposition de reprise. Les Produits ayant été montés, estampillés et/ou modifiés par le Client après la vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune reprise.
En cas de défaut de conformité, notre Société adressera au Client un avoir correspondant au prix d'achat des marchandises concernées.
Aucune indemnisation supplémentaire ne pourra être due à quelque titre que ce soit.
Aucun matériel spécifique, non tenu en stock, ne sera repris, ni échangé.

5.3 Garantie

5.3.1 Notre Société garantit, à l'exclusion de toute autre garantie, que les Produits livrés ou mis à disposition sont conformes à la législation et/ou réglementations et/ou normes applicables en vigueur en France.
Notre garantie est limitée à la valeur de la marchandise ou de la pièce vendue par notre Société et reconnue défectueuse à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts supplémentaire.

Sont exclus de la garantie, les dommages causés par l'usure naturelle, le manque d'entretien, la contrainte à l'excès, les moyens de production non adaptés.
Notre garantie est caduque si des modifications ou des réparations sont effectuées par le Client ou par un tiers sans notre accord préalable par écrit.

5.3.2 Parallèlement, tout achat de produit manufacturé, soit les éventuelles commandes spécifiques du Client, devra faire l'objet d'une convention écrite au sens de l'article L. 441-5 du Code de commerce. Le Client restera, le cas échéant, seul responsable des spécificités techniques demandées.

5.3.3 Notre Société s'engage à informer le Client de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, conformément à l'article L. 111-4 du Code de la consommation.

5.4 Responsabilité
La responsabilité de notre Société ne pourra en aucun cas être engagée en cas de mauvais entreposage, stockage, manipulation des produits par notre Société ou en cas d'utilisation des produits dans des conditions anormales.
De manière générale, la responsabilité de notre Société ne saurait être engagée par le Client que sous réserve que ce dernier établisse une faute imputable à notre Société, un préjudice et un lien de causalité direct et exclusif entre la faute et le préjudice. En tout état de cause, notre Société ne peut accepter que la prise en charge de l'indemnisation d'un préjudice certain, direct, matériel, prouvé et prévisible à l'exclusion de tout préjudice indirect, immatériel, incorporel ou hypothétique, présentant un lien de causalité suffisant avec un manquement de notre Société à ses obligations.

Article 6 : Prix et paiement
Les ventes sont réalisées au tarif en vigueur au jour de la validation de commande.
Sauf indication contraire, nos tarifs s'entendent hors taxes et hors frais de port.
L'envoi de tarif ne constitue pas une offre ferme. Notre Société se réserve la faculté de modifier, à tout moment, sa grille tarifaire, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 mois avant l'entrée en vigueur escomptée. L'évolution du tarif est susceptible de traduire notamment celle des coûts d'approvisionnement, des coûts de l'énergie, du travail et/ou de la logistique.
Sauf accord contraire, nos factures sont payables à trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture.
Notre société se réserve le droit d'exiger un paiement comptant pour les nouveaux clients ou en cas de risque relatif à la solvabilité du Client. Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement comptant ou de règlement anticipé.
Tout paiement effectué après l'échéance convenue entraînera, de plein droit, l'application d'une pénalité de retard correspondant à trois (3) fois le taux d'intérêt légal. De plus, selon les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, au paiement par le Client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de quarante euros (40 €).
En outre, tout retard de paiement total ou partiel nous autorise à suspendre immédiatement les commandes en cours et rendra immédiatement exigible toutes les factures non encore échues.
Tout recouvrement par voie contentieuse entraîne de plein droit une pénalité correspondant à 30 % du montant des factures impayées et ce sans préjudice de demande pouvant être formulée au titre de l'article 700 du CPC.

Article 7 : Clause de réserve de propriété
Les produits de notre Société demeurent sa propriété exclusive, et ce indépendamment de leur livraison au Client et du transfert des risques qui intervient conformément aux dispositions 3.1 et ce, jusqu'à complet paiement de leur prix et des pénalités de retard ou indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement y afférentes.
Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un moyen de paiement impliquant une obligation de payer, mais son règlement et encaissement effectif.
En cas de non-paiement, le client devra, à ses frais, risques et périls, restituer les Produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre simple.
Dans ce cas, la vente sera résolue de plein droit au jour de la demande de restitution.
Dans l'hypothèse où le Client aurait procédé à la revente des Produits, notre Société dispose d'un droit direct sur le paiement du prix dans le cadre de la revente de ces derniers.

Article 8 : Force majeure et circonstances indépendantes

8.1 Force majeure

8.1.1 Tout cas de force majeure, tel que défini au regard de l'article 1218 du Code civil, la Recommandation n° 20-1 de la CEPC et la jurisprudence constitue, de plein droit, sans formalité ni indemnité, pénalités, ou recours une cause exonératoire de la responsabilité de notre Société Sont considérés comme des cas de force majeure, sans que cette liste ne soit limitative : les guerres, catastrophes naturelles, embargos, évènement de nature à entraver la bonne marche de notre Société et de nos fournisseurs (lock-out, grève, incendie, épidémie, accident, notamment d'outillage, bris de machine, interruption ou retard dans les transports, impossibilité d'être approvisionné, pénurie ou défectuosité des matières premières, ou de tout autre évènement indépendant de notre volonté entraînant un chômage partiel ou total dans notre société, celles de nos fournisseurs ou sous-traitants, …).

8.1.2 En cas de force majeure, les livraisons pourront être suspendues, annulées, modifiées ou retardées. Si un tel évènement compromet l'exécution d'une commande, notre Société sera en droit de l'annuler, en tout ou partie sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. En tout état de cause, la survenance d'un cas de force majeure est exclusive de la responsabilité de cette dernière, aucune pénalité ni aucun dommage et intérêt ne pouvant être réclamé par le Client à l'encontre de notre Société.

8.2 Circonstances indépendantes de la volonté de notre Société

8.2.1 Le Client reconnaît et accepte que les circonstances indépendantes de la volonté de notre Société ne répondant pas à la définition de la force majeure mais perturbant ses approvisionnements en matières premières et/ou intrants, la fabrication et/ou la livraison de ses Produits (par exemple : blocages de sites industriels ou d'entrepôts de stockage ou des axes de transport, pénurie avérée de matière première avec délai de prévenance, crise sanitaire, aléa climatique, tout acte ou décision émanant d'une autorité publique et ayant des répercussions sur la fabrication et/ou la commercialisation des produits, ou sur l'approvisionnement en matières premières, pénurie de main d'œuvre, mouvement de grève affectant notre société, les sous-traitants, fournisseurs ou prestataires auxquels recourt celle-ci, etc…) seront considérées comme des cause exonératoires de responsabilité en cas d'indisponibilité Produits, livraison non conforme ou retard de livraison (absence de livraison, livraison partielle, retard, etc…).
A cet égard, il est rappelé que la responsabilité de notre Société ne peut être engagée, en particulier, en cas de circonstances indépendantes de sa volonté, telles que mentionnées ci-avant à l'article 4.3.3.

8.2.2 En cas de survenance de telles circonstances, notre Société s'engage à en informer le Client dans un délai de 72 heures.

8.2.3 Ces événements ne pourront donner lieu à des dommages et intérêts et pénalités à l'encontre de notre Société. Les livraisons pourront être suspendues, annulées, modifiées ou retardées par notre Société. Si une telle circonstance compromet l'exécution d'une commande, notre Société sera en droit de l'annuler, en tout ou partie sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. En tout état de cause, la survenance d'une telle circonstance est exclusive de la responsabilité de cette dernière, aucune pénalité ni aucun dommage et intérêt ne pouvant être réclamé par le Client à l'encontre de notre Société.

Article 9 : Droits de propriété intellectuelle
Le Client s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de notre Société dont il déclare avoir parfaite connaissance.

Article 10 : Dispositions diverses
Le fait pour notre Société de ne pas respecter l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le Client ne pourra pas avoir pour conséquence la cessation immédiate de toute relation, tel qu'un référencement, la résiliation des commandes en cours et/ou la résolution des ventes des Produits déjà livrés. En cas d'inexécution par le Client de l'une quelconque de ses obligations, notre Société se réserve le droit d'appliquer une pénalité de quinze (15) % du montant de la dernière commande et de résilier les commandes en cours sans que le Client puisse réclamer des dommages-intérêts à ce titre.

Article 11 : Litiges et compensation

11.1 Tout litige de facturation ou de livraison n'est pas suspensif du paiement de la facture relative aux produits livrés à l'échéance convenue. Le paiement par compensation avec les factures émises par notre Société n'est admis qu'à la double condition que l'accord-cadre autorise la compensation de créances de manière réciproque entre les parties et que les montants compensés soient tous certains, liquides et exigibles. En conséquence, notre Société ne saurait accepter le paiement par compensation avec ses factures en cas de contestation de la déductibilité d'une réduction tarifaire ou en l'absence d'acceptation expresse par notre Société des griefs qui lui sont reprochés ainsi que du montant réclamé pour l'application de pénalités, dans le respect des dispositions susvisées.

11.2 En tout état de cause, le Client s'engage à communiquer à notre Société, préalablement à toute compensation, les justificatifs permettant de retracer la réalité et l'historique des sommes objets de la demande de compensation.

11.3 Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par notre Société, quelle qu'en soit la cause et la nature (notamment au titre des prix de vente, rabais, remises, ristournes, achat de prestations de services, promotions, pénalités, etc…), se prescrit dans le délai d'un (1) an à compter du fait générateur de la réclamation. Passé ce délai et par dérogation expresse aux dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce, les sommes en question ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque réclamation ou compensation du Client à l'égard de notre Société.

11.4 Par ailleurs, par principe, les factures relatives aux services de coopération commerciale et notes de débit liées à des pénalités ne peuvent donner lieu à quelque compensation que ce soit avec les factures de vente des produits de notre Société.

Article 12 : Préconisations
Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au Client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Article 13 : Code de conduite / anti-corruption
Le Client accepte de se conformer pleinement à toutes les lois anti-corruption applicables et au code de conduite de notre Société disponible sur le lien suivant :
https://www.thermador-groupe.fr/wp-content/uploads/Code-de-conduite-anticorruption-Thermador-groupe.pdf

Article 14 : Responsabilité Élargie du Producteur (REP)
En application de l'article L 541-10-13 du code de l'environnement, l'ADEME a attribué à la société Distrilabo l'identifiant unique (IDU) suivant attestant de sa conformité au regard de ses obligations d'enregistrement et de déclarations de mises sur le marché :
Filière des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) = FR320575_04QCXP

Article 15 : Droit applicable - Clause attributive de juridiction
Les relations entre notre Société et le Client sont régies par le droit français. En cas de traduction des présentes en langue étrangère, seul le texte rédigé en français aura valeur authentique.
Tout différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la ville de Strasbourg, même en cas de pluralité d'instance ou de partie, d'appel en garantie ou de référé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conditions de port
Forfait de port et d'emballage hors franco sur la France Métropolitaine et le Bénélux (hors indicateurs de niveau : jusqu'à 1,2 m port de 35 €, au-delà de 1,2 m. avec caisse en bois port en sus, nous consulter)

Cde < 360 €	Cde > 360 €
27,50 €	FRANCO

Photos - Données Techniques - Prix
Photos non contractuelles.
Les données techniques sont fournies sous toutes réserves et susceptibles d'être modifiées sans préavis dans un soucis d'amélioration des produits.
Les prix de ce tarif sont réputés bons sauf erreur typographique.

NOTES

Photos non contractuelles.

Ce document est fourni à titre indicatif et toutes les informations
qu'il contient sont sujettes à modification sans notification préalable.
La société décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.

SAS DISTRILABO au capital de 500 000 €
RCS STRASBOURG TI 311 484 505
3, avenue de l'Énergie - CS 10086 - 67802 BISCHHEIM CEDEX - FRANCE

Pensez à recycler ce document après usage.





DISTRILABO

GÉNÉRALE
distrilabo@distrilabo.com

DEVIS
devis@distrilabo.com

COMMANDE
commande@distrilabo.com

QUALITÉ
qualite@distrilabo.com

www.distrilabo.com

distrilabo@distrilabo.com

03 88 83 20 58

3, avenue de l'Énergie - CS 10086
67802 BISCHHEIM Cedex - FRANCE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating OCT 2025

Scannez pour visiter notre site ou découvrir nos solutions