

ROBINET A BOISSEAU A ECROU VISSANT A BRIDE PORTE ETALON

Accessoires

TYPE 714L3

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Utilisation : Il est recommandé dans toute installation d'intercaler un robinet entre le manomètre et la tuyauterie.
 Les robinets à boisseau peuvent être utilisés sur des circuits de liquide avec une pression nominale de 25 bar et une température de fluide de -20 à +50°C. Pour des pressions plus élevées il faut utiliser les robinets à poignée.

Exécution : Robinet porte manomètre
 fileté taraudé avec bride 40x5

Raccord :

- écrou droite/gauche fileté 1/2" - taraudé 1/2"G bride 40x5


Pression d'utilisation : PN 25

Température max. : 50°C




714L3

SPECIFICATIONS

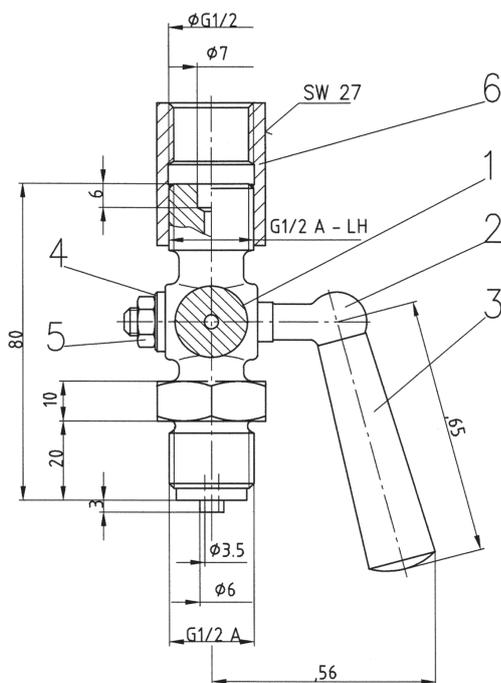

N°	PARTIE	MATIERE	POIDS (en kg)
1	Corps	Laiton	0,460
2	Boisseau	Laiton	
3	Poignée	Plastique	
4	Bague	Laiton	
5	Ecrou	Laiton	
6	Ecrou tournant	Acier cadmie	
7	Bride	Laiton	

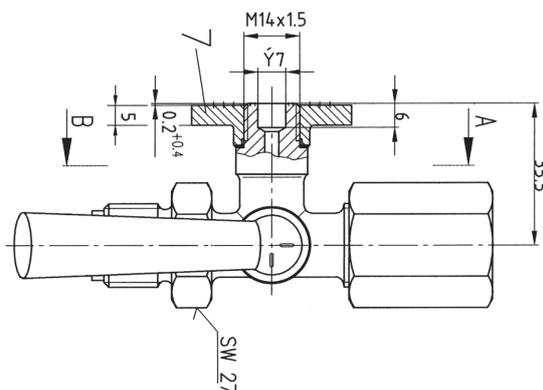

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux.