

THERMOMETRE BIMETALLIQUE A APPLIQUE AVEC RESSORT DE FIXATION

Ce thermomètre bimétallique à plongeur axial offre une mesure locale fiable de la température dans les circuits hydrauliques ou thermiques.

Adapté aux applications de chauffage sanitaire, HVAC et à la maintenance industrielle, il assure un suivi thermique simple et efficace.

| APPLICATION

- Chauffage / ventilation / climatisation (HVAC)
- Traitement de l'eau / équipements techniques
- Maintenance industrielle / génie climatique
- Installations tertiaires



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure

Élément de mesure	Élément bilame hélicoïdale
Précision	Classe 2 % (DIN 16203)
Pression admissible maximale	6 bar
Etendue de mesure	0 °C à 120°C

Dimensions et raccordement

Diamètre du cadran	63 ou 80 mm
Montage	Sur conduit
Fixation	Ressort de 2"

Construction et matériaux


Matière du boîtier	Acier zingué, lunette inox
Matière du cadran	Duralumin peint en blanc, graduation en chiffres noirs
Matière de l'aiguille	Duralumin noir
Matière de la fenêtre	Verre d'instrumentation

| PRÉCISION

Étendue de mesure	Subdivisions en °C
0 à 60°C	1
0 à 120°C	2

| SCHÉMA TECHNIQUE ET DIMENSIONS

Exécution standard en mm

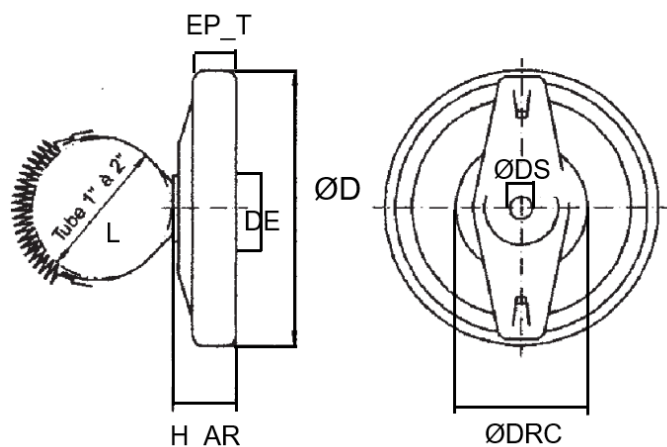

Ø 63	L	Raccord	D	D1	DE	DS	EP_T	H_AR	DRC
	1 à 2"	Accolé	63	63	49	0,5	0,9	1,9	30

Ø 80	L	Raccord	D	D1	DE	DS	EP_T	H_AR	DRC
	1 à 2"	Accolé	80	80	49	0,5	0,9	1,9	30

| NORMES

- Déclaration CE de conformité

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

- Type
- Diamètre du cadran
- Étendue de mesure