

GI56D

DOIGT DE GANT POUR THERMOMETRE BIMETALLIQUE A56D ET R56D



Le doigt de gant GI56D est compatible avec les thermomètres bimétalliques A56D et R56D. Fabriqués en acier inox 316, ils assurent une installation fiable dans les systèmes sensibles et difficiles.

Ces tubes de protections permettent d'isoler le capteur en le préservant de la chaleur et des contraintes mécaniques. Ils facilitent également le retrait et remplacement du thermomètre sans perturber l'installation.

| APPLICATION

- Industrie agroalimentaire
- Pharmaceutique et biotechnologie
- Chimie / pétrochimie légère
- Énergie et utilités industrielles
- Traitement de l'eau / environnement
- Industrie mécanique / machines spéciales



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques de service

Pression nominale maximale	PN 25
Fluides compatibles	Eau, gaz et fluides agressifs

Dimensions et raccordement

Type de raccord	Fileté 1/2"G
Longueurs disponibles	45, 82, 142, 182, 282 ou 382 mm
Diamètre extérieur	Ø 12 mm
Diamètre intérieur	Ø 9 mm

Matériaux


Matériau du corps	Acier inox 316
-------------------	----------------

Montage

Type de montage	Serrage mécanique
Compatibilité	Thermomètres bimétalliques A56D et R56D

| SCHÉMA TECHNIQUE ET DIMENSIONS

Exécution standard en mm

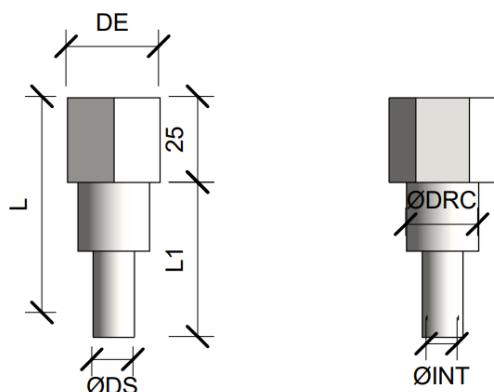

GI56D	L1	L	DE	DS	DINT	DRC
	45	63	27	12	9	1/2"

| FICHIERS 3D ET BIM



Accédez à l'ensemble de nos fichiers CAO et BIM (.stp, .dwg, .dxf, .ifc) directement sur notre site web, via l'onglet [Éléments techniques](#).

| ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Visuel	Désignation	Référence
	Thermomètre bimétallique application industrielle renforcée	A56D
	Thermomètre bimétallique application industrielle renforcée	R56D

| NORMES

- Déclaration CE de conformité

| CARACTÉRISTIQUES DE COMMANDE

- Type
- Longueur