
CARACTERISTIQUES GENERALES

Utilisation : Eléments d'arrêt et de réduction pour les circuits de liquide, gaz et vapeur.
Spécialement adapté aux instruments de mesure de pression.

Exécution : Robinet à simple pointeau avec prise porte-étalon (40 x 5 mm)


Raccord : Entrée fileté 1/2 NPT et sortie taraudée 1/2 NPT

SPECIFICATIONS

Référence	731A8	732I8
Corps	Acier	Inox
PN	400	400
Température maximum	200°C	200°C
Garniture	PTFE	PTFE
Tige	Acier	Inox
Pointeau	Acier	Inox
Ecrou de serrage	Acier	Inox
Vis de purge	Inox	Inox
Volant	Plastique	Plastique

731A8

Dimensions : en mm

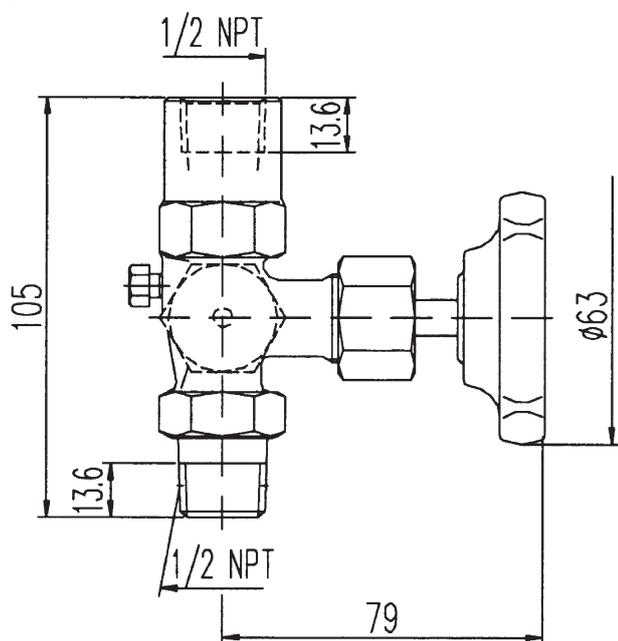

bride de contrôle
 $\varnothing 40 \times 5$ mm

